


iSpot 2 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22067230-00

DATI FOTOMETRICI

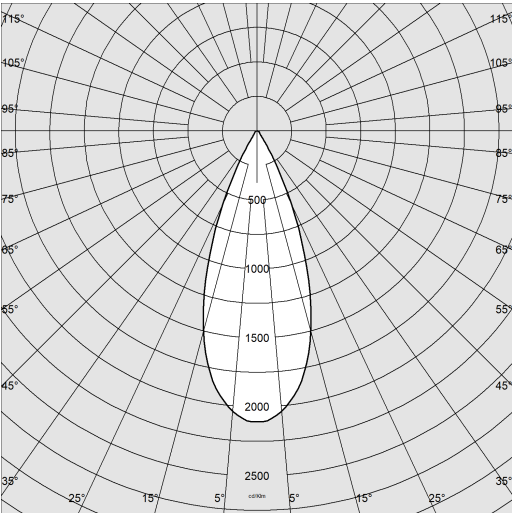

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	888 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	89 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	40
IP (va)	20

iSpot 2 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22067230-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	PMMA
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Nero
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD


MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio FosnovaDownlights rev7.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico ispot2 25.dxf

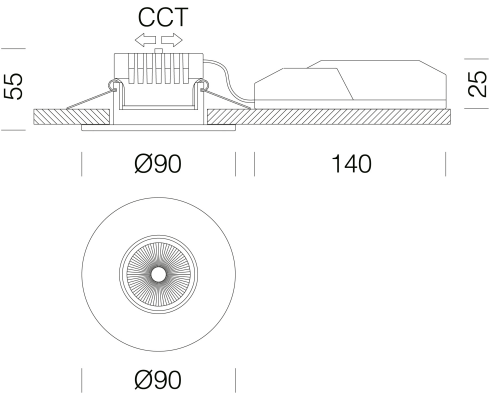


iSpot 2 - CCT DIP SWITCH


Code	LED	TotW	K - Lumen Output - CRI - °
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00	200	8	2700K - 666lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00	250	10	2700K - 833lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00	300	12	2700K - 961lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00	350	14	2700K - 1100lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00	200	8	3000K - 715lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00	250	10	3000K - 888lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00	300	12	3000K - 1037lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00	350	14	3000K - 1209lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00	200	8	4000K - 746lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00	250	10	4000K - 924lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00	300	12	4000K - 1073lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00	350	14	4000K - 1229lm - CRI>90 - 38°

iSpot 2 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22067230-00



EM Kit Q



Gabbia di protezione



Schermo alveolare - iSpot




Cordina di sicurezza




Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 20°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 26°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 60°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - Asimmetrico



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - ellittico