

iSpot 1

Codice: 22067371-00



Ideale nella sostituzione di faretti già esistenti ISPOT rappresenta l'evoluzione tecnologica del faretto da incasso. I principali vantaggi di questo prodotto di ultima generazione sono il risparmio energetico, la grande flessibilità d'uso e una qualità superiore di illuminazione. Con i LED di ultima generazione si può arrivare a un risparmio energetico anche dell'80% rispetto ai vecchi prodotti, con in più una lunga durata di vita garantendo un ottimo mantenimento del flusso luminoso. L'elevata qualità dei faretti è garantita anche da temperature di colore specifiche e ottiche schermate antiabbagliamento.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |             |
|----------|-------------|
| Articolo | iSpot 1     |
| Codice   | 22067371-00 |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 80 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 110 mm |
| Peso (Kg)         | 0.3 kg |

INSTALLAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 75 mm  |
| Foro d'incasso max. (mm) | 105 mm |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di tensione        | AC                                                                                    |
| Tensione Min (V)        | 220 V                                                                                 |
| Tensione Max (V)        | 240 V                                                                                 |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz                                                                                 |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz                                                                                 |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz                                                                                 |
| Sigla cablaggio         | CLD                                                                                   |
| Fattore di potenza      | >0.9                                                                                  |
| Classe di isolamento    | Classe II                                                                             |
| Controllo e Regolazione | Nessuno                                                                               |
| Funzioni Integrate      | CCT regolabile con Dip Switch, Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica) |

iSpot 1

Codice: 22067371-00

DATI FOTOMETRICI

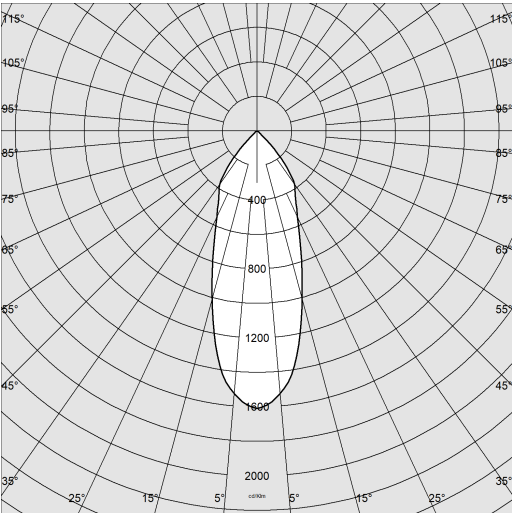

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB                                                                                  |
| CRI                                  | 92                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 990 lm                                                                                   |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 10 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 99 lm/W                                                                                  |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Consistenza cromatica                | SDCM3                                                                                    |
| Apertura fascio                      | 38 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK04 |
| IP                                  | 40   |

iSpot 1

Codice: 22067371-00

MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con molle per incasso.                              |
| Ottica          | specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort.                       |
| Dissipatore     | integrato.                                                                  |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.      |
| Colore          | Argento                                                                     |
| Equipaggiamento | molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato. |


NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

min.Ø75  
Max.Ø105

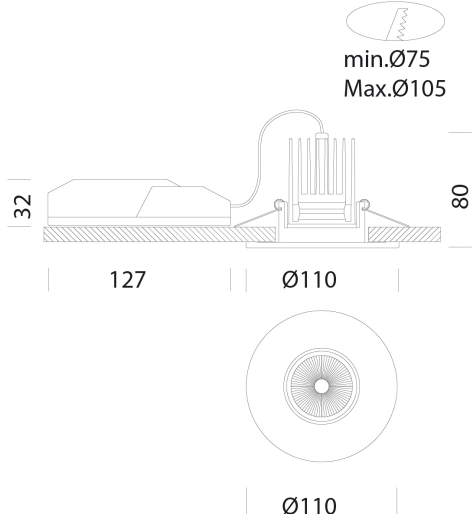

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio FosnovaDownlights rev6.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico isp11.dxf




iSpot 1

Codice: 22067371-00



EM Kit Q



Gabbia di protezione



Schermo alveolare - iSpot