

## iSpot Hotel 4 - orientabile - CCT DIP SWITCH

Codice: 22067912-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo iSpot Hotel 4 - orientabile - CCT DIP SWITCH

Codice 22067912-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm) 92 mm

Diametro (Ø) (mm) 90 mm

Peso (Kg) 0.4 kg

### INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm) 70 mm

Foro d'incasso max. (mm) 85 mm

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione AC

Tensione Min (V) 220 V

Tensione Max (V) 240 V

Frequenza Min (Hz) 50 Hz

Frequenza Max (Hz) 60 Hz

Frequenza (Hz) 50 Hz

Sigla cablaggio CLD

Cablaggio Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è equipaggiato di driver con dip switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.

Fattore di potenza >0.9

Classe di isolamento Classe II

Controllo e Regolazione Sì (Integrato)

Funzioni Integrate CCT regolabile con Dip Switch, Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica)

Negli ultimi anni l'illuminazione di interni ha completamente cambiato il modo di arredare. Oggi, il principale obiettivo è rivolto alla ricerca del massimo comfort visivo, che assume valenze diverse in relazione ai contesti in cui luce è applicata. Nei punti vendita - dal grande centro commerciale al piccolo negozio - la luce rappresenta l'elemento centrale attorno al quale realizzare l'allestimento giusto per un ambiente piacevole e attrattivo. Nel settore dell'ospitalità e dell'intrattenimento - alberghi, bar, ristoranti - la luce assume un ruolo altrettanto primario, in modo da creare uno stile unico e rendere il proprio marchio subito identificabile. Ma non solo. Nelle abitazioni, accanto alle lampade di arredo, i farettoni da incasso sono ormai in grado di integrare l'illuminazione producendo effetti suggestivi e avvolgenti, controllabili con i più moderni sistemi di gestione. Fosnova, fornitore ideale per il contract, offre una vastissima scelta di farettoni e di soluzioni di luce per rispondere con successo alle più variegate esigenze poste da contesti diversi. Fosnova introduce, quindi, la sua nuova linea di farettoni da incasso, iSpot Hotel e iSpot Tech, dotati di grande versatilità per valorizzare al meglio ogni articolo in esposizione e concretizzare progetti esclusivi per qualsiasi tipologia di ambiente.



## iSpot Hotel 4 - orientabile - CCT DIP SWITCH

Codice: 22067912-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	576 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	58 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	26 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10


### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	40
IP (va)	20

## iSpot Hotel 4 - orientabile - CCT DIP SWITCH

Codice: 22067912-00

MATERIALI E COLORI

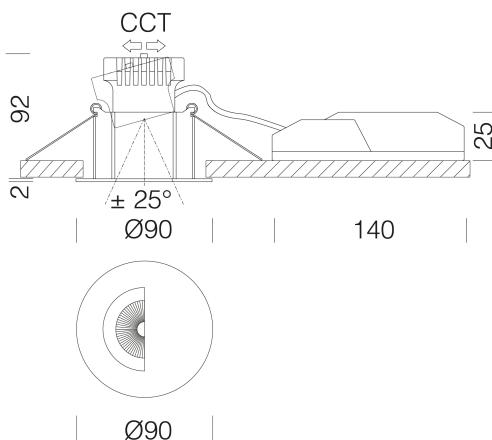

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	PMMA
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio FosnovaDownlights rev7.pdf](#)

#### DISEGNI

[DisegnoTecnico ishotel4 25.dxf](#)



### GARANZIA

Garanzia post-vendita 3 yr


## iSpot Hotel 4 - orientabile - CCT DIP SWITCH

Code	LED	TotW	K - Lumen Output - CRI - °
22067912-00/22067932-00	200	8	2700K - 425lm - CRI>90 - 26°
22067912-00/22067932-00	250	10	2700K - 521lm - CRI>90 - 26°
22067912-00/22067932-00	300	12	2700K - 607lm - CRI>90 - 26°
22067912-00/22067932-00	350	14	2700K - 679lm - CRI>90 - 26°
22067912-00/22067932-00	200	8	3000K - 469lm - CRI>90 - 26°
22067912-00/22067932-00	250	10	3000K - 576lm - CRI>90 - 26°
22067912-00/22067932-00	300	12	3000K - 671lm - CRI>90 - 26°
22067912-00/22067932-00	350	14	3000K - 751lm - CRI>90 - 26°
22067912-00/22067932-00	200	8	4000K - 485lm - CRI>90 - 26°
22067912-00/22067932-00	250	10	4000K - 595lm - CRI>90 - 26°
22067912-00/22067932-00	300	12	4000K - 692lm - CRI>90 - 26°
22067912-00/22067932-00	350	14	4000K - 775lm - CRI>90 - 26°



## iSpot Hotel 4 - orientabile - CCT DIP SWITCH

Codice: 22067912-00



EM Kit Q



Cordina di sicurezza