


## Eco Janus

Codice: 22068170-00

### INFORMAZIONI GENERALI

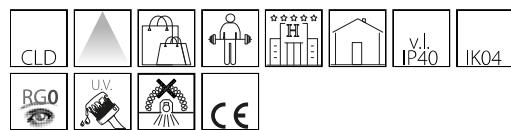

Articolo Eco Janus

Codice 22068170-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	125 mm
Diametro (Ø) (mm)	80 mm
Peso (Kg)	0.2 kg

### INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	68 mm
Foro d'incasso max. (mm)	78 mm

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.8
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno


Faretti da incasso, in acciaio, orientabili, di ridotte dimensioni.



## Eco Janus

Codice: 22068170-00

**DATI FOTOMETRICI**

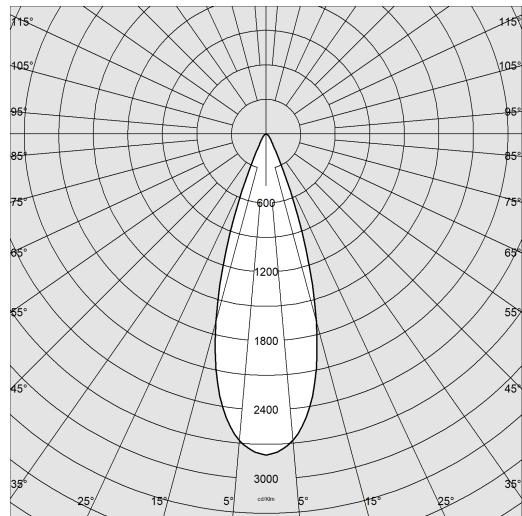

Sorgente luminosa	LED SMD GU10
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	600 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	6 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	100 lm/W
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	40



**Fosnova**


2

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Sunday, October 12, 2025

## Eco Janus

Codice: 22068170-00

MATERIALI E COLORI

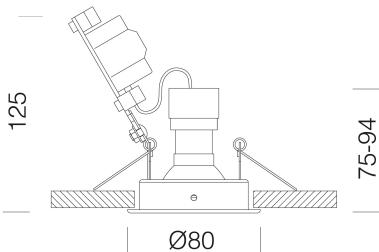

Corpo	in lamiera di acciaio.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Argento
Equipaggiamento	-staffa in acciaio sulla quale è posizionata la morsettiera. -Completa di molle per l'incasso

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

[Istruzioni Montaggio ECO JANUS DEIMOS REV6.pdf](#)

#### GARANZIA

Garanzia post-vendita 3 yr

#### DISEGNI

[Disegno Tecnico ecojanus.dxf](#)



## Eco Janus

Codice: 22068170-00



**Cordina di sicurezza**