

Codice: 22068214-00

INFORMAZIONI GENERALI



Swing LED



Articolo	Swing LED
Codice	22068214-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	115 mm
Diametro (Ø) (mm)	88 mm
Peso (Kg)	0.2 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	78 mm
Foro d'incasso max. (mm)	86 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.8
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Swing LED

Codice: 22068214-00

DATI FOTOMETRICI

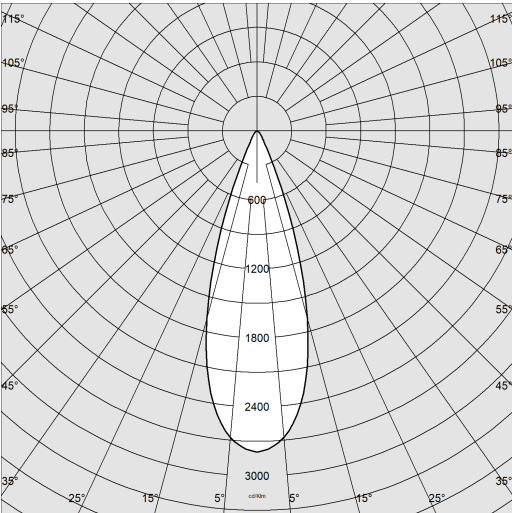

Sorgente luminosa	LED SMD GU10
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	800 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	9 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	89 lm/W
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP	20

Swing LED

Codice: 22068214-00

MATERIALI E COLORI

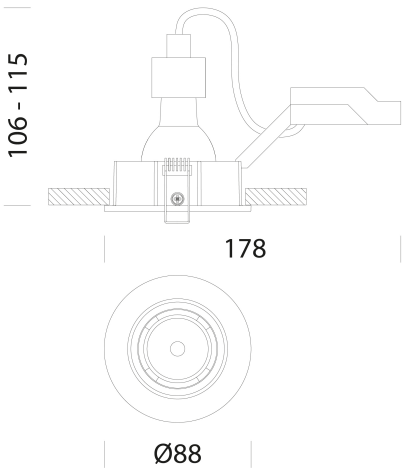

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio SWING rev4 0524.pdf


DISEGNI

DisegnoTecnico swing.dxf



Swing LED

Codice: 22068214-00

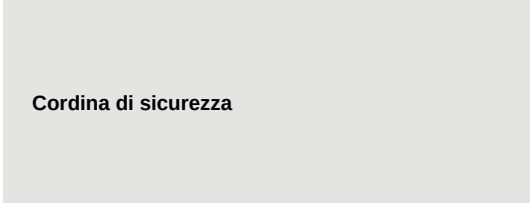

Cordina di sicurezza