


Eco Deimos

Codice: 22068310-00

INFORMAZIONI GENERALI

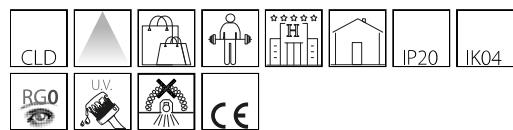

Articolo Eco Deimos

Codice 22068310-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	110 mm
Diametro (Ø) (mm)	80 mm
Peso (Kg)	0.2 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	56 mm
Foro d'incasso max. (mm)	78 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.8
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno


Faretti da incasso estremamente semplici da installare e di estrema facilità di manutenzione. Di ottimo rapporto qualità-prezzo.



Eco Deimos

Codice: 22068310-00

DATI FOTOMETRICI

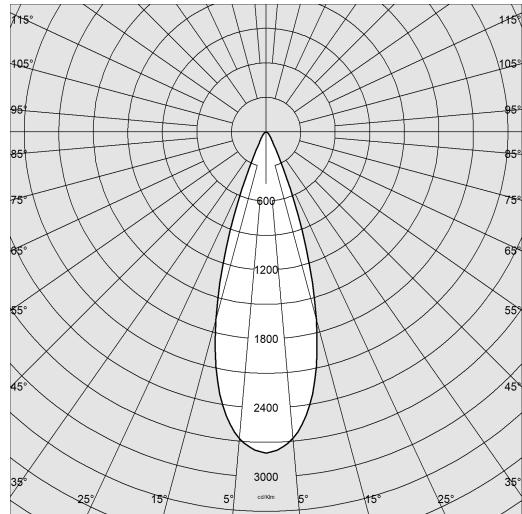

Sorgente luminosa	LED SMD GU10
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	600 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	6 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	100 lm/W
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP	20



Eco Deimos

Codice: 22068310-00

MATERIALI E COLORI



75-94

Ø80

Corpo	in lamiera di acciaio.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

DOWNLOAD

MONTAGGI

[Istruzioni Montaggio ECO JANUS DEIMOS REV6.pdf](#)

DISEGNI

[Disegno Tecnico ecodeimos.dxf](#)



GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



Cordina di sicurezza