

Fenix 1 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22068413-00



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Articolo | Fenix 1 - CCT DIP SWITCH |
| Codice   | 22068413-00              |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 69 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 110 mm |
| Peso (Kg)         | 0.4 kg |

INSTALLAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 92 mm  |
| Foro d'incasso max. (mm) | 106 mm |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di tensione        | AC                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tensione Min (V)        | 220 V                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tensione Max (V)        | 240 V                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sigla cablaggio         | CLD                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cablaggio               | Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è equipaggiato di driver con dip switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico. |
| Fattore di potenza      | >0.9                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classe di isolamento    | Classe II                                                                                                                                                                                                                                |
| Controllo e Regolazione | Sì (Integrato)                                                                                                                                                                                                                           |
| Funzioni Integrate      | CCT regolabile con Dip Switch, Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica)                                                                                                                                                    |

Fenix 1 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22068413-00

DATI FOTOMETRICI

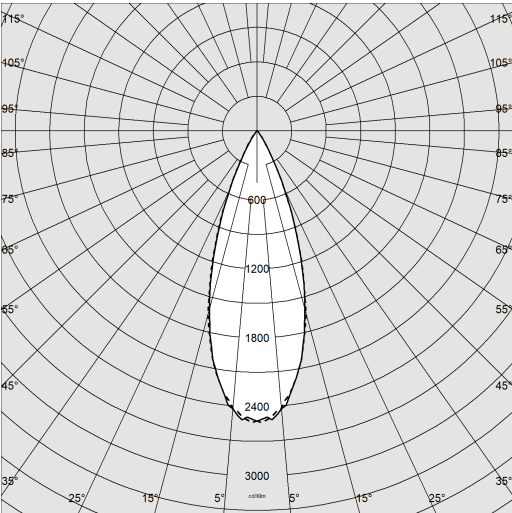

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB                                                                                  |
| CRI                                  | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 684 lm                                                                                   |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 10 W                                                                                     |
| CCT                                  | 3000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 68 lm/W                                                                                  |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 38 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE


|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vl)                             | 40   |
| IP (va)                             | 20   |



Fenix 1 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22068413-00

MATERIALI E COLORI

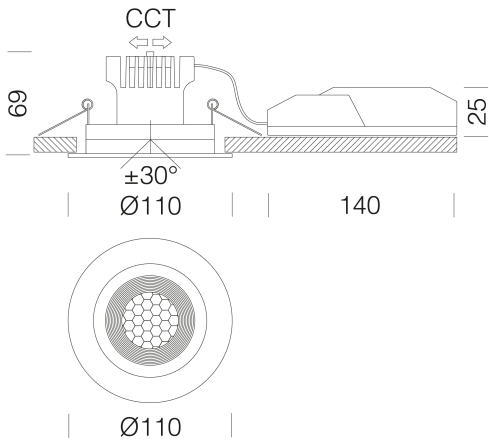

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con molle per incasso.                              |
| Ottica          | in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.    |
| Dissipatore     | integrato.                                                                  |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.      |
| Colore          | Bianco                                                                      |
| Equipaggiamento | molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato. |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marche e test                   | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

DOWNLOAD

DOTAZIONI

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| MONTAGGI                                            |
| IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf |
| IstruzioniMontaggio FosnovaDownlights rev7.pdf      |
| DISEGNI                                             |
| DisegnoTecnico fenix1 25.dxf                        |


|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Sensori               |                                  |
| A richiesta           | - versione dimmerabile DIMM-DALI |
| Garanzia post-vendita | 3 yr                             |

GARANZIA



Fenix 1 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22068413-00



EM Kit Q




Cordina di sicurezza




Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 20°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 26°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 60°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - Asimmetrico



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - ellittico