

Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fisso con ottica

Codice: 22070410-00



Themis si caratterizza per la sua forma semplice e per l'alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione. Studiato per l'illuminazione diretta è dotato di riflettore ad alto rendimento (versione orientabile), oppure di lente in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso. Progettato per essere facilmente installato a plafone grazie alla staffa in dotazione, è in grado di far risaltare vuoti e pieni, evidenziare con cura i dettagli architettonici, e di dare ritmo e colore alle superfici in interni di prestigio.

La caratteristica principale di questo apparecchio è la tecnologia di "cambio tonalità": mediante il selettore integrato di serie posizionato sul corpo è possibile scegliere la temperatura di colore preferita (3000K-4000K-6000K), adattandosi così alla maggior parte delle installazioni.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Articolo | Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fisso con ottica |
| Codice   | 22070410-00                                     |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 160 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 235 mm |
| Peso (Kg)         | 1 kg   |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di tensione        | AC                                                                                    |
| Tensione Min (V)        | 220 V                                                                                 |
| Tensione Max (V)        | 240 V                                                                                 |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz                                                                                 |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz                                                                                 |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz                                                                                 |
| Sigla cablaggio         | CLD                                                                                   |
| Fattore di potenza      | >0.9                                                                                  |
| Corrente Nominale       | 800 mA                                                                                |
| Classe di isolamento    | Classe II                                                                             |
| Controllo e Regolazione | Sì (Integrato)                                                                        |
| Funzioni Integrate      | CCT regolabile con Dip Switch, Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica) |

Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fisso con ottica

Codice: 22070410-00

DATI FOTOMETRICI

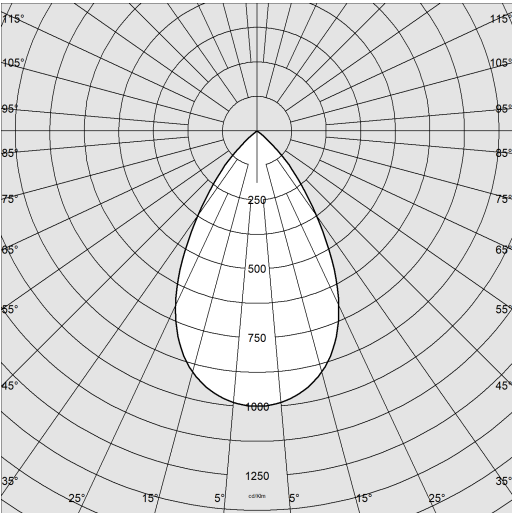

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 3245 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 31 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 105 lm/W             |
| Apertura fascio                      | 62 °                 |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE


|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK06 |
| IP                                  | 20   |



Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fisso con ottica

Codice: 22070410-00

MATERIALI E COLORI

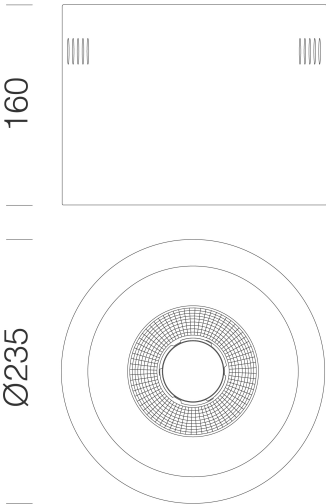

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio.                                                          |
| Ottica          | in alluminio metallizzato e prismaticizzato.                           |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore          | Bianco                                                                 |
| Equipaggiamento | staffa per l'installazione direttamente a plafone.                     |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE, ENEC                                                       |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | D                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio CCT THEMIS REV1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 70410v.dxf



**Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fisso con ottica**

| Codice      | Cablaggio | LED | WTot | K - Lumen Output – CRI       |
|-------------|-----------|-----|------|------------------------------|
| 22070410-00 | CLD       | 800 | 31   | 3000K - 3082lm- CRI>80 – 62° |
| 22070410-00 | CLD       | 850 | 33   | 3000K – 3236lm- CRI>80 – 62° |
| 22070410-00 | CLD       | 900 | 35   | 3000K – 3447lm- CRI>80 – 62° |
| 22070410-00 | CLD       | 800 | 31   | 4000K - 3245lm- CRI>80 – 62° |
| 22070410-00 | CLD       | 850 | 33   | 4000K – 3406lm- CRI>80 – 62° |
| 22070410-00 | CLD       | 900 | 35   | 4000K - 3629lm- CRI>80 – 62° |
| 22070410-00 | CLD       | 800 | 31   | 6000K - 3163lm- CRI>80 – 62° |
| 22070410-00 | CLD       | 850 | 33   | 6000K – 3321lm- CRI>80 – 62° |
| 22070410-00 | CLD       | 900 | 35   | 6000K – 3538lm- CRI>80 – 62° |