


Themis R195 - orientabile con ottica

Codice: 22071270-00



Themis si caratterizza per la sua forma semplice e per l'alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione. Studiata per l'illuminazione diretta è dotata di riflettore ad alto rendimento (versione orientabile), oppure di lente in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso. Progettato per essere facilmente installato a plafone grazie alla staffa in dotazione, è in grado di far risaltare vuoti e pieni, evidenziare con cura i dettagli architettonici, e di dare ritmo e colore alle superfici in interni di prestigio.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Articolo | Themis R195 - orientabile con ottica |
| Codice   | 22071270-00                          |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 198 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 195 mm |
| Peso (Kg)         | 1.6 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Themis R195 - orientabile con ottica

Codice: 22071270-00

DATI FOTOMETRICI

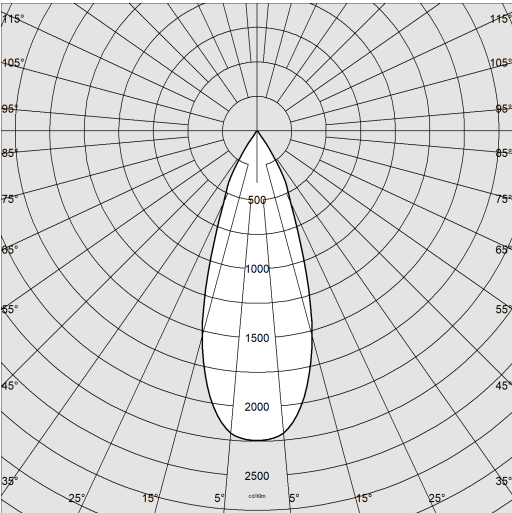

|                                                                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Sorgente luminosa                                                                                  | LED COB                            |
| CRI                                                                                                | >90                                |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)                                                                     | 3100 lm                            |
| Potenza assorbita (totale) (W)                                                                     | 40 W                               |
| CCT                                                                                                | 3000 K                             |
| Efficienza luminosa (lm/W)                                                                         | 78 lm/W                            |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | UGR<19, secondo le norme EN 12464. |
| Apertura fascio                                                                                    | 38 °                               |
| Mantenimento del flusso luminoso LED                                                               | 70000 hr, L 80, B 10               |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 20   |

Themis R195 - orientabile con ottica

Codice: 22071270-00

MATERIALI E COLORI

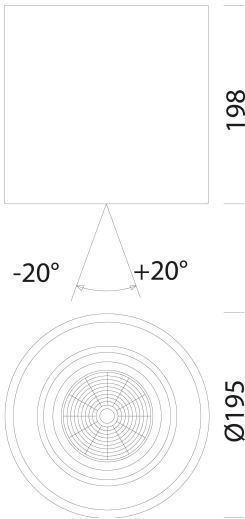

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso.                                                     |
| Ottica          | in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso.                   |
| Diffusore       | in policarbonato, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV. |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.       |
| Colore          | Grigio                                                                       |
| Equipaggiamento | staffa per l'installazione direttamente a plafone.                           |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marche e test                   | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

DOWNLOAD

GARANZIA

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio THEMIS PLAFONE REV9.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico r195.dxf

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

