


Themis L165 - orientabile con lente

Codice: 22071310-6841



Themis si caratterizza per la sua forma semplice e per l'alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione. Studiata per l'illuminazione diretta è dotata di riflettore ad alto rendimento (versione orientabile), oppure di lente in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso. Progettata per essere facilmente installata a plafone grazie alla staffa in dotazione, è in grado di far risaltare vuoti e pieni, evidenziare con cura i dettagli architettonici, e di dare ritmo e colore alle superfici in interni di prestigio.

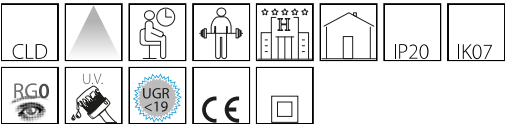

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Themis L165 - orientabile con lente
Codice	22071310-6841

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	120 mm
Diametro (Ø) (mm)	165 mm
Peso (Kg)	1 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Themis L165 - orientabile con lente

Codice: 22071310-6841

DATI FOTOMETRICI

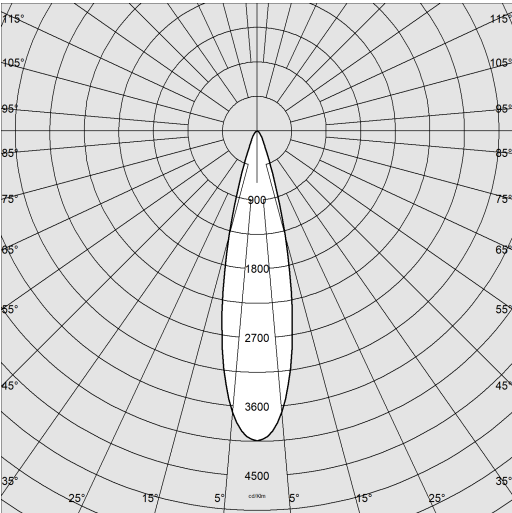

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	85
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2626 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	24 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	109 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Consistenza cromatica	SDCM3
Apertura fascio	24 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	20

Themis L165 - orientabile con lente

Codice: 22071310-6841

MATERIALI E COLORI

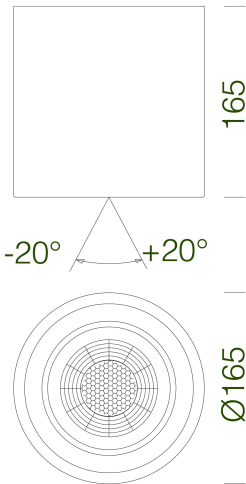

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio THEMIS PLAFONE REV9.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico them165L.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso.
Ottica	lente sfaccettata ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Diffusore	in policarbonato, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	staffa per l'installazione direttamente a plafone.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------