


Themis L165 - sospensione orientabile con lente

Codice: 22071410-6841



Themis si caratterizza per la sua forma semplice e per l'alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione. Studiato per l'illuminazione diretta è dotato di riflettore ad alto rendimento (versione orientabile), oppure di lente in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso. Progettato per essere facilmente installato a plafone grazie alla staffa in dotazione, è in grado di far risaltare vuoti e pieni, evidenziare con cura i dettagli architettonici, e di dare ritmo e colore alle superfici in interni di prestigio.

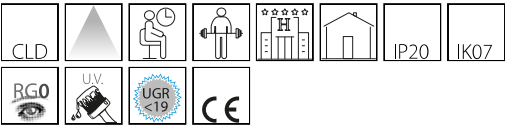

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Articolo | Themis L165 - sospensione orientabile con lente |
| Codice   | 22071410-6841                                   |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 120 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 165 mm |
| Peso (Kg)         | 1.3 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo di tensione         | AC                     |
| Tensione Min (V)         | 220 V                  |
| Tensione Max (V)         | 240 V                  |
| Frequenza Min (Hz)       | 50 Hz                  |
| Frequenza Max (Hz)       | 60 Hz                  |
| Frequenza (Hz)           | 50 Hz                  |
| Sigla cablaggio          | CLD-D-D                |
| Interfaccia di controllo | DALI                   |
| Classe di isolamento     | Classe I               |
| Controllo e Regolazione  | Sì (Controllo esterno) |

Themis L165 - sospensione orientabile con lente

Codice: 22071410-6841

DATI FOTOMETRICI

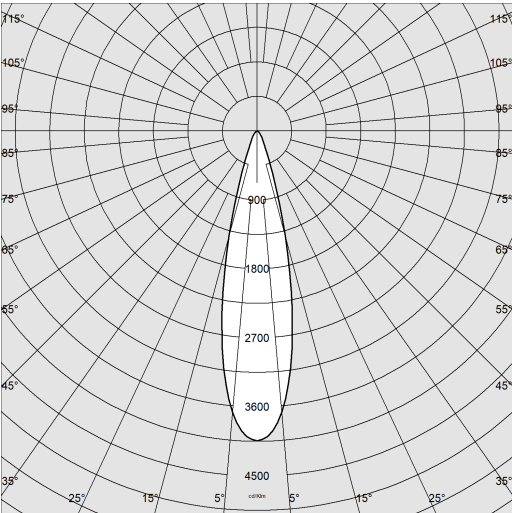

|                                                                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Sorgente luminosa                                                                                  | LED COB                            |
| CRI                                                                                                | 85                                 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)                                                                     | 2626 lm                            |
| Potenza assorbita (totale) (W)                                                                     | 25 W                               |
| CCT                                                                                                | 4000 K                             |
| Efficienza luminosa (lm/W)                                                                         | 105 lm/W                           |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | UGR<19, secondo le norme EN 12464. |
| Consistenza cromatica                                                                              | SDCM3                              |
| Apertura fascio                                                                                    | 24 °                               |
| Mantenimento del flusso luminoso LED                                                               | 50000 hr, L 80, B 20               |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 20   |

Themis L165 - sospensione orientabile con lente

Codice: 22071410-6841

MATERIALI E COLORI

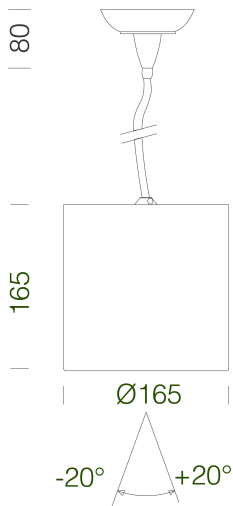

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso.                                                           |
| Ottica          | lente sfaccettata ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento. |
| Diffusore       | in policarbonato, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV.       |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.             |
| Colore          | Bianco                                                                             |
| Equipaggiamento | staffa per l'installazione direttamente a plafone.                                 |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio THEMIS SOSPENSIONE rev3.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico them165sos.dxf

