


Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH

Codice: 22072211-68

INFORMAZIONI GENERALI



|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Articolo | Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH |
| Codice   | 22072211-68                       |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 430 mm |
| Larghezza (mm) | 380 mm |
| Altezza (mm)   | 60 mm  |
| Peso (Kg)      | 3.5 kg |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |



La gamma di proiettori Focus si allarga con l'introduzione della serie chiamata Drone. Creare la luce d'ambiente ottimale, produrre scenografie personalizzate e di grande impatto e dare grande risalto alla merce in esposizione: sono tante le possibilità offerte al progettista della luce da Focus, proiettore innovativo che concentra tutti i vantaggi consentiti solo dalla moderna tecnologia di luce ad alta efficienza. La facilità di impiego si coniuga a prestazioni eccellenti per un'emissione luminosa dalle qualità straordinarie, capace di creare un'atmosfera piacevole e attraente in ogni luogo di installazione.

Questa nuova gamma, realizzata in diverse misure e con tre tipi di fascio, è equipaggiata di serie con il rivoluzionario driver DIP switch, che permette di ottenere la luce perfetta in ogni progetto illuminotecnico, e anche in maniera molto semplice. Tramite un unico codice, infatti, tale sistema consente all'installatore di disporre, a stock di magazzino, di un'amplessima varietà di scelte. Selezionando la corrente di pilotaggio del Led in base alle proprie necessità, viene fornita sempre la potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. Pertanto, la scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza, e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH

Codice: 22072211-68



DATI FOTOMETRICI

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | 92                   |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 3212 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 25 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |

Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH

Codice: 22072211-68

MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso.                                                              |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                |
| Colore          | Bianco                                                                                |
| Equipaggiamento | Completo di dispositivo per regolazione millimetrica; acquistare a parte sospensioni. |

NORME E CONFORMITÀ


|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | D                                                              |

DOTAZIONI

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| A richiesta | versione dimmerabile DALI -1241 e -6841. |
|-------------|------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

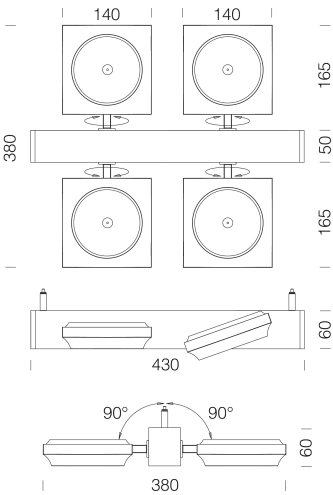

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Focus Slim Drone 5.0  
REV0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 72210.dxf



Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH

| Codice      | Cablaggio | mA  | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|-------------|-----------|-----|------|--------------------------------|
| 22072210-00 | CLD       | 550 | 20   | 3000K – 4x631lm - CRI92 - 26°  |
| 22072210-00 | CLD       | 610 | 22   | 3000K – 4x701lm - CRI92 - 26°  |
| 22072210-00 | CLD       | 700 | 25   | 3000K – 4x803lm - CRI92 - 26°  |
| 22072230-00 | CLD       | 550 | 20   | 3000K - 4x631lm - CRI92 - 26°  |
| 22072230-00 | CLD       | 610 | 22   | 3000K - 4x701lm - CRI92 - 26°  |
| 22072230-00 | CLD       | 700 | 25   | 3000K - 4x803lm - CRI92 - 26°  |
| 22072211-00 | CLD       | 550 | 20   | 3000K – 4x599lm - CRI92 - 37°  |
| 22072211-00 | CLD       | 610 | 22   | 3000K – 4x666lm - CRI92 - 37°  |
| 22072211-00 | CLD       | 700 | 25   | 3000K – 4x763lm - CRI92 - 37°  |
| 22072231-00 | CLD       | 550 | 20   | 3000K - 4x599lm - CRI92 - 37°  |
| 22072231-00 | CLD       | 610 | 22   | 3000K - 4x666lm - CRI92 - 37°  |
| 22072231-00 | CLD       | 700 | 25   | 3000K - 4x763lm - CRI92 - 37°  |
| 22072212-00 | CLD       | 550 | 20   | 3000K – 4x571lm - CRI92 - 65°  |
| 22072212-00 | CLD       | 610 | 22   | 3000K – 4x634lm - CRI92 - 65°  |
| 22072212-00 | CLD       | 700 | 25   | 3000K – 4x727lm - CRI92 - 65°  |
| 22072232-00 | CLD       | 550 | 20   | 3000K - 4x571lm - CRI92 - 65°  |
| 22072232-00 | CLD       | 610 | 22   | 3000K - 4x634lm - CRI92 - 65°  |
| 22072232-00 | CLD       | 700 | 25   | 3000K - 4x727lm - CRI92 - 65°  |
| 22072210-68 | CLD       | 550 | 20   | 4000K - 4x663lm - CRI92 - 26°  |
| 22072210-68 | CLD       | 610 | 22   | 4000K - 4x737lm - CRI92 - 26°  |
| 22072210-68 | CLD       | 700 | 25   | 4000K - 4x845lm - CRI92 - 26°  |
| 22072230-68 | CLD       | 550 | 20   | 4000K - 4x663lm - CRI92 - 26°  |
| 22072230-68 | CLD       | 610 | 22   | 4000K - 4x737lm - CRI92 - 26°  |
| 22072230-68 | CLD       | 700 | 25   | 4000K - 4x845lm - CRI92 - 26°  |
| 22072211-68 | CLD       | 550 | 20   | 4000K - 4x630lm - CRI92 - 37°  |
| 22072211-68 | CLD       | 610 | 22   | 4000K - 4x700lm - CRI92 - 37°  |
| 22072211-68 | CLD       | 700 | 25   | 4000K - 4x803lm - CRI92 - 37°  |
| 22072231-68 | CLD       | 550 | 20   | 4000K - 4x630lm - CRI92 - 37°  |
| 22072231-68 | CLD       | 610 | 22   | 4000K - 4x700lm - CRI92 - 37°  |
| 22072231-68 | CLD       | 700 | 25   | 4000K - 4x803lm - CRI92 - 37°  |
| 22072212-68 | CLD       | 550 | 20   | 4000K - 4x600lm - CRI92 - 65°  |
| 22072212-68 | CLD       | 610 | 22   | 4000K - 4x667lm - CRI92 - 65°  |
| 22072212-68 | CLD       | 700 | 25   | 4000K - 4x836lm - CRI92 - 65°  |
| 22072232-68 | CLD       | 550 | 20   | 4000K - 4x600lm - CRI92 - 65°  |
| 22072232-68 | CLD       | 610 | 22   | 4000K - 4x667lm - CRI92 - 65°  |
| 22072232-68 | CLD       | 700 | 25   | 4000K - 4x836lm - CRI92 - 65°  |

Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH

Codice: 22072211-68



Sospensione elettrificata Q

22003166-00 - Sospensione semplice acciaio



Sospensione semplice acciaio