


Milano Multicolor

Codice: 22082519-0034



Una buona illuminazione assicura una corretta lettura dell'ambiente e consente di viverci in modo adeguato. Con queste premesse nasce il proiettore da incasso Milano ideale per essere installato velocemente e con costi contenuti in ogni ambiente espositivo per soddisfare ogni esigenza di luce artificiale nella progettazione di interni.

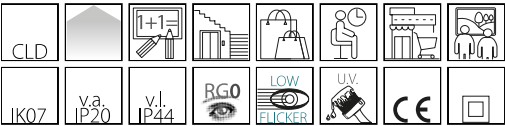

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Articolo | Milano Multicolor |
| Codice   | 22082519-0034     |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 77 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 245 mm |
| Peso (Kg)         | 0.8 kg |

INSTALLAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 215 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 240 mm |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Milano Multicolor

Codice: 22082519-0034

DATI FOTOMETRICI

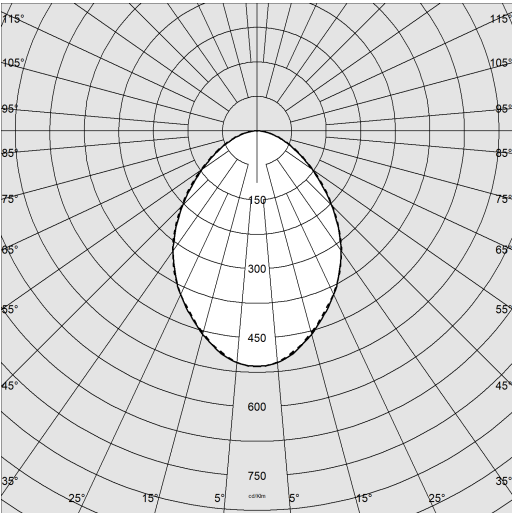

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 2873 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 25 W                                                                                     |
| CCT                                  | 5000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 115 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 60000 hr, L 90, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vl)                             | 44   |
| IP (va)                             | 20   |

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MILANO MC rev4.pdf



|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con molle per incasso.                                 |
| Diffusore       | in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Lastra Interna in PMMA. |
| Dissipatore     | integrato.                                                                     |
| Colore          | Bianco                                                                         |
| Equipaggiamento | molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.    |

NORME E CONFORMITÀ

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-<br>logica | RG0                                                                                         |
| Marcature e test                    | CE                                                                                          |
| Norme di riferimento                | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Apparecchio conforme al CAM. |
| Etichetta Energetica                | E                                                                                           |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|