


Snow 3 - IP65 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22082663-00



Di forma tonda e quadrata, questa gamma di faretto ad incasso con LED è l'ideale nel caso di un'installazione che voglia celare la loro presenza. Infatti la forma di questi faretto consente di nascondersi e integrarsi perfettamente nel controsoffitto dove sono inseriti.

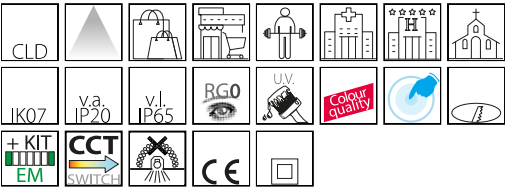

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Articolo | Snow 3 - IP65 - CCT DIP SWITCH |
| Codice   | 22082663-00                    |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 78 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 90 mm  |
| Peso (Kg)         | 0.4 kg |

INSTALLAZIONE

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 70 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 85 mm |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di tensione        | AC                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tensione Min (V)        | 220 V                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tensione Max (V)        | 240 V                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sigla cablaggio         | CLD                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cablaggio               | Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è equipaggiato di driver con dip switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico. |
| Fattore di potenza      | >0.9                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classe di isolamento    | Classe II                                                                                                                                                                                                                                |
| Controllo e Regolazione | Sì (Integrato)                                                                                                                                                                                                                           |
| Funzioni Integrate      | CCT regolabile con Dip Switch, Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica)                                                                                                                                                    |

Snow 3 - IP65 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22082663-00



DATI FOTOMETRICI

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB                                                                                  |
| CRI                                  | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 888 lm                                                                                   |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 10 W                                                                                     |
| CCT                                  | 3000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 89 lm/W                                                                                  |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Consistenza cromatica                | SDCM3                                                                                    |
| Apertura fascio                      | 38 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10                                                                     |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vl)                             | 65   |
| IP (va)                             | 20   |

Snow 3 - IP65 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22082663-00

MATERIALI E COLORI

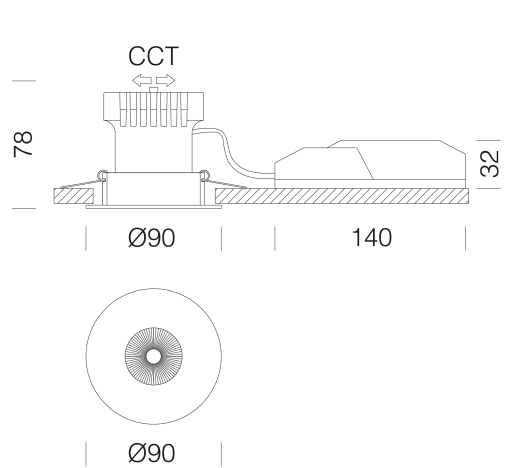

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio SNOW 3 4 rev12.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico sn3 25.dxf



|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con molle per incasso.                                                               |
| Ottica          | lente in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.                               |
| Dissipatore     | integrato.                                                                                                   |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                                       |
| Colore          | Cromato                                                                                                      |
| Equipaggiamento | dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto. |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                                                                                                                |
| Marcature e test                | CE                                                                                                                                                 |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Grado di protezione IP65 con guarnizione siliconica in rispetto alla normativa BBC. |
| Etichetta Energetica            | E                                                                                                                                                  |

GARANZIA


|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

Snow 3 - IP65 - CCT DIP SWITCH


| Code                                | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI - °    |
|-------------------------------------|-----|------|-------------------------------|
| 22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 200 | 8    | 2700K - 666lm - CRI>90 - 38°  |
| 22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 250 | 10   | 2700K - 833lm - CRI>90 - 38°  |
| 22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 300 | 12   | 2700K - 961lm - CRI>90 - 38°  |
| 22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 350 | 14   | 2700K - 1100lm - CRI>90 - 38° |
| 22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 200 | 8    | 3000K - 715lm - CRI>90 - 38°  |
| 22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 250 | 10   | 3000K - 888lm - CRI>90 - 38°  |
| 22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 300 | 12   | 3000K - 1037lm - CRI>90 - 38° |
| 22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 350 | 14   | 3000K - 1209lm - CRI>90 - 38° |
| 22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 200 | 8    | 4000K - 746lm - CRI>90 - 38°  |
| 22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 250 | 10   | 4000K - 924lm - CRI>90 - 38°  |
| 22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 300 | 12   | 4000K - 1073lm - CRI>90 - 38° |
| 22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 350 | 14   | 4000K - 1229lm - CRI>90 - 38° |

Snow 3 - IP65 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22082663-00




EM Kit Q



Gabbia di protezione




Cordina di sicurezza




Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 20°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 26°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 60°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - Asimmetrico



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - ellittico