

Codice: 22082835-00



Infatti la forma di questi faretti consente di nascondersi e integrarsi perfettamente nel controsoffitto dove sono inseriti.



Articolo	Snow 111 - DIP SWITCH
Codice	22082835-00

Altezza (mm)	74 mm
Diametro (Ø) (mm)	140 mm
Peso (Kg)	0.8 kg


Foro d'incasso min. (mm)	125 mm
Foro d'incasso max. (mm)	135 mm

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	1050 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Snow 111 - DIP SWITCH

Codice: 22082835-00

DATI FOTOMETRICI

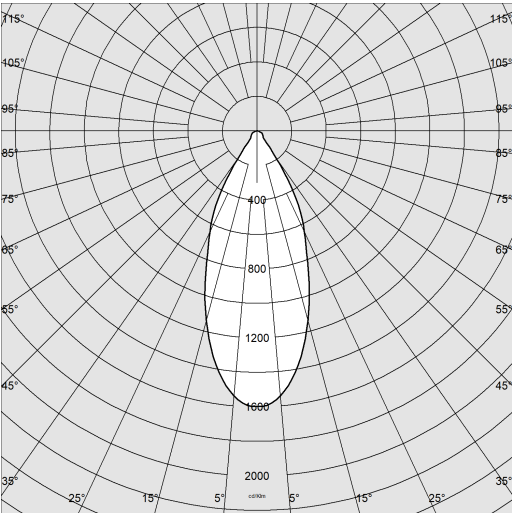

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3436 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	39 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	88 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	40 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20



Snow 111 - DIP SWITCH

Codice: 22082835-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	schermata antiabbagliamento.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Nero
Equipaggiamento	dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

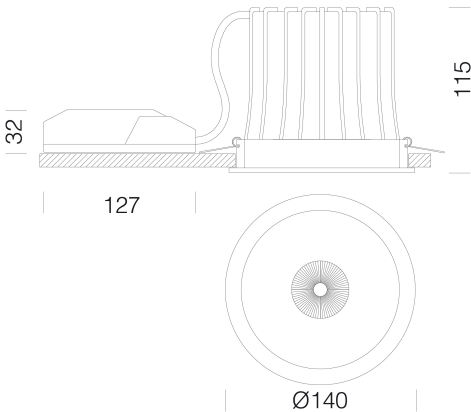

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio SNOW 70-111 REV7.pdf


DISEGNI

DisegnoTecnico snow111c.dxf



Snow 111 - DIP SWITCH

Codice: 22082835-00



EM Kit Q



Cordina di sicurezza