


Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22083001-00

INFORMAZIONI GENERALI

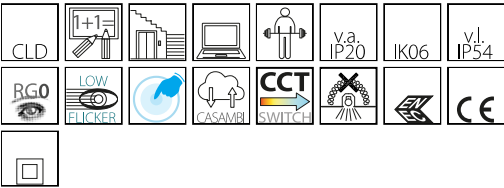

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Articolo | Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH |
| Codice   | 22083001-00                          |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 109 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 232 mm |
| Peso (Kg)         | 0.5 kg |

INSTALLAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 195 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 210 mm |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di tensione        | AC                                                                                    |
| Tensione Min (V)        | 220 V                                                                                 |
| Tensione Max (V)        | 240 V                                                                                 |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz                                                                                 |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz                                                                                 |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz                                                                                 |
| Sigla cablaggio         | CLD                                                                                   |
| Fattore di potenza      | >0.9                                                                                  |
| Corrente Nominale       | 800 mA                                                                                |
| Classe di isolamento    | Classe II                                                                             |
| Controllo e Regolazione | Sì (Integrato)                                                                        |
| Funzioni Integrate      | CCT regolabile con Dip Switch, Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica) |



L'incasso Milano UGR<19 è un prodotto storico della produzione firmata Fosnova: ideale per essere installato in qualsiasi ambiente espositivo in maniera veloce e con costi contenuti, questo apparecchio è in grado di soddisfare ogni esigenza di luce artificiale derivata dalla progettazione di interni. E siccome una buona illuminazione assicura una corretta lettura dell'ambiente e consente di viverci meglio, la famiglia di incassi Milano si arricchisce di una versione del tutto nuova e disponibile in due misure.

Alle caratteristiche di essere CCT switch, e quindi di poter cambiare colore, si aggiunge la possibilità di essere anche DIP switch con un unico driver: in altre parole, viene offerta la scelta di diverse correnti e, di conseguenza, di molteplici flussi luminosi e potenze.


Questo innovativo driver dotato di DIP switch permette, quindi, di ottenere la luce perfetta in ogni progetto illuminotecnico, e anche in maniera molto semplice. Tramite un unico codice, infatti, tale sistema fornisce, a stock di magazzino, un'ampissima gamma di scelte a disposizione dell'installatore. Selezionando la corrente di pilotaggio del Led in base alle proprie necessità, si dispone sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. Pertanto, la scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza, e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22083001-00

DATI FOTOMETRICI

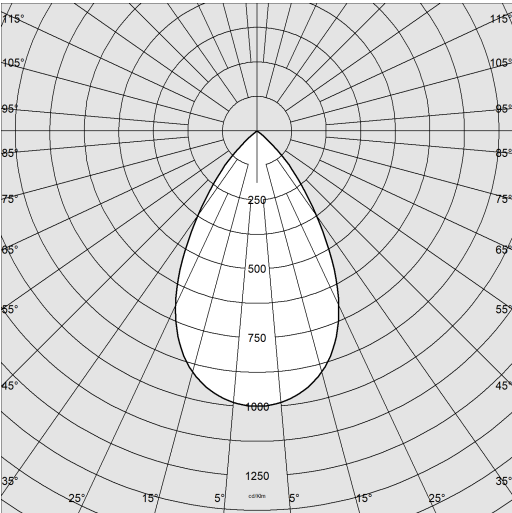

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB                                                                                  |
| CRI                                  | >80                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 3245 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 31 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 105 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 62 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK06 |
| IP (vl)                             | 54   |
| IP (va)                             | 20   |



Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22083001-00

MATERIALI E COLORI

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| Corpo  | in alluminio con molle per incasso.          |
| Ottica | in alluminio metallizzato e prismaticizzato. |
| Colore | Bianco                                       |

NORME E CONFORMITÀ

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0                                                            |
| Marcature e test               | CE, ENEC                                                       |
| Norme di riferimento           | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica           | D                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|


DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MILANO cct rev1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 83002.dxf

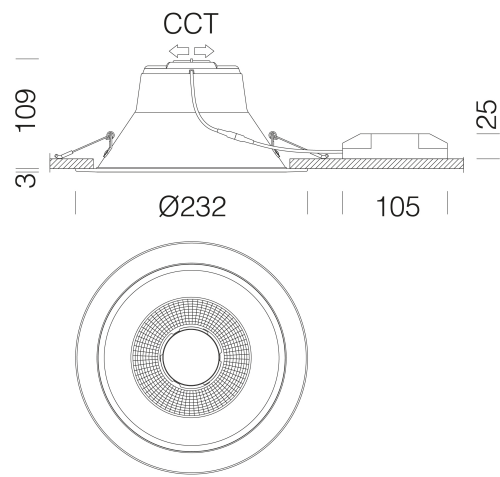


Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH

| Codice      | Cablaggio | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|-------------|-----------|-----|------|--------------------------------|
| 22083002-00 | CLD       | 500 | 19   | 3000K - 2052lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083002-00 | CLD       | 550 | 21   | 3000K - 2251lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083002-00 | CLD       | 600 | 23   | 3000K - 2437lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083002-00 | CLD       | 700 | 26   | 3000K - 2791lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083002-00 | CLD       | 500 | 19   | 4000K - 2160lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083002-00 | CLD       | 550 | 21   | 4000K - 2370lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083002-00 | CLD       | 600 | 23   | 4000K - 2566lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083002-00 | CLD       | 700 | 26   | 4000K - 2938lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083002-00 | CLD       | 500 | 19   | 6000K - 2106lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083002-00 | CLD       | 550 | 21   | 6000K - 2311lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083002-00 | CLD       | 600 | 23   | 6000K - 2501lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083002-00 | CLD       | 700 | 26   | 6000K - 2864lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083001-00 | CLD       | 800 | 31   | 3000K - 3082lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083001-00 | CLD       | 850 | 33   | 3000K - 3236lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083001-00 | CLD       | 900 | 35   | 3000K - 3447lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083001-00 | CLD       | 800 | 31   | 4000K - 3245lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083001-00 | CLD       | 850 | 33   | 4000K - 3406lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083001-00 | CLD       | 900 | 35   | 4000K - 3629lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083001-00 | CLD       | 800 | 31   | 6000K - 3163lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083001-00 | CLD       | 850 | 33   | 6000K - 3321lm - CRI>80 - 62°  |
| 22083001-00 | CLD       | 900 | 35   | 6000K - 3538lm - CRI>80 - 62°  |

Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22083001-00



EM Kit R



Cordina di sicurezza