


Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

Codice: 22083001-1241



L'incasso Milano UGR<19 è un prodotto storico della produzione firmata Fosnova: ideale per essere installato in qualsiasi ambiente espositivo in maniera veloce e con costi contenuti, questo apparecchio è in grado di soddisfare ogni esigenza di luce artificiale derivata dalla progettazione di interni. E siccome una buona illuminazione assicura una corretta lettura dell'ambiente e consente di viverci meglio, la famiglia di incassi Milano si arricchisce di una versione del tutto nuova e disponibile in due misure.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Articolo | Milano big - UGR<19 - CCT - DALI |
| Codice   | 22083001-1241                    |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 109 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 232 mm |
| Peso (Kg)         | 0.5 kg |

INSTALLAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 195 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 210 mm |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo di tensione         | AC                     |
| Tensione Min (V)         | 50 V                   |
| Tensione Max (V)         | 240 V                  |
| Frequenza Max (Hz)       | 50 Hz                  |
| Frequenza (Hz)           | 60 Hz                  |
| Sigla cablaggio          | CLD-D-D                |
| Interfaccia di controllo | DALI                   |
| Fattore di potenza       | >0.9                   |
| Classe di isolamento     | Classe II              |
| Controllo e Regolazione  | Sì (Controllo esterno) |
| Funzioni Integrate       | CCT regolabile         |

Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

Codice: 22083001-1241

DATI FOTOMETRICI

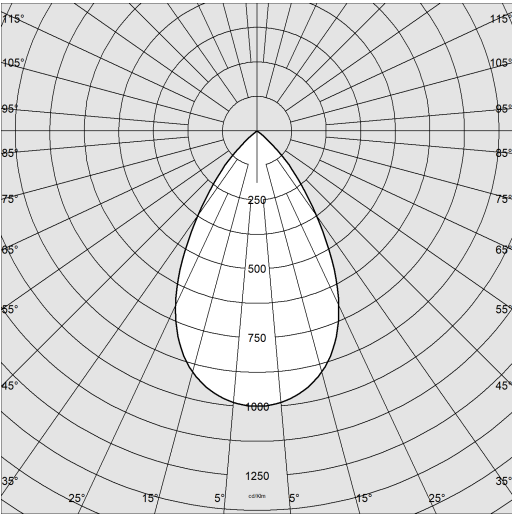

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB                                                                                  |
| CRI                                  | >80                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 3245 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 31 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 105 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 62 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK06 |
| IP (vl)                             | 54   |
| IP (va)                             | 20   |



Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

Codice: 22083001-1241

MATERIALI E COLORI

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| Corpo  | aluminium with springs for recess mounting.  |
| Ottica | in alluminio metallizzato e prismaticizzato. |
| Colore | Bianco                                       |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE, ENEC                                                       |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | D                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|


DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MILANO cct rev1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 83002.dxf

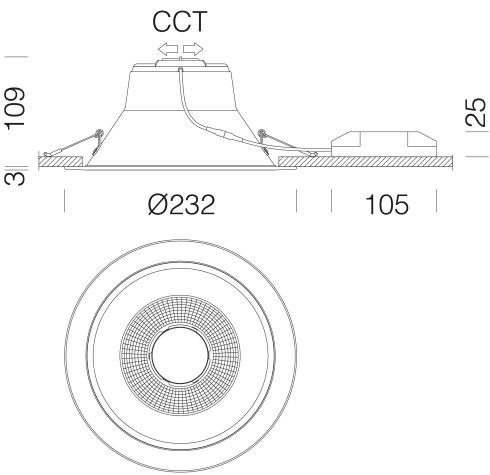


Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

| Code          | WTot | K - Lumen Output - CRI - °    |
|---------------|------|-------------------------------|
| 22083002-1241 | 23   | 3000K - 2437lm - CRI>80 - 62° |
| 22083002-1241 | 23   | 4000K - 2566lm - CRI>80 - 62° |
| 22083002-1241 | 23   | 6000K - 2501lm - CRI>80 - 62° |
| 22083001-1241 | 31   | 3000K - 3082lm - CRI>80 - 62° |
| 22083001-1241 | 31   | 4000K - 3245lm - CRI>80 - 62° |
| 22083001-1241 | 31   | 6000K - 3163lm - CRI>80 - 62° |

Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

Codice: 22083001-1241

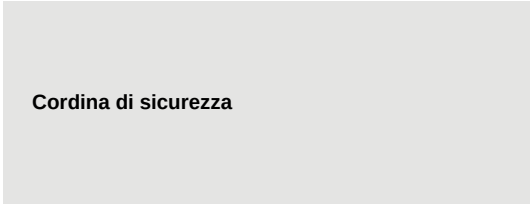

Cordina di sicurezza