


Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22083002-00

INFORMAZIONI GENERALI

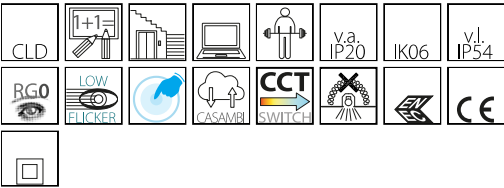

L'incasso Milano UGR<19 è un prodotto storico della produzione firmata Fosnova: ideale per essere installato in qualsiasi ambiente espositivo in maniera veloce e con costi contenuti, questo apparecchio è in grado di soddisfare ogni esigenza di luce artificiale derivata dalla progettazione di interni. E siccome una buona illuminazione assicura una corretta lettura dell'ambiente e consente di viverci meglio, la famiglia di incassi Milano si arricchisce di una versione del tutto nuova e disponibile in due misure.

Alle caratteristiche di essere CCT switch, e quindi di poter cambiare colore, si aggiunge la possibilità di essere anche DIP switch con un unico driver: in altre parole, viene offerta la scelta di diverse correnti e, di conseguenza, di molteplici flussi luminosi e potenze.

Questo innovativo driver dotato di DIP switch permette, quindi, di ottenere la luce perfetta in ogni progetto illuminotecnico, e anche in maniera molto semplice. Tramite un unico codice, infatti, tale sistema fornisce, a stock di magazzino, un'ampissima gamma di scelte a disposizione dell'installatore. Selezionando la corrente di pilotaggio del Led in base alle proprie necessità, si dispone sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. Pertanto, la scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza, e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Articolo	Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH
Codice	22083002-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	109 mm
Diametro (Ø) (mm)	232 mm
Peso (Kg)	0.5 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	195 mm
Foro d'incasso max. (mm)	210 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	600 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile con Dip Switch, Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica)

Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22083002-00

DATI FOTOMETRICI

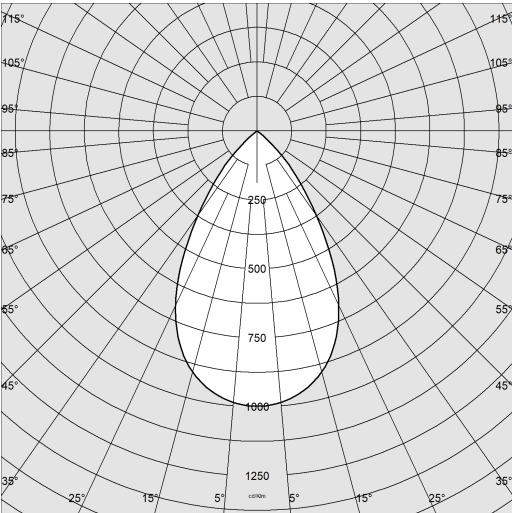

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2566 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	23 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	112 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	62 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP (vl)	54
IP (va)	20



Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22083002-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio con molle per incasso.
Ottica	in alluminio metallizzato e prismaticizzato.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------


DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MILANO cct rev1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 83002.dxf

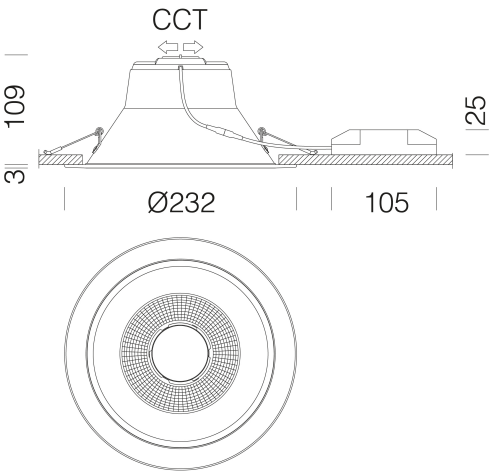


Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH

Codice	Cablaggio	LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22083002-00	CLD	500	19	3000K - 2052lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	550	21	3000K - 2251lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	600	23	3000K - 2437lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	700	26	3000K - 2791lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	500	19	4000K - 2160lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	550	21	4000K - 2370lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	600	23	4000K - 2566lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	700	26	4000K - 2938lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	500	19	6000K - 2106lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	550	21	6000K - 2311lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	600	23	6000K - 2501lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	700	26	6000K - 2864lm - CRI>80 - 62°
22083001-00	CLD	800	31	3000K - 3082lm - CRI>80 - 62°
22083001-00	CLD	850	33	3000K - 3236lm - CRI>80 - 62°
22083001-00	CLD	900	35	3000K - 3447lm - CRI>80 - 62°
22083001-00	CLD	800	31	4000K - 3245lm - CRI>80 - 62°
22083001-00	CLD	850	33	4000K - 3406lm - CRI>80 - 62°
22083001-00	CLD	900	35	4000K - 3629lm - CRI>80 - 62°
22083001-00	CLD	800	31	6000K - 3163lm - CRI>80 - 62°
22083001-00	CLD	850	33	6000K - 3321lm - CRI>80 - 62°
22083001-00	CLD	900	35	6000K - 3538lm - CRI>80 - 62°

Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22083002-00



EM Kit R



Cordina di sicurezza