


Milano Small T - SMD DIMM - Home

Codice: 22083173-00



Apparecchio di piccole dimensioni ad incasso.

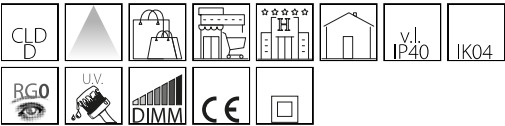

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Milano Small T - SMD DIMM - Home
Codice	22083173-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	140 mm
Diametro (Ø) (mm)	80 mm
Peso (Kg)	0.1 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	74 mm
Foro d'incasso max. (mm)	78 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-IGBT
Interfaccia di controllo	Taglio di fase (IGBT)
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Milano Small T - SMD DIMM - Home

Codice: 22083173-00

DATI FOTOMETRICI

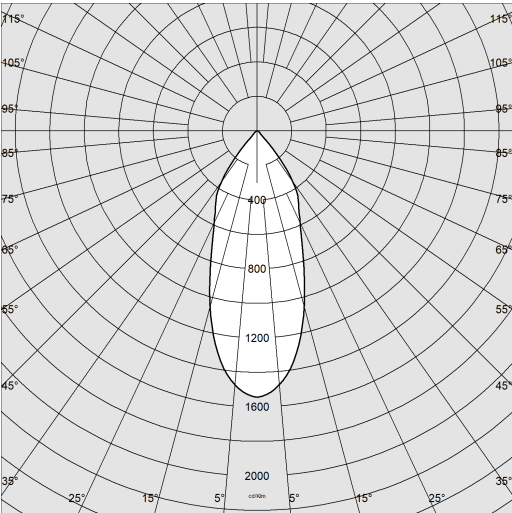

Sorgente luminosa	LED SMD
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	655 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	7 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	94 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vI)	40



Milano Small T - SMD DIMM - Home

Codice: 22083173-00

MATERIALI E COLORI

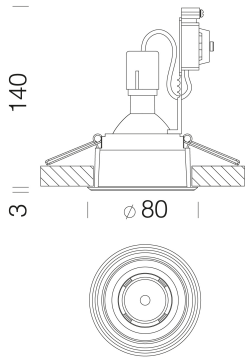

Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
Dissipatore	integrato.
Colore	Argento metallizzato
Equipaggiamento	molle per controsoffitti di spessore da 1mm a 30 mm.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MILANO SMALL Q-T GU10
REV2.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 83113.dxf

