

## Codice: 22083578-00

|              |     |              |      |              |         |        |            |
|--------------|-----|--------------|------|--------------|---------|--------|------------|
| CLD<br>D-DAL | CLD | CLD<br>E     |      |              |         |        |            |
|              |     | v.a.<br>IP20 | IK04 | v.l.<br>IP44 | RG0<br> | UV<br> | UGR<br>≤16 |
|              |     | CE           |      |              |         |        |            |



Una buona illuminazione assicura una corretta lettura dell'ambiente e consente di viverci in modo adeguato. Con queste premesse nasce il proiettore da incasso Milano ideale per essere installato velocemente e con costi contenuti in ogni ambiente espositivo per soddisfare ogni esigenza di luce artificiale nella progettazione di interni.



|          |                     |
|----------|---------------------|
| Articolo | Milano small UGR<16 |
| Codice   | 22083578-00         |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 152 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 160 mm |
| Peso (Kg)         | 0.9 kg |


|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 150 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 155 mm |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Milano small UGR<16

Codice: 22083578-00

DATI FOTOMETRICI

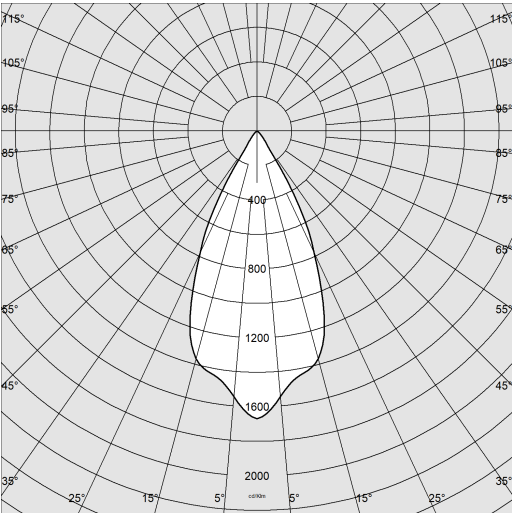

|                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                                                                                  | LED COB                                                                                  |
| CRI                                                                                                | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)                                                                     | 2702 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)                                                                     | 25 W                                                                                     |
| CCT                                                                                                | 3000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)                                                                         | 108 lm/W                                                                                 |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | UGR<16, secondo le norme EN 12464.                                                       |
| Low Flicker                                                                                        | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                                                                                    | 55 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED                                                               | 50000 hr, L 80, B 20                                                                     |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK04 |
| IP (vl)                             | 44   |
| IP (va)                             | 20   |

Milano small UGR<16

Codice: 22083578-00

MATERIALI E COLORI

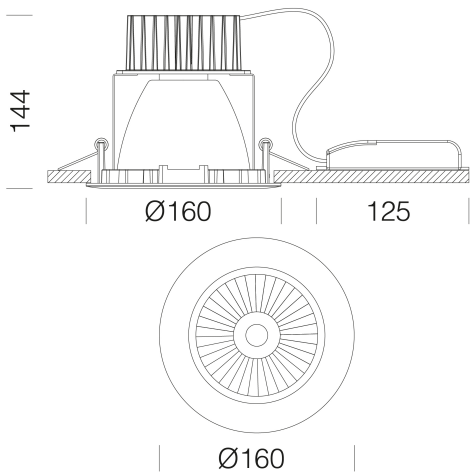

|                 |                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con molle per incasso.                                                                                                                  |
| Diffusore       | in vetro temperato trasparente.                                                                                                                                 |
| Dissipatore     | integrato.                                                                                                                                                      |
| Verniciatura    | fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV. |
| Colore          | Argento                                                                                                                                                         |
| Equipaggiamento | staffa regolabile in acciaio.                                                                                                                                   |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marche e test                   | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio MILANO SMALL COB rev7.pdf


DISEGNI

DisegnoTecnico mismallugr.dxf



Milano small UGR<16

Codice: 22083578-00



EM Kit R



Cordina di sicurezza