


Speaker 2

Codice: 22084416-00



Speaker 2

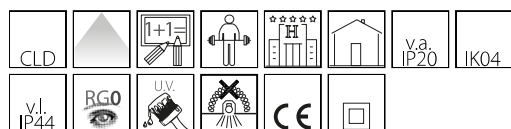

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Speaker 2
Codice	22084416-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	82 mm
Diametro (Ø) (mm)	230 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	192 mm
Foro d'incasso max. (mm)	224 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.95
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Speaker 2

Codice: 22084416-00



DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2119 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	25 W
CCT	4000 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	30000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	44
IP (va)	20

Speaker 2

Codice: 22084416-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	in alluminio.
Dissipatore	integrato.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

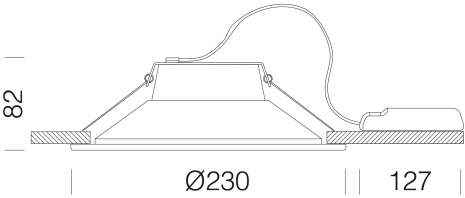

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio SPEAKER rev14.pdf


DISEGNI

DisegnoTecnico speak2.dxf



Speaker 2

Codice: 22084416-00



EM Kit R



Cordina di sicurezza