


Mistral Q

Codice: 22084514-00

INFORMAZIONI GENERALI

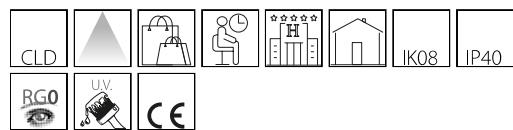

Articolo	Mistral Q
Codice	22084514-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	90 mm
Larghezza (mm)	90 mm
Altezza (mm)	88 mm
Peso (Kg)	0.6 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	84 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	84 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cabaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Mistral Q



Fosnova

Mistral Q

Codice: 22084514-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa LED

CRI >90

Flusso luminoso (uscente) 800 lm
(lm)

Potenza assorbita (totale) 10 W
(W)

CCT 3000 K

Mantenimento del flusso 50000 hr, L 80, B 20
luminoso LED

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli IK08
urti (IK)

IP 40

Mistral Q

Codice: 22084514-00

MATERIALI E COLORI

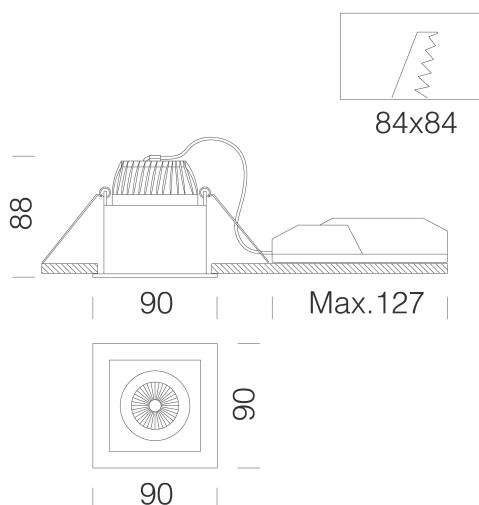

Corpo in alluminio pressofuso con molle per incasso.

Ottica lente in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.

Colore Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica RG0

Marcature e test CE

Norme di riferimento EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

Etichetta Energetica E

GARANZIA

Garanzia post-vendita 3 yr

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio MISTRAL R Q rev2.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico mistralq.dxf](#)

