


Roby 2.0 - orientabile

Codice: 22085710-00



Roby 2.0, applique da parete dal design moderno ed elegante, perfetto per creare un senso di stile; ideale per l'illuminazione dello specchio da bagno o utilizzabile come luce d'accento per gli elementi d'arredo verticali. Possibilità di orientare il corpo luminoso sull'asse verticale per una illuminazione più diffusa.

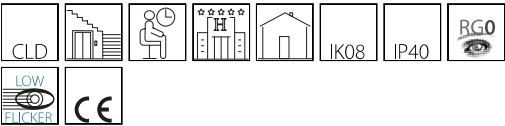

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Articolo | Roby 2.0 - orientabile |
| Codice   | 22085710-00            |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 860 mm |
| Larghezza (mm) | 112 mm |
| Altezza (mm)   | 50 mm  |
| Peso (Kg)      | 0.9 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | ≥0.9     |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

Roby 2.0 - orientabile

Codice: 22085710-00

DATI FOTOMETRICI

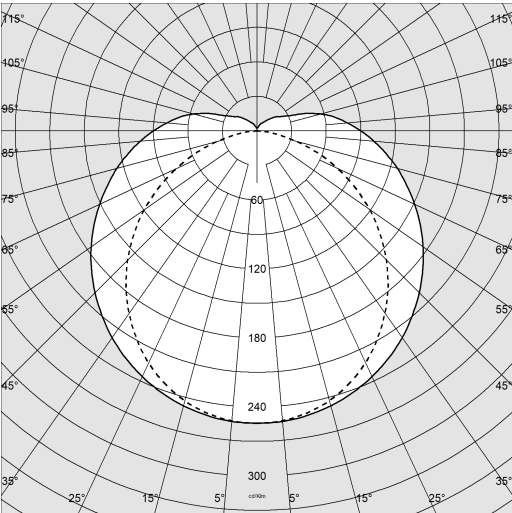

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1733 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 15 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 116 lm/W             |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 50 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP                                  | 40   |

# Roby 2.0 - orientabile

Codice: 22085710-00

## MATERIALI E COLORI

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio verniciato.                  |
| Diffusore       | diffusore in policarbonato opale.         |
| Colore          | Bianco                                    |
| Equipaggiamento | predisposto per l'installazione a parete. |

## NORME E CONFORMITÀ

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0                                                           |
| Marcature e test               | CE                                                            |
| Norme di riferimento           | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529 |
| Etichetta Energetica           | C                                                             |

## GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

## DOWNLOAD

### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Roby 2.0 REV0.pdf

### DISEGNI

DisegnoTecnico roby2.dxf

