


Luthor Medium - Professional DIP SWITCH

Codice: 22087809-00

INFORMAZIONI GENERALI

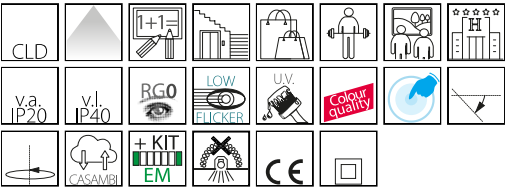

La gamma dei faretti da incasso Luthor si completa con le tre misure. Questo consente di poter inserire gli apparecchi in tutti i fori di incasso utilizzando prodotti della stessa.

I faretti a incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, all'ottima qualità e alle elevate prestazioni, i faretti Luthor LED rappresentano un prodotto ideale per l'illuminazione di grandi aree commerciali.

Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.

La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Articolo	Luthor Medium - Professional DIP SWITCH
Codice	22087809-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	124 mm
Diametro (Ø) (mm)	170 mm
Peso (Kg)	1 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	140 mm
Foro d'incasso max. (mm)	160 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.95
Corrente Nominale	500 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Luthor Medium - Professional DIP SWITCH

Codice: 22087809-00

DATI FOTOMETRICI

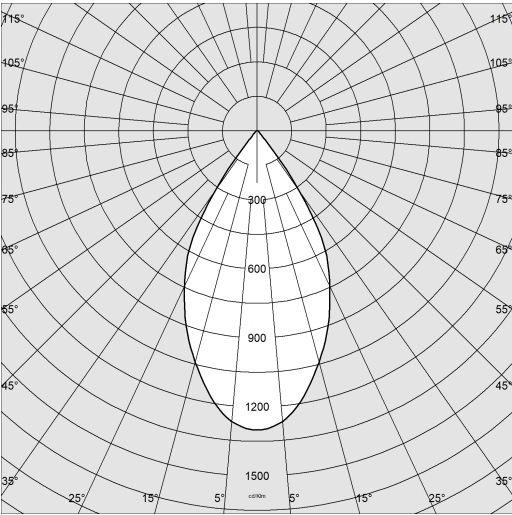

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	93
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2251 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	19 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	118 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	56 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Luthor Medium - Professional DIP SWITCH

Codice: 22087809-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

DOTAZIONI

A richiesta	versione con fascio da 19° o 34°.
-------------	-----------------------------------

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

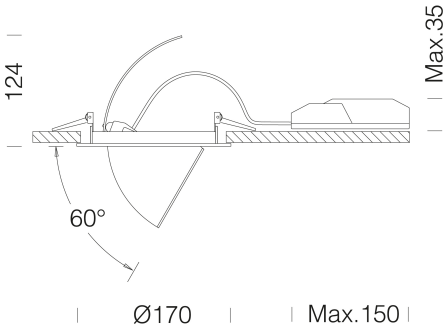

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio LUTHOR rev13.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico luh2.dxf



Luthor Medium - Professional DIP SWITCH

Code	LED	TotW	K - Lumen Output - CRI	UGR
22087809-00 / 22087809-39	350	13	4000K - 1615lm - CRI 93 - 56°	UGR>22
22087809-00 / 22087809-39	400	15	4000K - 1826lm - CRI 93 - 56°	UGR>22
22087809-00 / 22087809-39	500	19	4000K - 2251lm - CRI 93 - 56°	UGR>22
22087809-00 / 22087809-39	600	22	4000K - 2643lm - CRI 93 - 56°	NO
22087809-00 / 22087809-39	700	26	4000K - 3036lm - CRI 93 - 56°	NO
22087832-00 / 22087832-39	350	13	4000K - 1615lm - CRI 93 - 56°	UGR>22
22087832-00 / 22087832-39	400	15	4000K - 1826lm - CRI 93 - 56°	UGR>22
22087832-00 / 22087832-39	500	19	4000K - 2251lm - CRI 93 - 56°	UGR>22
22087832-00 / 22087832-39	600	22	4000K - 2643lm - CRI 93 - 56°	NO
22087832-00 / 22087832-39	700	26	4000K - 3036lm - CRI 93 - 56°	NO

Luthor Medium - Professional DIP SWITCH

Codice: 22087809-00



EM Kit Q



Cordina di sicurezza