


EM Kit Q

Codice: 22096015-00

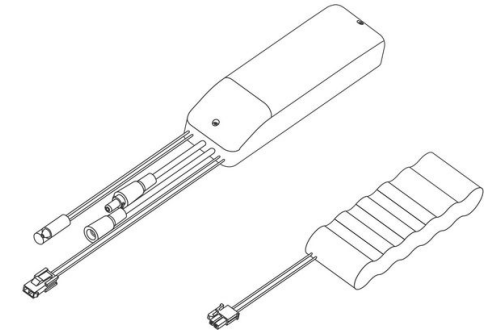

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	EM Kit Q
Codice	22096015-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	200 mm
Larghezza (mm)	50 mm
Altezza (mm)	60 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC/DC
Tensione (V)	230 V

Kit per l'alimentazione in versione EM completo di connettori.
MAX 54W




EM Kit Q

Codice: 22096015-00



EM Kit Q

Codice: 22096015-00

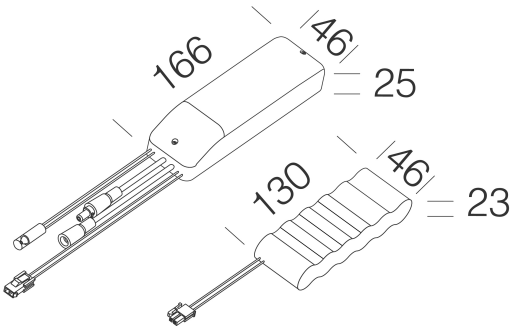

Tipo di emergenza	S.A.
Durata batteria	1h

NORME E CONFORMITÀ

Marche e test	CE
---------------	----

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf















DISEGNI

DisegnoTecnico emkit.dxf



















EM Kit Q

Codice: 22096015-00

	Eco Lex 2 - CRI 95		Eco Lex 6 B
	Eco Lex 3 - CRI 95		Eco Lex 1 - CRI 95
	Eco Lex 3		Eco Lex - CRI 95
	Eco Lex 4		Eco Lex 1
	Eco Lex 3 B		Eco Lex
	Eco Lex 6 - CRI 95		Eco Lex 4 - CRI 95
	Eco Lex 2		Jet 250 - IP44 - DIP SWITCH

EM Kit Q

Codice: 22096015-00

	iSpot Hotel 1 - CCT DIP SWITCH		iSpot Hotel 2 - CCT DIP SWITCH
	iSpot Hotel 4 - orientabile - CCT DIP SWITCH		iSpot Hotel 3 - orientabile - CCT DIP SWITCH
	Snow 4 - CCT IP65 - DIP SWITCH		Snow 3 - IP65 - CCT DIP SWITCH
	Snow 1 - IP65		Snow 2 - IP65
	Snow 70 - DIP SWITCH		Snow 50 - CCT DIP SWITCH
	Marte 9		iSpot 2 - CCT DIP SWITCH
	iSpot 1 - CCT DIP SWITCH		iSpot 3 - CCT DIP SWITCH
	iSpot 4 - CCT DIP SWITCH		Low glare 2 - CCT DIP SWITCH

	Low glare 1 - CCT DIP SWITCH		Fenix 3 - CCT DIP SWITCH
	Fenix 2 - CCT DIP SWITCH		Marte 6
	Marte 7		Eco Lex Q1 - DIP SWITCH
	Eco Lex Q2 - DIP SWITCH		Eco Lex Q4 - DIP SWITCH
	Eco Lex Q3 - DIP SWITCH		Fenix 1 - CCT DIP SWITCH
	M5 - incasso - UGR<16		M9 Big FL - incasso
	W9 Big FL - incasso		M3 - incasso - UGR<16
	M10 - incasso - UGR<16		W9 - incasso
	M9 - incasso		M5x2 - incasso



Saving 245 - DIP SWITCH



Saving 165 - DIP SWITCH



Saving 193 - DIP SWITCH



Studio B 220 - CRI>90 - DIP SWITCH



Studio 220 UGR<19 - DIP SWITCH



Studio B 193 - CRI>90 - DIP SWITCH



Studio B 165 - CRI>90 - DIP SWITCH



Studio B 140 - CRI>90 - DIP SWITCH



Studio 193 UGR<19 - DIP SWITCH



Jet Q 220 - IP44 - DIP SWITCH




W5x2 - incasso



W9 Big FS - incasso



M9 Big FS - incasso



M15 - incasso - UGR<16



Eco Lex 2 - DIP SWITCH




Eco Lex 1 - DIP SWITCH




Eco Lex - DIP SWITCH



Eco Lex 4 - DIP SWITCH

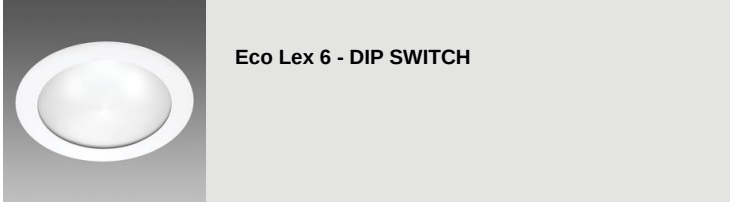


Eco Lex 6 - DIP SWITCH

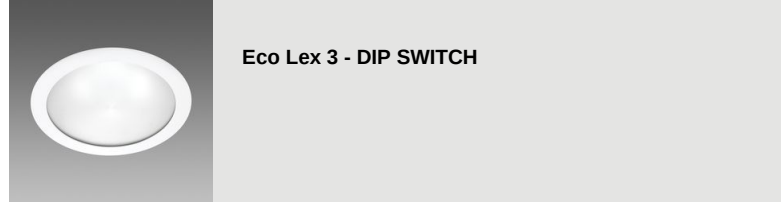

Eco Lex 3 - DIP SWITCH




Marte 10

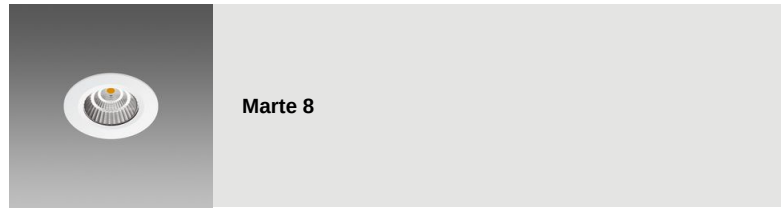


Marte 8




Marte 11

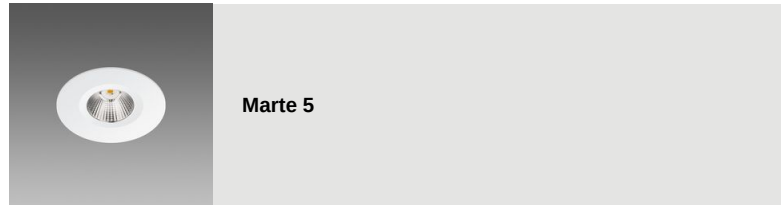

Marte 5

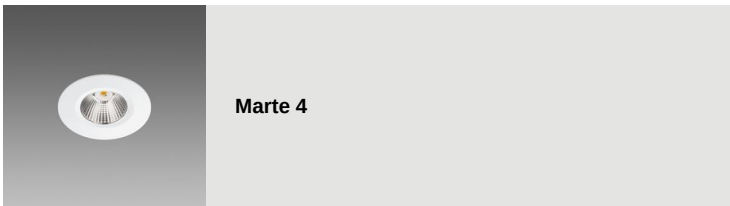


Marte 4

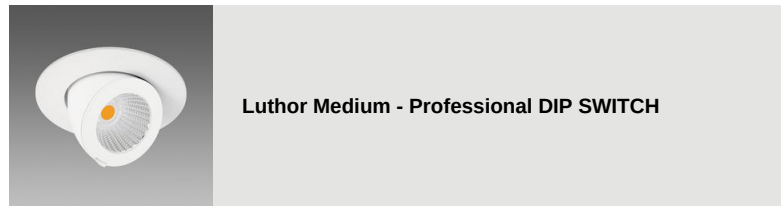


Luthor Medium - Professional DIP SWITCH



Luthor Big - Professional DIP SWITCH

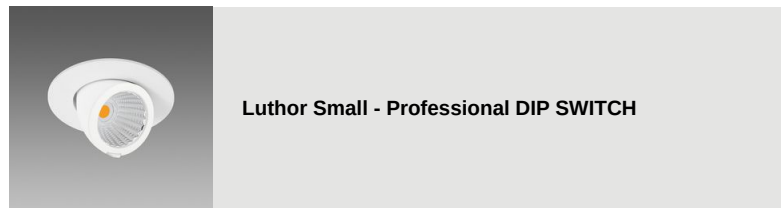


Luthor Small - Professional DIP SWITCH

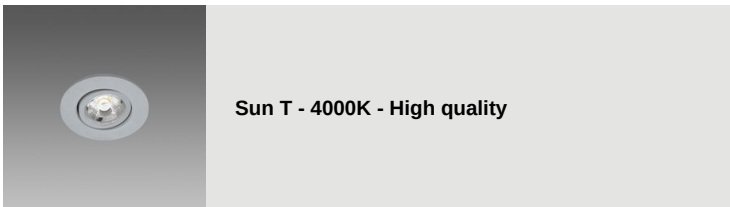


Sun T - 4000K - High quality




Sun T - 3000K - High quality

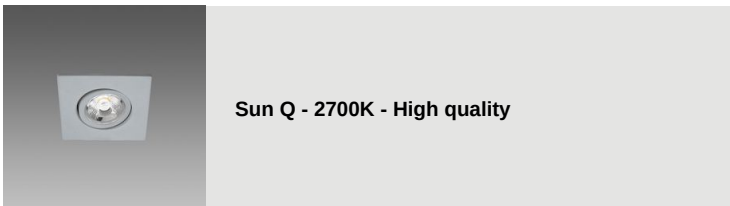


Sun Q - 2700K - High quality

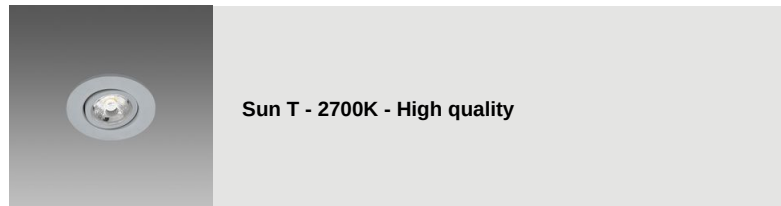


Sun T - 2700K - High quality

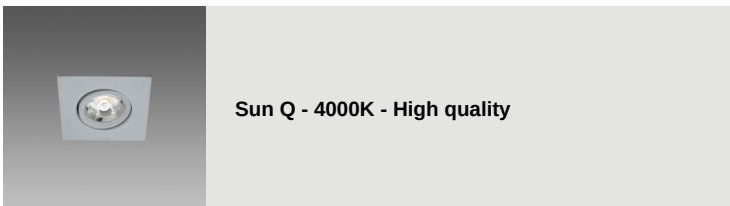


Sun Q - 4000K - High quality

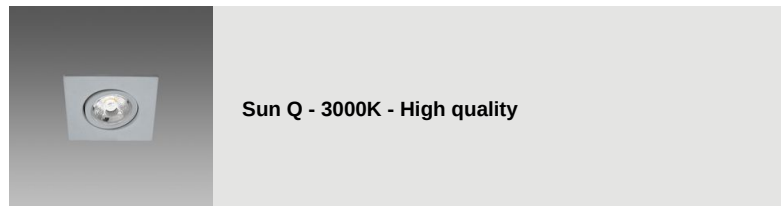

Sun Q - 3000K - High quality

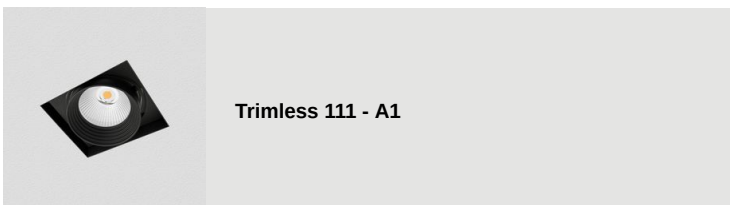


Trimless 111 - A1

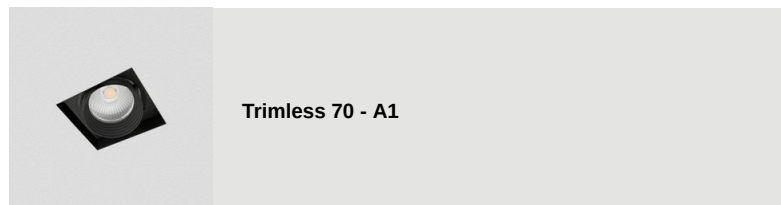


Trimless 70 - A1



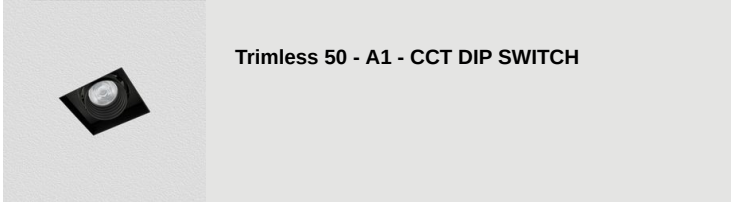


Trimless 50 - A1 - CCT DIP SWITCH

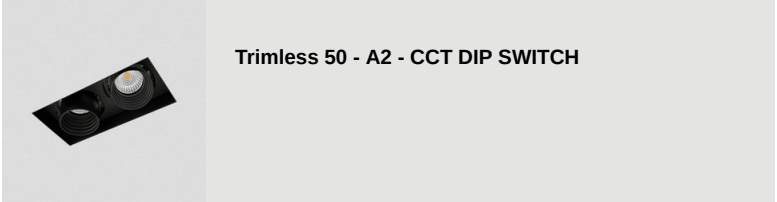

Trimless 50 - A2 - CCT DIP SWITCH




Trimless 70 - A2

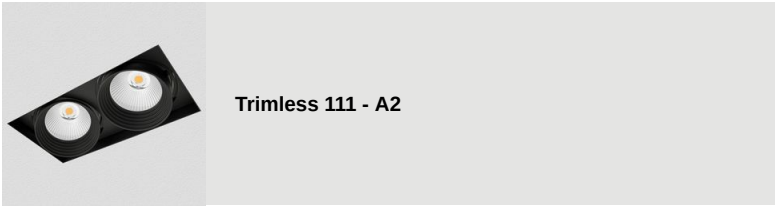

Trimless 111 - A2




Trimless 70 - A3

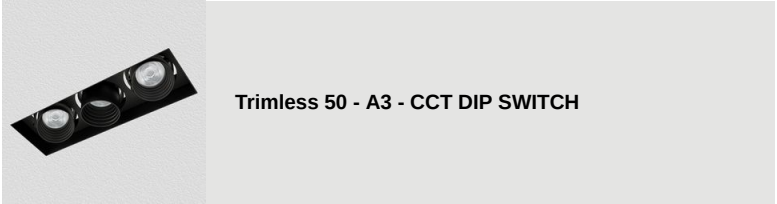

Trimless 50 - A3 - CCT DIP SWITCH




Trimless 111 - A3

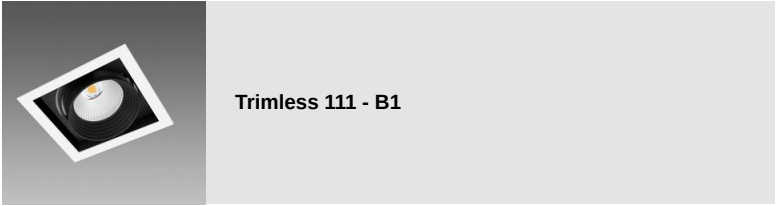


Trimless 111 - B1



Trimless 70 - B1

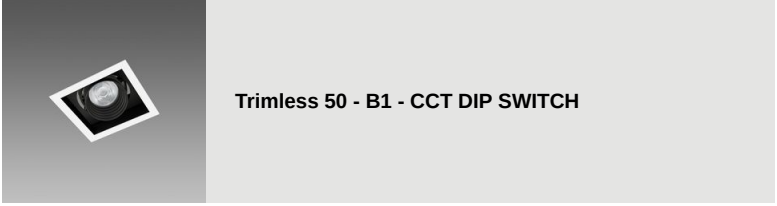

Trimless 50 - B1 - CCT DIP SWITCH

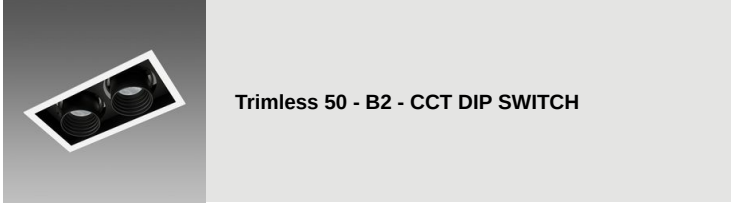

Trimless 50 - B2 - CCT DIP SWITCH




Trimless 70 - B2




Trimless 111 - B2



Trimless 70 - B3

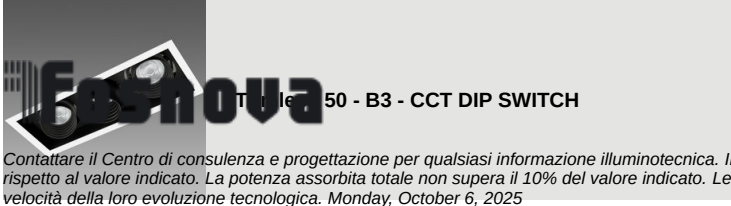

Trimless 50 - B3 - CCT DIP SWITCH

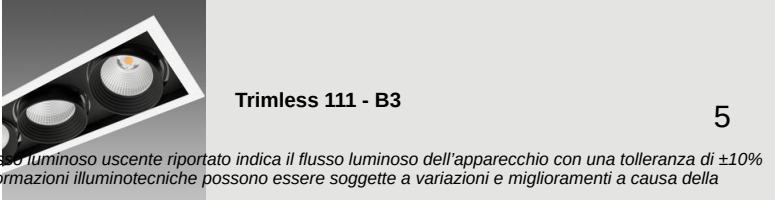

Trimless 111 - B3

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025