


Matrix Q9 Dark C - FS - adattatore universale

Codice: 22103216-1241



Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità completamente orientabile per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che dà valore agli ambienti e agli oggetti illuminati.

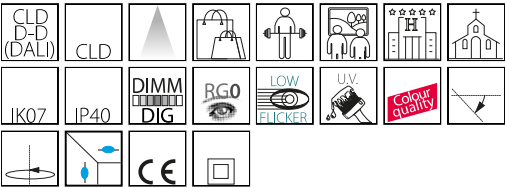

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| Articolo | Matrix Q9 Dark C - FS - adattatore universale |
| Codice   | 22103216-1241                                 |

DIMENSIONI E PESO

|                |          |
|----------------|----------|
| Lunghezza (mm) | 232 mm   |
| Larghezza (mm) | 40 mm    |
| Altezza (mm)   | 142 mm   |
| Peso (Kg)      | 0.564 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Tipo di tensione         | AC                               |
| Tensione Min (V)         | 220 V                            |
| Tensione Max (V)         | 240 V                            |
| Frequenza Min (Hz)       | 50 Hz                            |
| Frequenza Max (Hz)       | 60 Hz                            |
| Frequenza (Hz)           | 50 Hz                            |
| Sigla cablaggio          | CLD-D-D                          |
| Cablaggio                | fattore di potenza $\geq 0,95$ . |
| Interfaccia di controllo | DALI                             |
| Fattore di potenza       | $>0.95$                          |
| Classe di isolamento     | Classe II                        |
| Controllo e Regolazione  | Sì (Controllo esterno)           |

Matrix Q9 Dark C - FS - adattatore universale

Codice: 22103216-1241

DATI FOTOMETRICI

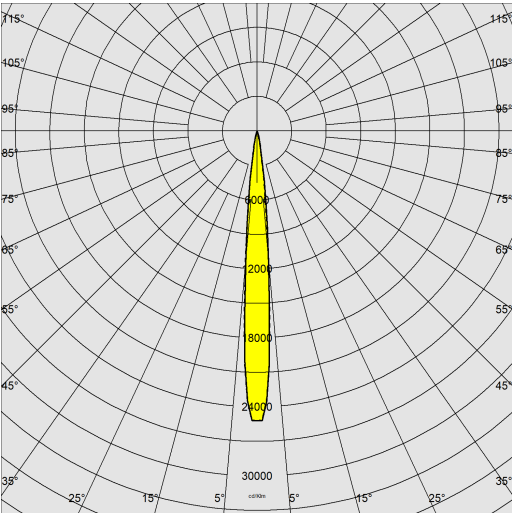

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1348 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 27 W                                                                                     |
| CCT                                  | 3000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 50 lm/W                                                                                  |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 10 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE


|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |



Matrix Q9 Dark C - FS - adattatore universale

Codice: 22103216-1241

MATERIALI E COLORI

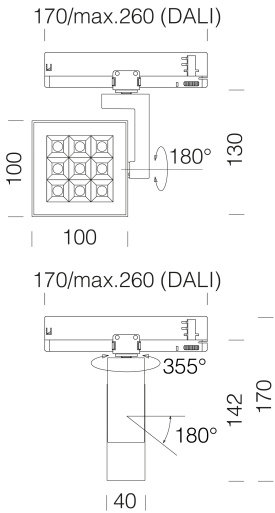

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MATRIX Q4-Q5-Q10 bin  
rev6.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico q9c2.dxf



|                 |                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso.<br>frontale in policarbonato nero (a richiesta in colorazione bianca). |
| Ottica          | lente in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di<br>abbagliamento.               |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                          |
| Colore          | Bianco                                                                                          |
| Equipaggiamento | adattatore universale.                                                                          |
| Warnings        | versione dimmerabile DALI -1241 da utilizzare con binario OMNITRACK<br>PLUS.                    |

NORME E CONFORMITÀ

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-<br>logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                    | CE                                                             |
| Norme di riferimento                | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica                | G                                                              |

DOTAZIONI

|             |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | - versione con sistema CASAMBI (MAX 40W).<br>- versione CLD-D (1-10V).<br>- versione CRI<80. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|