
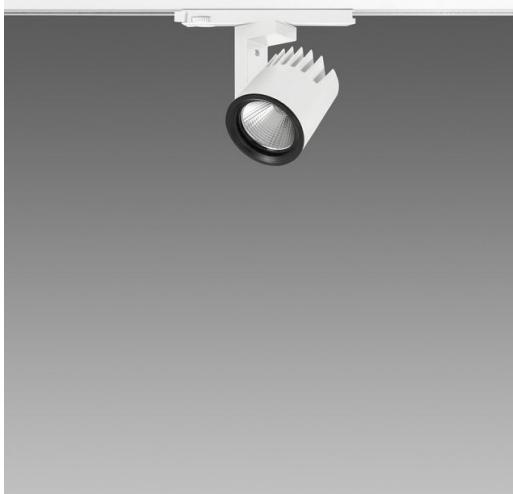


Kripton 1B - DIP SWITCH

Codice: 22104331-00

INFORMAZIONI GENERALI

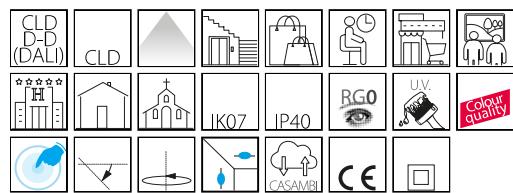

Articolo Kripton 1B - DIP SWITCH

Codice 22104331-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm) 170 mm
Larghezza (mm) 102 mm
Altezza (mm) 180 mm
Peso (Kg) 0.6 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione AC
Tensione Min (V) 220 V
Tensione Max (V) 240 V
Frequenza Min (Hz) 50 Hz
Frequenza Max (Hz) 60 Hz
Frequenza (Hz) 50 Hz
Sigla cablaggio CLD
Fattore di potenza >0.9
Corrente Nominale 700 mA
Classe di isolamento Classe II
Controllo e Regolazione Nessuno

Kripton LED è il nuovo faretto a binario firmato Fosnova, completamente orientabile ed equipaggiato ad adattatore universale: è l'apparecchio ideale quando si vuole ottenere un'illuminazione personalizzata e davvero unica. Dotato di riflettore in alluminio specolare ad alto rendimento, è fornito di Led di ultima generazione. Kripton LED si distingue per una lunga durata di vita e per un ottimo mantenimento del flusso luminoso. Grazie alla tecnologia LED, questo nuovo faretto consente, quindi, di realizzare progetti di luce sempre più sofisticati ed efficaci con un cospicuo risparmio energetico.

Regolazione con DIP switch : l'apparecchio è dotato di driver con dip switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.

La possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata ad una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.




Fosnova

Kripton 1B - DIP SWITCH

Codice: 22104331-00

DATI FOTOMETRICI

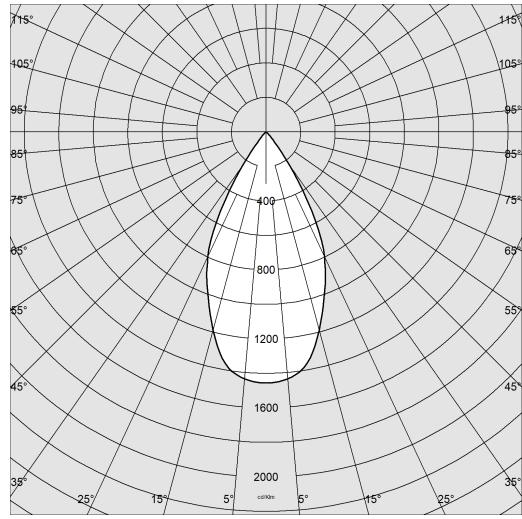

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3011 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	27 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	112 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Apertura fascio	52 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10





CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Kripton 1B - DIP SWITCH

Codice: 22104331-00

MATERIALI E COLORI



DOWNLOAD

MONTAGGI

[Istruzioni Montaggio Dip switch 0523.pdf](#)

[Istruzioni Montaggio KRIPTON REV10.pdf](#)

Corpo	in alluminio pressofuso.
Ottica	in alluminio brillantato ad alto rendimento, antiabbagliamento.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Nero
Equipaggiamento	adattatore universale.
Warnings	versione dimmerabile DALI -1241 da utilizzare con binario OMNITRACK PLUS.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------



Krypton 1B - DIP SWITCH

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	I led	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22104310-00	CLD	1,1	bianco	700	27	3000K - 2860lm - CRI>90 - 52°
22104310-00	CLD	1,1	bianco	650	25	3000K - 2695lm - CRI>90 - 52°
22104310-00	CLD	1,1	bianco	800	30	3000K - 3190lm - CRI>90 - 52°
22104330-00	CLD	1,1	nero	700	27	3000K - 2860lm - CRI>90 - 52°
22104330-00	CLD	1,1	nero	650	25	3000K - 2695lm - CRI>90 - 52°
22104330-00	CLD	1,1	nero	800	30	3000K - 3190lm - CRI>90 - 52°
22104311-00	CLD	1,1	bianco	700	27	4000K - 3011lm - CRI>90 - 52°
22104311-00	CLD	1,1	bianco	650	25	4000K - 2837lm - CRI>90 - 52°
22104311-00	CLD	1,1	bianco	800	30	4000K - 3358lm - CRI>90 - 52°
22104331-00	CLD	1,1	nero	700	27	4000K - 3011lm - CRI>90 - 52°
22104331-00	CLD	1,1	nero	650	25	4000K - 2837lm - CRI>90 - 52°
22104331-00	CLD	1,1	nero	800	30	4000K - 3358lm - CRI>90 - 52°