

Trimless 50 - A1

Codice: 22105133-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo Trimless 50 - A1

Codice 22105133-00

DIMENSIONI E PESO

| | |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 93 mm |
| Larghezza (mm) | 93 mm |
| Altezza (mm) | 110 mm |
| Peso (Kg) | 0.74 kg |

INSTALLAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Dimensioni di incasso Lunghezza (mm) | 94 mm |
| Dimensioni di incasso Larghezza (mm) | 94 mm |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

| | |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Fattore di potenza | >0.95 |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |



Trimless è uno spot modulare da incasso orientabili, ideale per il proprio punto vendita, per le abitazioni e per il settore alberghiero.

Questo sistema di ultima generazione soddisfa in modo perfetto le esigenze poste da un concetto di illuminazione d'interni radicalmente mutato negli ultimi anni: il primo obiettivo è ora la ricerca del massimo benessere visivo, e questo implica conferire alla luce significati diversi in relazione all'ambiente in cui essa viene inserita.

Nei punti vendita - dal grande centro commerciale al piccolo negozio - la luce è l'elemento centrale attorno al quale realizzare l'allestimento, valorizzare al massimo la merce e, soprattutto, sviluppare progetti personalizzati capaci di rendere subito riconoscibile il proprio brand. Installabile in tutti i controsoffitti con diverse combinazioni e potenze, si possono collocare a filo pannello o con bordino di finitura.


Nel settore dell'ospitalità e dell'intrattenimento, quali alberghi, bar e ristoranti, la luce è altrettanto fondamentale per creare uno stile personale e ben identificabile.



Trimless 50 - A1

Codice: 22105133-00

DATI FOTOMETRICI

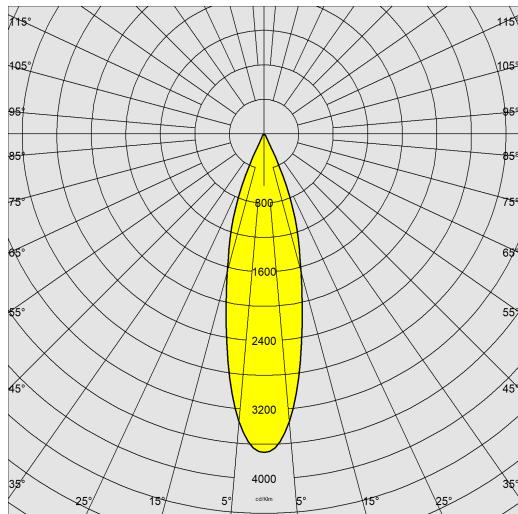

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sorgente luminosa | LED COB |
| CRI | >90 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 567 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 10 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 57 lm/W |
| Low Flicker | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio | 25 ° |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP | 20 |



Fosnova


2

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, April 6, 2024

Trimless 50 - A1

Codice: 22105133-00

MATERIALI E COLORI

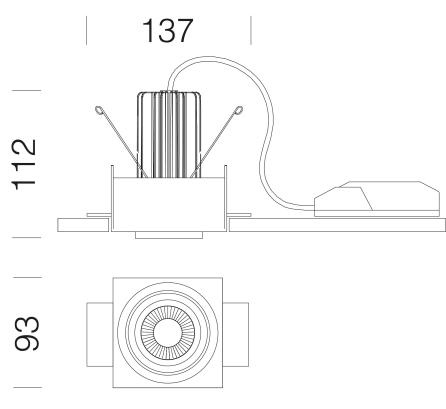

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio TRIMLESS A 50-70-111 rev7.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico trim50a1.dxf](#)



| | |
|-----------------|--|
| Corpo | in alluminio pressofuso con faretti orientabili e basculanti. |
| Ottica | in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso. |
| Dissipatore | integrato. |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore | Nero |
| Equipaggiamento | staffe di sostegno in acciaio zincato che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 12 mm a 25 mm. |

NORME E CONFORMITÀ


| | |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica | E |

GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

Trimless 50 - A1

Codice: 22105133-00



EM Kit Q