


Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22106510-68

INFORMAZIONI GENERALI

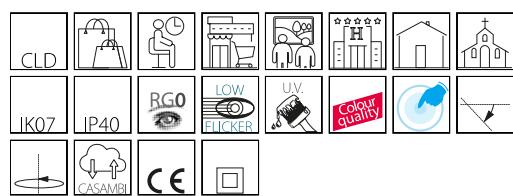

Articolo Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice 22106510-68

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm) 170 mm

Larghezza (mm) 32 mm

Altezza (mm) 169 mm

Peso (Kg) 0.3 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione AC

Tensione Min (V) 220 V

Tensione Max (V) 240 V

Frequenza Min (Hz) 50 Hz

Frequenza Max (Hz) 60 Hz

Frequenza (Hz) 50 Hz

Sigla cablaggio CLD

Fattore di potenza ≥ 0.95

Corrente Nominale 350 mA

Classe di isolamento Classe II

Controllo e Regolazione Nessuno

Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.


La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22106510-68

DATI FOTOMETRICI

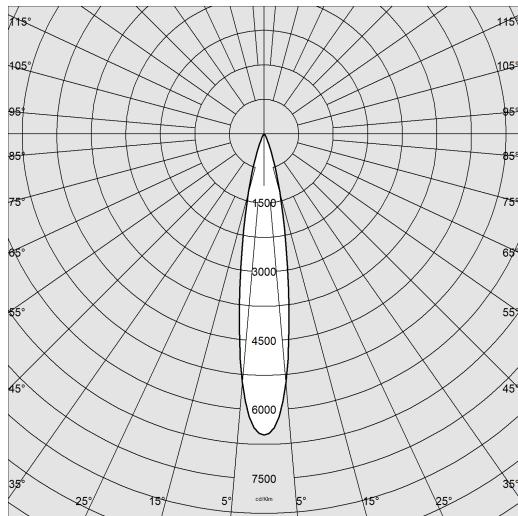

Sorgente luminosa	LED
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1403 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	14 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	100 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22106510-68

MATERIALI E COLORI

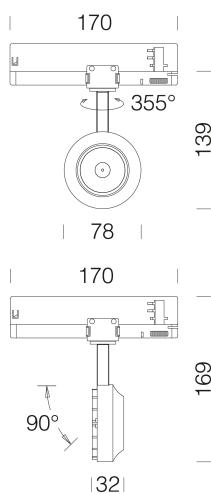

Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Colore Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica RG0

Marcature e test CE

Etichetta Energetica D

GARANZIA

Garanzia post-vendita 5 yr

DOWNLOAD

MONTAGGI

[Istruzioni Montaggio Dip switch 0523.pdf](#)

[Istruzioni Montaggio FOCUS Slim T REV0.pdf](#)

DISEGNI

[Disegno Tecnico 106510.dxf](#)



Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice	Cablaggio	Colore	mA	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22106510-00	CLD	bianco	350	14	3000K - 1322lm - CRI92 - 18°
22106510-00	CLD	bianco	250	10	3000K - 1001lm - CRI92 - 18°
22106510-00	CLD	bianco	300	12	3000K - 1170lm - CRI92 - 18°
22106530-00	CLD	nero	350	14	3000K - 1322lm - CRI92 - 18°
22106530-00	CLD	nero	250	10	3000K - 1001lm - CRI92 - 18°
22106530-00	CLD	nero	300	12	3000K - 1170lm - CRI92 - 18°
22106510-68	CLD	bianco	350	14	4000K - 1403lm - CRI92 - 18°
22106510-68	CLD	bianco	250	10	4000K - 1054lm - CRI92 - 18°
22106510-68	CLD	bianco	300	12	4000K - 1232lm - CRI92 - 18°
22106530-68	CLD	nero	350	14	4000K - 1403lm - CRI92 - 18°
22106530-68	CLD	nero	250	10	4000K - 1054lm - CRI92 - 18°
22106530-68	CLD	nero	300	12	4000K - 1232lm - CRI92 - 18°
22106511-00	CLD	bianco	350	14	3000K - 1297lm - CRI92 - 34°
22106511-00	CLD	bianco	250	10	3000K - 974lm - CRI92 - 34°
22106511-00	CLD	bianco	300	12	3000K - 1189lm - CRI92 - 34°
22106531-00	CLD	nero	350	14	3000K - 1322lm - CRI92 - 34°
22106531-00	CLD	nero	250	10	3000K - 1001lm - CRI92 - 34°
22106531-00	CLD	nero	300	12	3000K - 1170lm - CRI92 - 34°
22106511-68	CLD	bianco	350	14	4000K - 1365lm - CRI92 - 34°
22106511-68	CLD	bianco	250	10	4000K - 1025lm - CRI92 - 34°
22106511-68	CLD	bianco	300	12	4000K - 1199lm - CRI92 - 34°
22106531-68	CLD	nero	350	14	4000K - 1365lm - CRI92 - 34°
22106531-68	CLD	nero	250	10	4000K - 1025lm - CRI92 - 34°
22106531-68	CLD	nero	300	12	4000K - 1199lm - CRI92 - 34°
22106512-00	CLD	bianco	350	14	3000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22106512-00	CLD	bianco	250	10	3000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22106512-00	CLD	bianco	300	12	3000K - 1234lm - CRI92 - 58°
22106532-00	CLD	nero	350	14	3000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22106532-00	CLD	nero	250	10	3000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22106532-00	CLD	nero	300	12	3000K - 1234lm - CRI92 - 58°
22106512-68	CLD	bianco	350	14	4000K - 1479lm - CRI92 - 58°
22106512-68	CLD	bianco	250	10	4000K - 1299lm - CRI92 - 58°
22106512-68	CLD	bianco	300	12	4000K - 1111lm - CRI92 - 58°
22106532-68	CLD	nero	350	14	3000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22106532-68	CLD	nero	250	10	3000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22106532-68	CLD	nero	300	12	3000K - 1234lm - CRI92 - 58°