


Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22106511-68

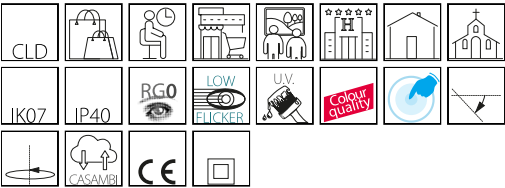

Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.

La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| Articolo | Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale |
| Codice   | 22106511-68                                           |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 170 mm |
| Larghezza (mm) | 32 mm  |
| Altezza (mm)   | 169 mm |
| Peso (Kg)      | 0.3 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | ≥0.95     |
| Corrente Nominale       | 350 mA    |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22106511-68

DATI FOTOMETRICI

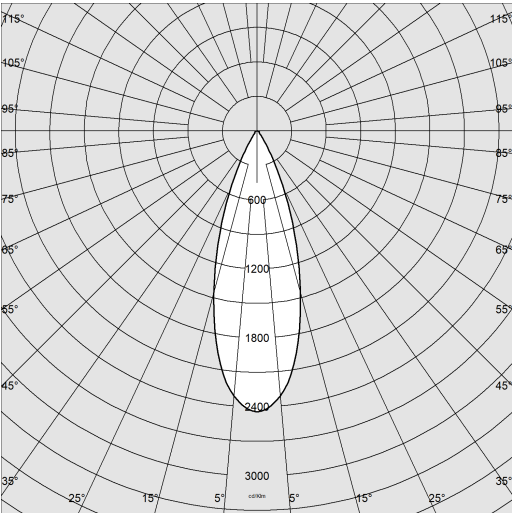


|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | 92                   |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1365 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 14 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 98 lm/W              |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |

Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22106511-68

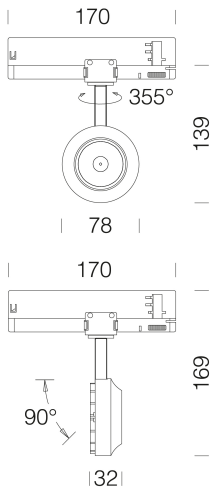

MATERIALI E COLORI

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore       | Bianco                                                                 |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 |
| Marcature e test                | CE  |
| Etichetta Energetica            | D   |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio FOCUS Slim T REV0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 106510.dxf



Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale

| Codice      | Cablaggio | Colore | mA  | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|-------------|-----------|--------|-----|------|--------------------------------|
| 22106510-00 | CLD       | bianco | 350 | 14   | 3000K - 1322lm - CRI92 - 18°   |
| 22106510-00 | CLD       | bianco | 250 | 10   | 3000K - 1001lm - CRI92 - 18°   |
| 22106510-00 | CLD       | bianco | 300 | 12   | 3000K - 1170lm - CRI92 - 18°   |
| 22106530-00 | CLD       | nero   | 350 | 14   | 3000K - 1322lm - CRI92 - 18°   |
| 22106530-00 | CLD       | nero   | 250 | 10   | 3000K - 1001lm - CRI92 - 18°   |
| 22106530-00 | CLD       | nero   | 300 | 12   | 3000K - 1170lm - CRI92 - 18°   |
| 22106510-68 | CLD       | bianco | 350 | 14   | 4000K - 1403lm - CRI92 - 18°   |
| 22106510-68 | CLD       | bianco | 250 | 10   | 4000K - 1054lm - CRI92 - 18°   |
| 22106510-68 | CLD       | bianco | 300 | 12   | 4000K - 1232lm - CRI92 - 18°   |
| 22106530-68 | CLD       | nero   | 350 | 14   | 4000K - 1403lm - CRI92 - 18°   |
| 22106530-68 | CLD       | nero   | 250 | 10   | 4000K - 1054lm - CRI92 - 18°   |
| 22106530-68 | CLD       | nero   | 300 | 12   | 4000K - 1232lm - CRI92 - 18°   |
| 22106511-00 | CLD       | bianco | 350 | 14   | 3000K - 1297lm - CRI92 - 34°   |
| 22106511-00 | CLD       | bianco | 250 | 10   | 3000K - 974lm - CRI92 - 34°    |
| 22106511-00 | CLD       | bianco | 300 | 12   | 3000K - 1189lm - CRI92 - 34°   |
| 22106531-00 | CLD       | nero   | 350 | 14   | 3000K - 1322lm - CRI92 - 34°   |
| 22106531-00 | CLD       | nero   | 250 | 10   | 3000K - 1001lm - CRI92 - 34°   |
| 22106531-00 | CLD       | nero   | 300 | 12   | 3000K - 1170lm - CRI92 - 34°   |
| 22106511-68 | CLD       | bianco | 350 | 14   | 4000K - 1365lm - CRI92 - 34°   |
| 22106511-68 | CLD       | bianco | 250 | 10   | 4000K - 1025lm - CRI92 - 34°   |
| 22106511-68 | CLD       | bianco | 300 | 12   | 4000K - 1199lm - CRI92 - 34°   |
| 22106531-68 | CLD       | nero   | 350 | 14   | 4000K - 1365lm - CRI92 - 34°   |
| 22106531-68 | CLD       | nero   | 250 | 10   | 4000K - 1025lm - CRI92 - 34°   |
| 22106531-68 | CLD       | nero   | 300 | 12   | 4000K - 1199lm - CRI92 - 34°   |
| 22106512-00 | CLD       | bianco | 350 | 14   | 3000K - 1405lm - CRI92 - 58°   |
| 22106512-00 | CLD       | bianco | 250 | 10   | 3000K - 1056lm - CRI92 - 58°   |
| 22106512-00 | CLD       | bianco | 300 | 12   | 3000K - 1234lm - CRI92 - 58°   |
| 22106532-00 | CLD       | nero   | 350 | 14   | 3000K - 1405lm - CRI92 - 58°   |
| 22106532-00 | CLD       | nero   | 250 | 10   | 3000K - 1056lm - CRI92 - 58°   |
| 22106532-00 | CLD       | nero   | 300 | 12   | 3000K - 1234lm - CRI92 - 58°   |
| 22106512-68 | CLD       | bianco | 350 | 14   | 4000K - 1479lm - CRI92 - 58°   |
| 22106512-68 | CLD       | bianco | 250 | 10   | 4000K - 1299lm - CRI92 - 58°   |
| 22106512-68 | CLD       | bianco | 300 | 12   | 4000K - 1111lm - CRI92 - 58°   |
| 22106532-68 | CLD       | nero   | 350 | 14   | 3000K - 1405lm - CRI92 - 58°   |
| 22106532-68 | CLD       | nero   | 250 | 10   | 3000K - 1056lm - CRI92 - 58°   |
| 22106532-68 | CLD       | nero   | 300 | 12   | 3000K - 1234lm - CRI92 - 58°   |

