


Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa

Codice: 22106811-00

INFORMAZIONI GENERALI

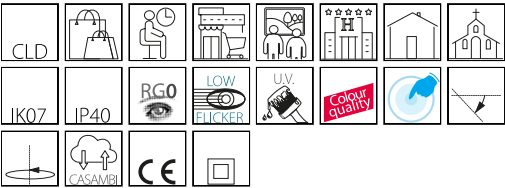


|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Articolo | Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa |
| Codice   | 22106811-00                                                       |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 321 mm |
| Larghezza (mm) | 44 mm  |
| Altezza (mm)   | 223 mm |
| Peso (Kg)      | 0.7 kg |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | ≥0.95     |
| Corrente Nominale       | 700 mA    |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

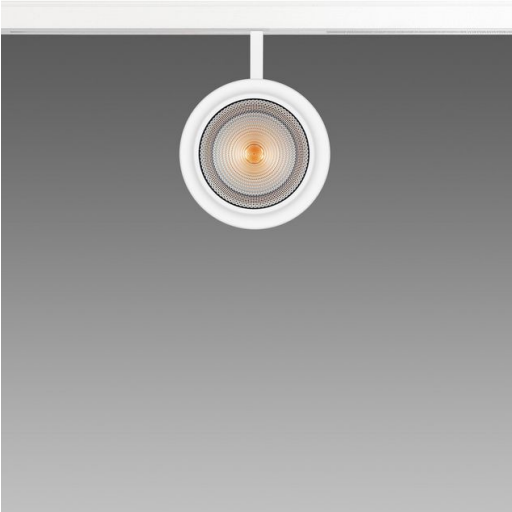


Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico. La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa

Codice: 22106811-00

DATI FOTOMETRICI

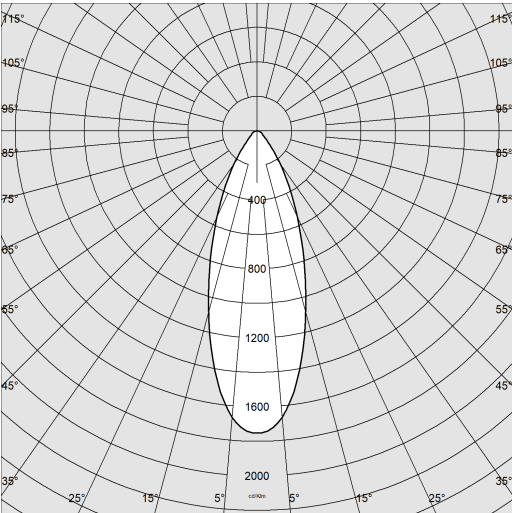

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | 92                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 2938 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 26 W                                                                                     |
| CCT                                  | 3000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 113 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 37 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |



Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa

Codice: 22106811-00

MATERIALI E COLORI


|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | in alluminio pressofuso.                                               |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore       | Bianco                                                                 |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

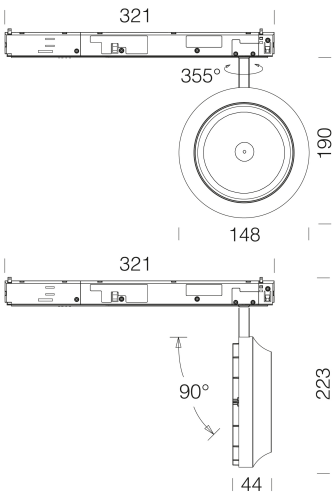

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio FOCUS Slim T REV0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 106810.dxf



Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa

| Codice      | Cablaggio | Colore | mA  | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|-------------|-----------|--------|-----|------|--------------------------------|
| 22106810-00 | CLD       | bianco | 700 | 26   | 3000K - 3085lm - CRI92 - 26°   |
| 22106810-00 | CLD       | bianco | 500 | 18   | 3000K - 2272lm - CRI92 - 26°   |
| 22106810-00 | CLD       | bianco | 600 | 22   | 3000K - 2696lm - CRI92 - 26°   |
| 22106830-00 | CLD       | nero   | 700 | 26   | 3000K - 3085lm - CRI92 - 26°   |
| 22106830-00 | CLD       | nero   | 500 | 18   | 3000K - 2272lm - CRI92 - 26°   |
| 22106830-00 | CLD       | nero   | 600 | 22   | 3000K - 2696lm - CRI92 - 26°   |
| 22106810-68 | CLD       | bianco | 700 | 26   | 4000K - 3284lm - CRI92 - 26°   |
| 22106810-68 | CLD       | bianco | 500 | 18   | 4000K - 2391lm - CRI92 - 26°   |
| 22106810-68 | CLD       | bianco | 600 | 22   | 4000K - 2838lm - CRI92 - 26°   |
| 22106830-68 | CLD       | nero   | 700 | 26   | 4000K - 3284lm - CRI92 - 26°   |
| 22106830-68 | CLD       | nero   | 500 | 18   | 4000K - 2391lm - CRI92 - 26°   |
| 22106830-68 | CLD       | nero   | 600 | 22   | 4000K - 2838lm - CRI92 - 26°   |
| 22106811-00 | CLD       | bianco | 700 | 26   | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37°   |
| 22106811-00 | CLD       | bianco | 500 | 18   | 3000K - 2164lm - CRI92 - 37°   |
| 22106811-00 | CLD       | bianco | 600 | 22   | 3000K - 2568lm - CRI92 - 37°   |
| 22106831-00 | CLD       | nero   | 700 | 26   | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37°   |
| 22106831-00 | CLD       | nero   | 500 | 18   | 3000K - 2164lm - CRI92 - 37°   |
| 22106831-00 | CLD       | nero   | 600 | 22   | 3000K - 2568lm - CRI92 - 37°   |
| 22106811-68 | CLD       | bianco | 700 | 26   | 4000K - 3093lm - CRI92 - 37°   |
| 22106811-68 | CLD       | bianco | 500 | 18   | 4000K - 2277lm - CRI92 - 37°   |
| 22106811-68 | CLD       | bianco | 600 | 22   | 4000K - 2703lm - CRI92 - 37°   |
| 22106831-68 | CLD       | nero   | 700 | 26   | 4000K - 3093lm - CRI92 - 37°   |
| 22106831-68 | CLD       | nero   | 500 | 18   | 4000K - 2277lm - CRI92 - 37°   |
| 22106831-68 | CLD       | nero   | 600 | 22   | 4000K - 2703lm - CRI92 - 37°   |
| 22106812-00 | CLD       | bianco | 700 | 26   | 3000K - 2791lm - CRI92 - 65°   |
| 22106812-00 | CLD       | bianco | 500 | 18   | 3000K - 2056lm - CRI92 - 65°   |
| 22106812-00 | CLD       | bianco | 600 | 22   | 3000K - 2440lm - CRI92 - 65°   |
| 22106832-00 | CLD       | nero   | 700 | 26   | 3000K - 2791lm - CRI92 - 65°   |
| 22106832-00 | CLD       | nero   | 500 | 18   | 3000K - 2056lm - CRI92 - 65°   |
| 22106832-00 | CLD       | nero   | 600 | 22   | 3000K - 2440lm - CRI92 - 65°   |
| 22106812-68 | CLD       | bianco | 700 | 26   | 4000K - 2938lm - CRI92 - 65°   |
| 22106812-68 | CLD       | bianco | 500 | 18   | 4000K - 2163lm - CRI92 - 65°   |
| 22106812-68 | CLD       | bianco | 600 | 22   | 4000K - 2568lm - CRI92 - 65°   |
| 22106832-68 | CLD       | nero   | 700 | 26   | 4000K - 2938lm - CRI92 - 65°   |
| 22106832-68 | CLD       | nero   | 500 | 18   | 4000K - 2163lm - CRI92 - 65°   |
| 22106832-68 | CLD       | nero   | 600 | 22   | 4000K - 2568lm - CRI92 - 65°   |