


Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108313-00



Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico. La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

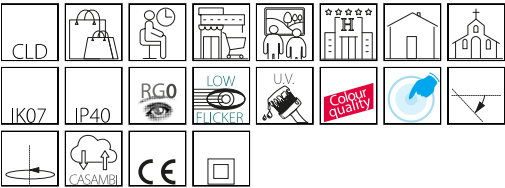

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Articolo | Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale |
| Codice   | 22108313-00                                      |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 170 mm |
| Larghezza (mm) | 76 mm  |
| Altezza (mm)   | 175 mm |
| Peso (Kg)      | 0.8 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.95     |
| Corrente Nominale       | 700 mA    |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108313-00

DATI FOTOMETRICI

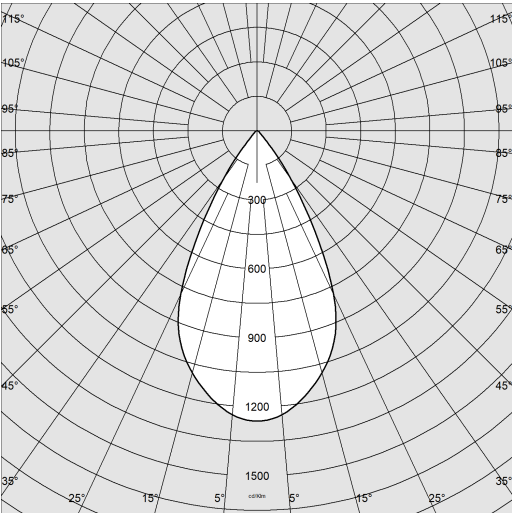

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | 92                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 2167 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 25 W                                                                                     |
| CCT                                  | 3000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 87 lm/W                                                                                  |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 53 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |



Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108313-00

MATERIALI E COLORI


|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | in alluminio pressofuso.                                               |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore       | Bianco                                                                 |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

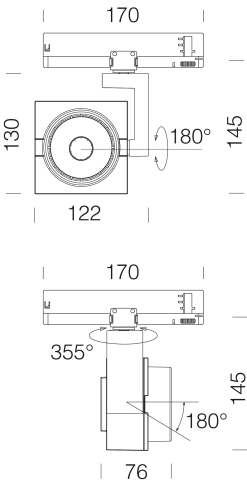

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio FOCUS rev4.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 108310.dxf



Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

| Codice      | Cablaggio | Kg   | Colore | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|-------------|-----------|------|--------|-------|------|--------------------------------|
| 22108310-00 | CLD       | 0.75 | bianco | 600   | 22   | 3000K - 2246lm - CRI 92 - 24°  |
| 22108310-00 | CLD       | 0.75 | bianco | 700   | 25   | 3000K - 2513lm - CRI 92 - 24°  |
| 22108310-00 | CLD       | 0.75 | bianco | 750   | 27   | 3000K - 2692lm - CRI 92 - 24°  |
| 22108330-00 | CLD       | 0.75 | nero   | 600   | 22   | 3000K - 2246lm - CRI 92 - 24°  |
| 22108330-00 | CLD       | 0.75 | nero   | 700   | 25   | 3000K - 2513lm - CRI 92 - 24°  |
| 22108330-00 | CLD       | 0.75 | nero   | 750   | 27   | 3000K - 2692lm - CRI 92 - 24°  |
| 22108310-68 | CLD       | 0.75 | bianco | 600   | 22   | 4000K - 2415lm - CRI 92 - 24°  |
| 22108310-68 | CLD       | 0.75 | bianco | 700   | 25   | 4000K - 2702lm - CRI 92 - 24°  |
| 22108310-68 | CLD       | 0.75 | bianco | 750   | 27   | 4000K - 2895lm - CRI 92 - 24°  |
| 22108330-68 | CLD       | 0.75 | nero   | 600   | 22   | 4000K - 2415lm - CRI 92 - 24°  |
| 22108330-68 | CLD       | 0.75 | nero   | 700   | 25   | 4000K - 2702lm - CRI 92 - 24°  |
| 22108330-68 | CLD       | 0.75 | nero   | 750   | 27   | 4000K - 2895lm - CRI 92 - 24°  |
| 22108312-00 | CLD       | 0.75 | bianco | 600   | 22   | 3000K - 2124lm - CRI 92 - 33°  |
| 22108312-00 | CLD       | 0.75 | bianco | 700   | 25   | 3000K - 2376lm - CRI 92 - 33°  |
| 22108312-00 | CLD       | 0.75 | bianco | 750   | 27   | 3000K - 2546lm - CRI 92 - 33°  |
| 22108332-00 | CLD       | 0.75 | nero   | 600   | 22   | 3000K - 2124lm - CRI 92 - 33°  |
| 22108332-00 | CLD       | 0.75 | nero   | 700   | 25   | 3000K - 2376lm - CRI 92 - 33°  |
| 22108332-00 | CLD       | 0.75 | nero   | 750   | 27   | 3000K - 2546lm - CRI 92 - 33°  |
| 22108312-68 | CLD       | 0.75 | bianco | 600   | 22   | 4000K - 2284lm - CRI 92 - 33°  |
| 22108312-68 | CLD       | 0.75 | bianco | 700   | 25   | 4000K - 2555lm - CRI 92 - 33°  |
| 22108312-68 | CLD       | 0.75 | bianco | 750   | 27   | 4000K - 2738lm - CRI 92 - 33°  |
| 22108332-68 | CLD       | 0.75 | nero   | 600   | 22   | 4000K - 2284lm - CRI 92 - 33°  |
| 22108332-68 | CLD       | 0.75 | nero   | 700   | 25   | 4000K - 2555lm - CRI 92 - 33°  |
| 22108332-68 | CLD       | 0.75 | nero   | 750   | 27   | 4000K - 2738lm - CRI 92 - 33°  |
| 22108313-00 | CLD       | 0.75 | bianco | 600   | 22   | 3000K - 1937lm - CRI 92 - 53°  |
| 22108313-00 | CLD       | 0.75 | bianco | 700   | 25   | 3000K - 2167lm - CRI 92 - 53°  |
| 22108313-00 | CLD       | 0.75 | bianco | 750   | 27   | 3000K - 2322lm - CRI 92 - 53°  |
| 22108333-00 | CLD       | 0.75 | nero   | 600   | 22   | 3000K - 1937lm - CRI 92 - 53°  |
| 22108333-00 | CLD       | 0.75 | nero   | 700   | 25   | 3000K - 2167lm - CRI 92 - 53°  |
| 22108333-00 | CLD       | 0.75 | nero   | 750   | 27   | 3000K - 2322lm - CRI 92 - 53°  |
| 22108313-68 | CLD       | 0.75 | bianco | 600   | 22   | 4000K - 2083lm - CRI 92 - 53°  |
| 22108313-68 | CLD       | 0.75 | bianco | 700   | 25   | 4000K - 2330lm - CRI 92 - 53°  |
| 22108313-68 | CLD       | 0.75 | bianco | 750   | 27   | 4000K - 2497lm - CRI 92 - 53°  |
| 22108333-68 | CLD       | 0.75 | nero   | 600   | 22   | 4000K - 2083lm - CRI 92 - 53°  |
| 22108333-68 | CLD       | 0.75 | nero   | 700   | 25   | 4000K - 2330lm - CRI 92 - 53°  |
| 22108333-68 | CLD       | 0.75 | nero   | 750   | 27   | 4000K - 2497lm - CRI 92 - 53°  |