# Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108711-68

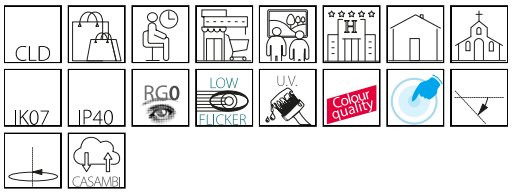

Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.
La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

**INFORMAZIONI GENERALI**

| | |
|---|---|
| Articolo | Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale |
| Codice | 22108711-68 |

**DIMENSIONI E PESO**

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 170 mm |
| Larghezza (mm) | 34 mm |
| Altezza (mm) | 165 mm |
| Peso (Kg) | 0.3 kg |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI**

| | |
|---|---|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Fattore di potenza | >0.95 |
| Corrente Nominale | 350 mA |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Thursday, October 9, 2025*

## Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108711-68

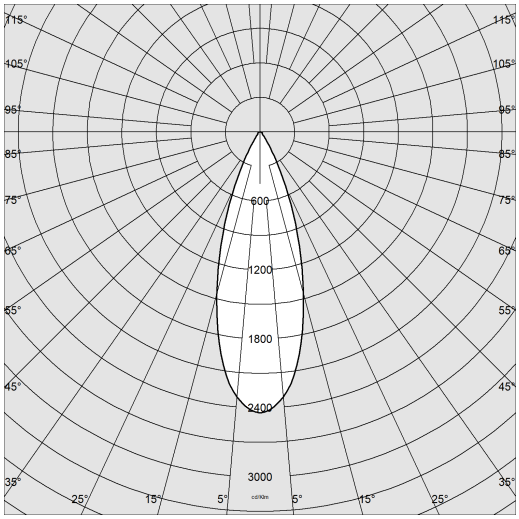


**DATI FOTOMETRICI**

| | |
|---|---|
| Sorgente luminosa | LED |
| CRI | 92 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 1365 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 14 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 98 lm/W |
| Low Flicker | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio | 34 ° |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10 |

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

| | |
|---|---|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP | 40 |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Thursday, October 9, 2025*

## Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108711-68

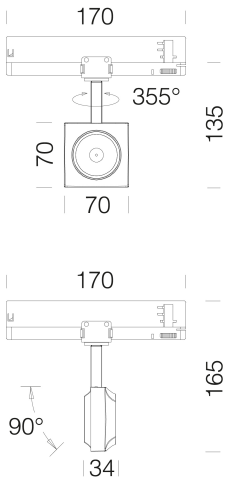


**DOWNLOAD**

MONTAGGI

**IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf**

**IstruzioniMontaggio FOCUS Slim Q rev1.pdf**

DISEGNI

**BIM Focus SLIM-Q-5.0 11-24.zip**

**DisegnoTecnico 108710.dxf**

**MATERIALI E COLORI**

| | |
|---|---|
| Corpo | in alluminio pressofuso. |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore | Bianco |

**NORME E CONFORMITÀ**

| | |
|---|---|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica | D |

**GARANZIA**

| | |
|---|---|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Thursday, October 9, 2025*

## Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale

| Codice | Cablaggio | Colore | mA | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22108710-00 | CLD | bianco | 350 | 14 | 3000K - 1332lm - CRI92 - 18° |
| 22108710-00 | CLD | bianco | 250 | 10 | 3000K - 1001lm - CRI92 - 18° |
| 22108710-00 | CLD | bianco | 300 | 12 | 3000K - 1170lm - CRI92 - 18° |
| 22108730-00 | CLD | nero | 350 | 14 | 3000K - 1332lm - CRI92 - 18° |
| 22108730-00 | CLD | nero | 250 | 10 | 3000K - 1001lm - CRI92 - 18° |
| 22108730-00 | CLD | nero | 300 | 12 | 3000K - 1170lm - CRI92 - 18° |
| 22108710-68 | CLD | bianco | 350 | 14 | 4000K - 1403lm - CRI92 - 18° |
| 22108710-68 | CLD | bianco | 250 | 10 | 4000K - 1054lm - CRI92 - 18° |
| 22108710-68 | CLD | bianco | 300 | 12 | 4000K - 1232lm - CRI92 - 18° |
| 22108730-68 | CLD | nero | 350 | 14 | 4000K - 1403lm - CRI92 - 18° |
| 22108730-68 | CLD | nero | 250 | 10 | 4000K - 1054lm - CRI92 - 18° |
| 22108730-68 | CLD | nero | 300 | 12 | 4000K - 1232lm - CRI92 - 18° |
| 22108711-00 | CLD | bianco | 350 | 14 | 3000K - 1297lm - CRI92 - 34° |
| 22108711-00 | CLD | bianco | 250 | 10 | 3000K - 974lm - CRI92 - 34° |
| 22108711-00 | CLD | bianco | 300 | 12 | 3000K - 1139lm - CRI92 - 34° |
| 22108731-00 | CLD | nero | 350 | 14 | 3000K - 1297lm - CRI92 - 34° |
| 22108731-00 | CLD | nero | 250 | 10 | 3000K - 974lm - CRI92 - 34° |
| 22108731-00 | CLD | nero | 300 | 12 | 3000K - 1139lm - CRI92 - 34° |
| 22108711-68 | CLD | bianco | 350 | 14 | 4000K - 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22108711-68 | CLD | bianco | 250 | 10 | 4000K - 1026lm - CRI92 - 34° |
| 22108711-68 | CLD | bianco | 300 | 12 | 4000K - 1199lm - CRI92 - 34° |
| 22108731-68 | CLD | nero | 350 | 14 | 4000K - 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22108731-68 | CLD | nero | 250 | 10 | 4000K - 1026lm - CRI92 - 34° |
| 22108731-68 | CLD | nero | 300 | 12 | 4000K - 1199lm - CRI92 - 34° |
| 22108712-00 | CLD | bianco | 350 | 14 | 3000K - 1405lm - CRI92 - 58° |
| 22108712-00 | CLD | bianco | 250 | 10 | 3000K - 1056lm - CRI92 - 58° |
| 22108712-00 | CLD | bianco | 300 | 12 | 3000K - 1234lm - CRI92 - 58° |
| 22108732-00 | CLD | nero | 350 | 14 | 3000K - 1405lm - CRI92 - 58° |
| 22108732-00 | CLD | nero | 250 | 10 | 3000K - 1056lm - CRI92 - 58° |
| 22108732-00 | CLD | nero | 300 | 12 | 3000K - 1234lm - CRI92 - 58° |
| 22108712-68 | CLD | bianco | 350 | 14 | 4000K - 1479lm - CRI92 - 58° |
| 22108712-68 | CLD | bianco | 250 | 10 | 4000K - 1111lm - CRI92 - 58° |
| 22108712-68 | CLD | bianco | 300 | 12 | 4000K - 1299lm - CRI92 - 58° |
| 22108732-68 | CLD | nero | 350 | 14 | 4000K - 1479lm - CRI92 - 58° |
| 22108732-68 | CLD | nero | 250 | 10 | 4000K - 1111lm - CRI92 - 58° |
| 22108732-68 | CLD | nero | 300 | 12 | 4000K - 1299lm - CRI92 - 58° |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Thursday, October 9, 2025*