


Trimless 111 - B1

Codice: 22111115-1241



Trimless è uno spot modulare da incasso orientabili, ideale per il proprio punto vendita, per le abitazioni e per il settore alberghiero. Questo sistema di ultima generazione soddisfa in modo perfetto le esigenze poste da un concetto di illuminazione d'interni radicalmente mutato negli ultimi anni: il primo obiettivo è ora la ricerca del massimo benessere visivo, e questo implica conferire alla luce significati diversi in relazione all'ambiente in cui essa viene inserita. Nei punti vendita - dal grande centro commerciale al piccolo negozio - la luce è l'elemento centrale attorno al quale realizzare l'allestimento, valorizzare al massimo la merce e, soprattutto, sviluppare progetti personalizzati capaci di rendere subito riconoscibile il proprio brand. Installabile in tutti i controsoffitti con diverse combinazioni e potenze, si possono collocare a filo pannello o con bordino di finitura. Nel settore dell'ospitalità e dell'intrattenimento, quali alberghi, bar e ristoranti, la luce è altrettanto fondamentale per creare uno stile personale e ben identificabile.

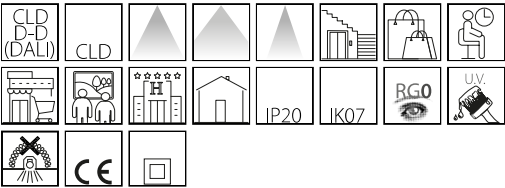

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Articolo | Trimless 111 - B1 |
| Codice   | 22111115-1241     |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 175 mm |
| Larghezza (mm) | 175 mm |
| Altezza (mm)   | 110 mm |
| Peso (Kg)      | 1.7 kg |

INSTALLAZIONE

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Dimensioni di incasso<br>Lunghezza (mm) | 168 mm |
| Dimensioni di incasso<br>Larghezza (mm) | 165 mm |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo di tensione         | AC                     |
| Tensione Min (V)         | 220 V                  |
| Tensione Max (V)         | 240 V                  |
| Frequenza Min (Hz)       | 50 Hz                  |
| Frequenza Max (Hz)       | 60 Hz                  |
| Frequenza (Hz)           | 50 Hz                  |
| Sigla cablaggio          | CLD-D-D                |
| Interfaccia di controllo | DALI                   |
| Fattore di potenza       | >0.95                  |
| Classe di isolamento     | Classe II              |
| Controllo e Regolazione  | Sì (Controllo esterno) |

Trimless 111 - B1

Codice: 22111115-1241

DATI FOTOMETRICI

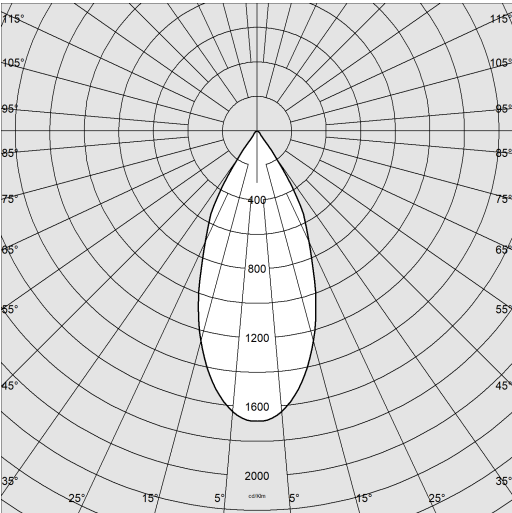

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB                                                                                  |
| CRI                                  | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 3654 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 38 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 96 lm/W                                                                                  |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 40 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 20   |



Trimless 111 - B1

Codice: 22111115-1241

MATERIALI E COLORI


|                 |                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con faretti orientabili e basculanti.                                                              |
| Ottica          | in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso.                                                                 |
| Dissipatore     | integrato.                                                                                                                 |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                                                     |
| Colore          | Bianco                                                                                                                     |
| Equipaggiamento | staffe di sostegno in acciaio zincato che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 12 mm a 25 mm. |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

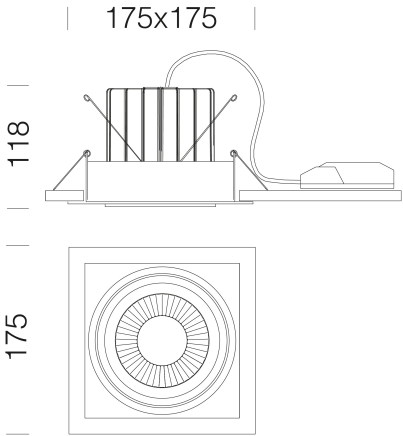

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio TRIMLESS-B 50-70-111 rev7.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico trim111b1.dxf



**Trimless 111 - B1**

Codice: 22111115-1241



**EM Kit Q**



**Cordina di sicurezza**