


Honey ø225 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22130612-00

INFORMAZIONI GENERALI

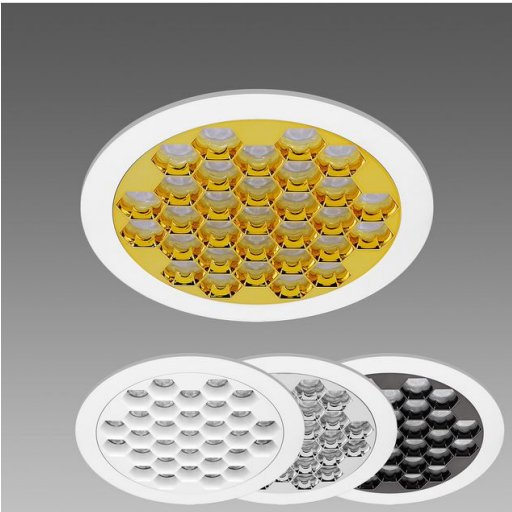

La famiglia di apparecchi da incasso/plafone Honey nasce per rispondere alle esigenze più sofisticate del design architettonico contemporaneo. Caratterizzata da ottiche geometriche di precisione e da un'ampia gamma di finiture colorate, questa linea rappresenta la sintesi perfetta tra tecnologia avanzata ed estetica su misura.

Ogni apparecchio è progettato per integrarsi facilmente in contesti differenti (retail, commerciali, pubblici, culturali, ecc.), offrendo soluzioni personalizzabili in termini di illuminazione, forma e colore. Le ottiche geometriche garantiscono una distribuzione luminosa controllata e flessibile, mentre le finiture colorate permettono una totale libertà compositiva, valorizzando materiali e architettura dell'ambiente circostante.



|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Articolo | Honey ø225 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH |
| Codice   | 22130612-00                            |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 32 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 225 mm |
| Peso (Kg)         | 0.8 kg |

INSTALLAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 198 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 215 mm |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tipo di tensione        | AC                                                     |
| Tensione Min (V)        | 220 V                                                  |
| Tensione Max (V)        | 240 V                                                  |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz                                                  |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz                                                  |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz                                                  |
| Sigla cablaggio         | CLD                                                    |
| Fattore di potenza      | >0.9                                                   |
| Corrente Nominale       | 600 mA                                                 |
| Classe di isolamento    | Classe II                                              |
| Controllo e Regolazione | Sì (Integrato)                                         |
| Funzioni Integrate      | Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica) |

Honey ø225 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22130612-00

DATI FOTOMETRICI



|                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                                                                                  | LED SMD                                                                                  |
| CRI                                                                                                | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)                                                                     | 2806 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)                                                                     | 21 W                                                                                     |
| CCT                                                                                                | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)                                                                         | 134 lm/W                                                                                 |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | UGR<19, secondo le norme EN 12464.                                                       |
| Low Flicker                                                                                        | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED                                                               | 70000 hr, L 80, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vl)                             | 40   |
| IP (va)                             | 20   |

# Honey ø225 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22130612-00

## MATERIALI E COLORI

|             |                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo       | in alluminio pressofuso.                                                                                                                         |
| Ottica      | Lenti: in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.<br>Ottica: in materiale plastico metallizzato antiabbagliamento. |
| Dissipatore | integrato.                                                                                                                                       |
| Colore      | Bianco, Oro                                                                                                                                      |

## NORME E CONFORMITÀ


|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marche e test                   | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | D                                                              |

## DOTAZIONI

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | versione con bordo nero e versione DIMM DALI (-1241 e -3941).<br>- versione con morsettiera per cablaggio elettrico in doppio isolamento con possibilità di collegamento in loop-in (-90)<br>- versione con sistema avanzato di controllo domotico dell'illuminazione CASAMBI (apparecchi da installare in controsoffitti/pannelli NON metallici). |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

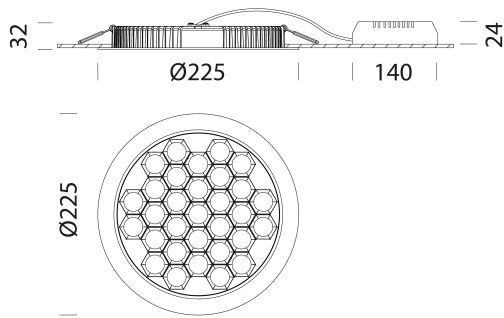

## DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico honey225.dxf



Honey ø225 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

| Code        | Wtot | LED | K - Lumen Output - CRI  |
|-------------|------|-----|-------------------------|
| 22130610-00 | 17   | 500 | 2700K - 2176lm - CRI>90 |
| 22130610-00 | 19   | 550 | 2700K - 2377lm - CRI>90 |
| 22130610-00 | 21   | 600 | 2700K - 2578lm - CRI>90 |
| 22130610-00 | 17   | 500 | 3000K - 2359lm - CRI>90 |
| 22130610-00 | 19   | 550 | 3000K - 2589lm - CRI>90 |
| 22130610-00 | 21   | 600 | 3000K - 2825lm - CRI>90 |
| 22130610-00 | 17   | 500 | 4000K - 2440lm - CRI>90 |
| 22130610-00 | 19   | 550 | 4000K - 2670lm - CRI>90 |
| 22130610-00 | 21   | 600 | 4000K - 2893lm - CRI>90 |
| 22130611-00 | 17   | 500 | 2700K - 1613lm - CRI>90 |
| 22130611-00 | 19   | 550 | 2700K - 1728lm - CRI>90 |
| 22130611-00 | 21   | 600 | 2700K - 1874lm - CRI>90 |
| 22130611-00 | 17   | 500 | 3000K - 1749lm - CRI>90 |
| 22130611-00 | 19   | 550 | 3000K - 1882lm - CRI>90 |
| 22130611-00 | 21   | 600 | 3000K - 2054lm - CRI>90 |
| 22130611-00 | 17   | 500 | 4000K - 1809lm - CRI>90 |
| 22130611-00 | 19   | 550 | 4000K - 1941lm - CRI>90 |
| 22130611-00 | 21   | 600 | 4000K - 2103lm - CRI>90 |
| 22130612-00 | 17   | 500 | 2700K - 2110lm - CRI>90 |
| 22130612-00 | 19   | 550 | 2700K - 2305lm - CRI>90 |
| 22130612-00 | 21   | 600 | 2700K - 2501lm - CRI>90 |
| 22130612-00 | 17   | 500 | 3000K - 2288lm - CRI>90 |
| 22130612-00 | 19   | 550 | 3000K - 2511lm - CRI>90 |
| 22130612-00 | 21   | 600 | 3000K - 2740lm - CRI>90 |
| 22130612-00 | 17   | 500 | 4000K - 2367lm - CRI>90 |
| 22130612-00 | 19   | 550 | 4000K - 2590lm - CRI>90 |
| 22130612-00 | 21   | 600 | 4000K - 2806lm - CRI>90 |
| 22130613-00 | 17   | 500 | 2700K - 2219lm - CRI>90 |
| 22130613-00 | 19   | 550 | 2700K - 2424lm - CRI>90 |
| 22130613-00 | 21   | 600 | 2700K - 2630lm - CRI>90 |
| 22130613-00 | 17   | 500 | 3000K - 2406lm - CRI>90 |
| 22130613-00 | 19   | 550 | 3000K - 2640lm - CRI>90 |
| 22130613-00 | 21   | 600 | 3000K - 2881lm - CRI>90 |
| 22130613-00 | 17   | 500 | 4000K - 2489lm - CRI>90 |
| 22130613-00 | 19   | 550 | 4000K - 2724lm - CRI>90 |

**Honey ø225 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH**


|             |    |     |                         |
|-------------|----|-----|-------------------------|
| 22130613-00 | 21 | 600 | 4000K - 2951lm - CRI>90 |
|-------------|----|-----|-------------------------|

Honey ø225 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22130612-00



Cordina di sicurezza



EM Kit R