

## Codice: 22152312-9441

|                                                                                 |                                                                                   |              |                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLD<br>D-D<br>(DALI)                                                            | CLD                                                                               | CLD<br>D     | CLD<br>E                                                                                         | CLD<br>D-E                                                                               |        |        |          |
|  | IK07                                                                              | v.l.<br>IP40 | DIMM<br><br>DIG | RG0<br> | UV<br> | <br>EM | <br>DIMM |
|  |  | CE           |                 |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                           |



Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale.



|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Articolo | Office 1 Dark - bordo bianco |
| Codice   | 22152312-9441                |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Altezza (mm)      | 156 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 220 mm  |
| Peso (Kg)         | 2.15 kg |


|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 190 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 215 mm |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tensione (V)             | 230 V                  |
| Frequenza (Hz)           | 50 Hz                  |
| Cablaggio                | CLD-D-D                |
| Interfaccia di controllo | DALI                   |
| Fattore di potenza       | >0.95                  |
| Classe di isolamento     | Classe II              |
| Controllo e Regolazione  | Sì (Controllo esterno) |

Office 1 Dark - bordo bianco

Codice: 22152312-9441

DATI FOTOMETRICI

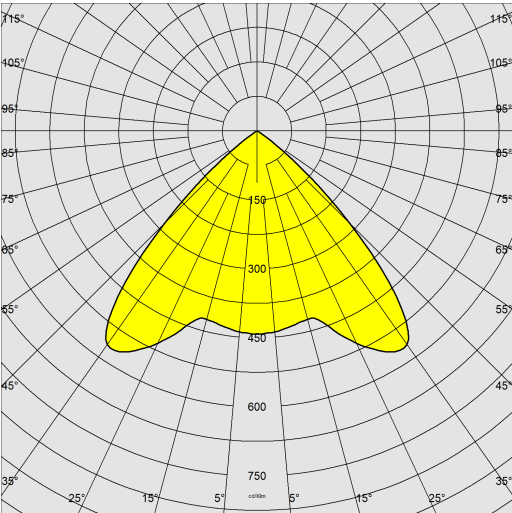

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED 3000                                                                                 |
| CRI                                  | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 3047 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 27.3 W                                                                                   |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 60000 hr, L 70, B 10                                                                     |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vI)                             | 40   |



Office 1 Dark - bordo bianco

Codice: 22152312-9441

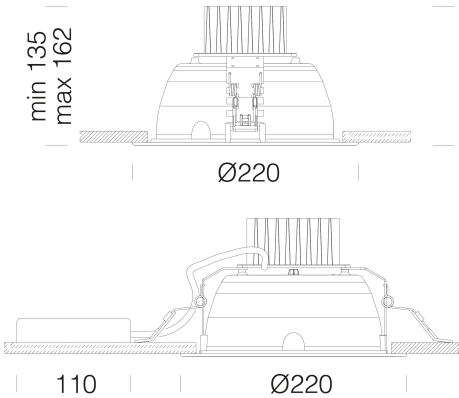

DOWNLOAD

DISEGNI

BIM Office 1 Dark - white rim - 20200714.zip

DisegnoTecnico offi12.dxf



MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.                                                                        |
| Ottica          | in policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce. |
| Dissipatore     | integrato.                                                                                                                                                              |
| Colore          | Bianco                                                                                                                                                                  |
| Equipaggiamento | staffe regolabili in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm.                                                          |

EMERGENZA

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Tipo di emergenza        | S.A. |
| Durata-ricarica batteria | 1h   |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                                                                                                                                        |
| Marcature e test                | CE, ENEC                                                                                                                                                                   |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videotermini. |

DOTAZIONI

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | - versione con sistema CASAMBI (MAX 40W).<br>- versione CLD-D-D (DALI). |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 2 yr |
|-----------------------|------|

**Office 1 Dark - bordo bianco**

Codice: 22152312-9441



**Diffusore serigrafato interno - office 1**



**Diffusore serigrafato con foratura - office 1**




**Diffusore serigrafato esterno - office 1**



**Diffusore trasparente - office 1**



**Sensore di presenza e luminosità**



**EM Kit R**