


Office 1 Dark - bordo bianco

Codice: 22152314-9441



Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale.

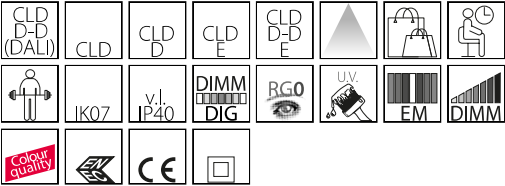

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Office 1 Dark - bordo bianco
Codice	22152314-9441

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	156 mm
Diametro (Ø) (mm)	220 mm
Peso (Kg)	1.45 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	190 mm
Foro d'incasso max. (mm)	215 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tensione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	>0.95
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Office 1 Dark - bordo bianco

Codice: 22152314-9441

DATI FOTOMETRICI

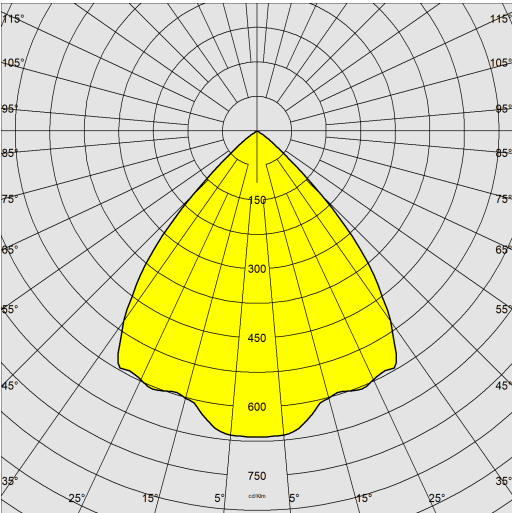

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2916 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	31 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	94 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vI)	40

Office 1 Dark - bordo bianco

Codice: 22152314-9441

MATERIALI E COLORI

Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
Ottica	in policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce.
Dissipatore	integrato.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	staffe regolabili in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm.

EMERGENZA

Tipo di emergenza	S.A.
Durata-ricarica batteria	1h

NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videotermini.

DOTAZIONI

A richiesta	- versione con sistema CASAMBI (MAX 40W). - versione CLD-D-D (DALI).
-------------	---

GARANZIA

Garanzia post-vendita	2 yr
-----------------------	------

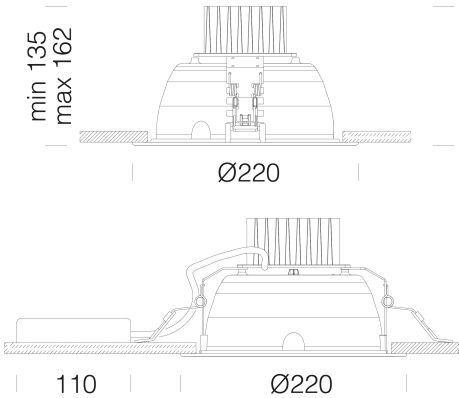

DOWNLOAD

DISEGNI

BIM Office 1 Dark - white rim - 20200714.zip

DisegnoTecnico offi12.dxf



Office 1 Dark - bordo bianco

Codice: 22152314-9441



Diffusore serigrafato interno - office 1



Diffusore serigrafato con foratura - office 1




Diffusore serigrafato esterno - office 1



Diffusore trasparente - office 1



Sensore di presenza e luminosità



EM Kit R