

Office 1 Dark - Tunable white

Codice: 22152378-00



Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Office 1 Dark - Tunable white
Codice	22152378-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	135 mm
Diametro (Ø) (mm)	220 mm
Peso (Kg)	1.1 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	190 mm
Foro d'incasso max. (mm)	215 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Fattore di potenza	>0.95
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Office 1 Dark - Tunable white

Codice: 22152378-00



DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Potenza assorbita (totale) (W)	31 W
CCT	4000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Office 1 Dark - Tunable white

Codice: 22152378-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
Ottica	in policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce.
Dissipatore	integrato.
Colore	Argento
Equipaggiamento	-staffa regolabile in acciaio per controsoffitto da 1mm a 20mm. -Sistema Tunable White con temperatura di colore regolabile da 2.700 a 6.500 K e flusso luminoso costante.

NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videotermini.
Etichetta Energetica	F

DOTAZIONI

A richiesta	- versione con sistema CASAMBI (MAX 40W). - versione CLD-D-D (DALI).
-------------	---

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

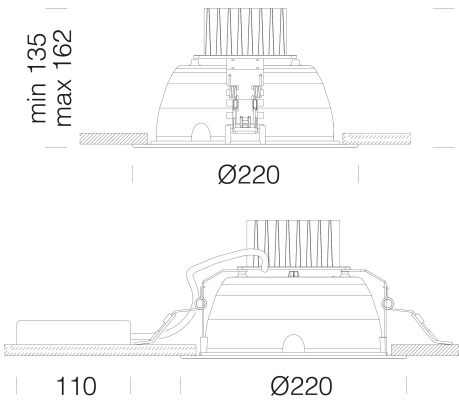

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio OFFICE 1 rev5.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico offi12.dxf

