


Office 2 Dark - UGR<19

Codice: 22152574-39



Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale.

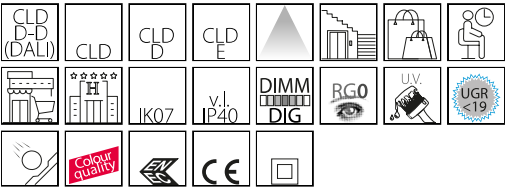

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Articolo | Office 2 Dark - UGR<19 |
| Codice   | 22152574-39            |

DIMENSIONI E PESO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Larghezza (mm)    | 200 mm   |
| Altezza (mm)      | 200 mm   |
| Diametro (Ø) (mm) | 245 mm   |
| Peso (Kg)         | 0.936 kg |

INSTALLAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 220 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 243 mm |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tensione (V)            | 230 V     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Cablaggio               | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.95     |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Office 2 Dark - UGR<19

Codice: 22152574-39



DATI FOTOMETRICI

|                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                                                                                  | LED COB                                                                                  |
| CRI                                                                                                | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)                                                                     | 3859 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)                                                                     | 39.4 W                                                                                   |
| CCT                                                                                                | 3000 K                                                                                   |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464.                                  |
| Low Flicker                                                                                        | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED                                                               | 50000 hr, L 80, B 20                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vI)                             | 40   |

Office 2 Dark - UGR<19

Codice: 22152574-39

MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.                                                                        |
| Ottica          | in policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce. |
| Dissipatore     | integrato.                                                                                                                                                              |
| Colore          | Argento                                                                                                                                                                 |
| Equipaggiamento | staffe regolabili in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 40mm.                                                          |

NORME E CONFORMITÀ


|                                 |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                                                                                                                                        |
| Marche e test                   | CE, ENEC                                                                                                                                                                   |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videotermini. |

DOTAZIONI

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | - versione con sistema CASAMBI (MAX 40W).<br>- versione CLD-D-D (DALI). |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

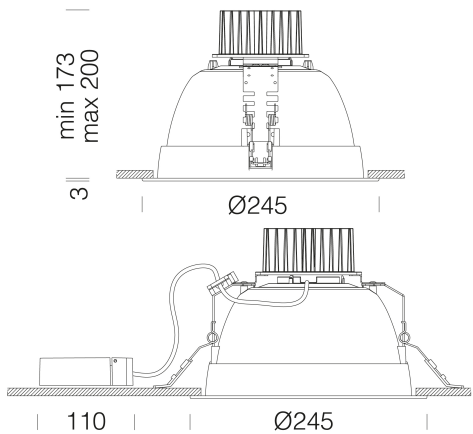

DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio OFFICE 2 LED rev9.pdf
- DISEGNI
- BIM Office 2 Dark - UGR19 - 20200714.zip
- DisegnoTecnico off2dark2.dxf



**Office 2 Dark - UGR<19**

Codice: 22152574-39



Schermo Office 2 - Opale



Schermo Office 2 - Trasparente




Diffusore serigrafato esterno - office 2



Diffusore serigrafato interno - office 2



Sensore di presenza e luminosità



EM Kit R