


Office 2 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152577-39

INFORMAZIONI GENERALI

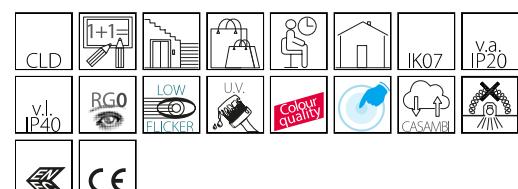

Articolo Office 2 Dark - DIP SWITCH

Codice 22152577-39

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm) 200 mm

Diametro (Ø) (mm) 245 mm

Peso (Kg) 1 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm) 220 mm

Foro d'incasso max. (mm) 240 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione AC

Tensione Min (V) 220 V

Tensione Max (V) 240 V

Frequenza Min (Hz) 50 Hz

Frequenza Max (Hz) 60 Hz

Frequenza (Hz) 50 Hz

Sigla cablaggio CLD

Fattore di potenza >0.95

Corrente Nominale 600 mA

Classe di isolamento Classe II

Controllo e Regolazione Nessuno




Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale.



Office 2 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152577-39

DATI FOTOMETRICI

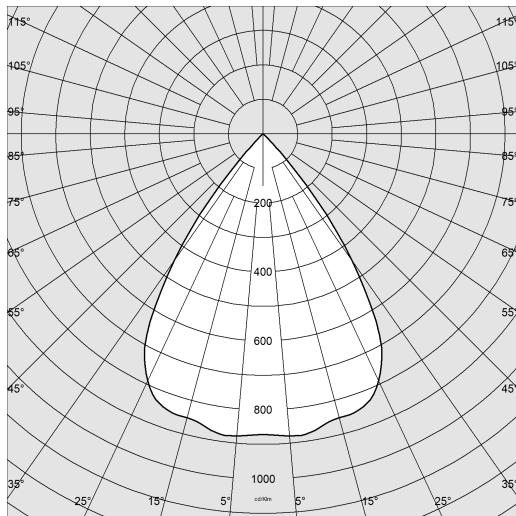

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2422 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	21 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	115 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20



Office 2 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152577-39

MATERIALI E COLORI

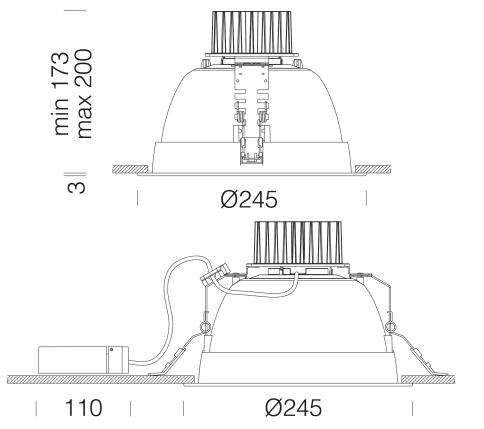

[DOWNLOAD](#)

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio OFFICE 2 LED REV10 .pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico of2d.dxf](#)



Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
Ottica	in policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce.
Dissipatore	integrato.
Colore	Alluminio
Equipaggiamento	staffe regolabili in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videoterminali.
Etichetta Energetica	E

DOTAZIONI

A richiesta	versione con bordo bianco e versione DIMM DALI (-1241 e -3941).
-------------	---

GARANZIA


Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

Office 2 Dark - DIP SWITCH

Code	LED	TotW	K - Lumen Output - CRI	UGR
22152577-00/39	600	21	4000K - 2550lm - CRI>90	UGR<19
22152577-00/39	650	23	4000K - 2741lm - CRI>90	UGR<19
22152577-00/39	700	25	4000K - 2920lm - CRI>90	UGR<19
22152577-00/39	800	29	4000K - 3206lm - CRI>90	UGR<19
22152577-00/39	600	21	3000K - 2422lm - CRI>90	UGR<19
22152577-00/39	650	23	3000K - 2604lm - CRI>90	UGR<19
22152577-00/39	700	25	3000K - 2774lm - CRI>90	UGR<19
22152577-00/39	800	29	3000K - 3046lm - CRI>90	UGR<19
22152578-00/39	900	33	4000K - 3591lm - CRI>90	UGR<19
22152578-00/39	950	35	4000K - 3748lm - CRI>90	UGR<19
22152578-00/39	1050	38	4000K - 4028lm - CRI>90	UGR<19
22152578-00/39	900	33	3000K - 3412lm - CRI>90	UGR<19
22152578-00/39	950	35	3000K - 3561lm - CRI>90	UGR<19
22152578-00/39	1050	38	3000K - 3827lm - CRI>90	UGR<19

Office 2 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152577-39



EM Kit R



Cordina di sicurezza