

Slim Lex 3.0 B

Codice: 22159514-00



SlimLex, nuova ed esclusiva gamma di faretti da incasso e da plafone di forma tonda e quadrata con Led di ultimissima generazione. Questa serie è nata per soddisfare le richieste sempre più esigenti imposte dai moderni progetti illuminotecnici destinati all'arredo di interni. L'illuminazione deve essere efficace e flessibile, in modo da definire al meglio gli ambienti secondo le esigenze più variegate; deve essere di notevole impatto, con bassi costi di gestione e saper durare nel tempo. Deve dar vita a effetti di luce speciali, quali la luce d'accento e la luce d'ambiente.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                |
|----------|----------------|
| Articolo | Slim Lex 3.0 B |
| Codice   | 22159514-00    |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 26 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 224 mm |
| Peso (Kg)         | 0.4 kg |

INSTALLAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 205 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 220 mm |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Slim Lex 3.0 B

Codice: 22159514-00

DATI FOTOMETRICI

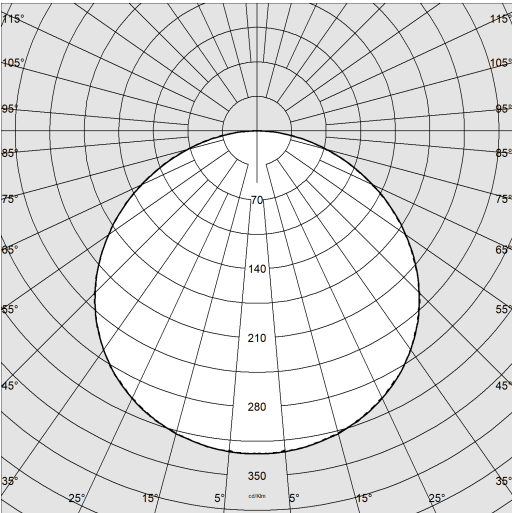

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | >80                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 2100 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 19 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 111 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 25000 hr, L 70, B 50                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vl)                             | 44   |
| IP (va)                             | 20   |

Slim Lex 3.0 B

Codice: 22159514-00

MATERIALI E COLORI


|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con molle per incasso.                         |
| Diffusore       | in PMMA ad alta trasmittanza.                                          |
| Dissipatore     | integrato.                                                             |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore          | Bianco                                                                 |
| Equipaggiamento | staffa regolabile in acciaio.                                          |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marche e test                   | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | D                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

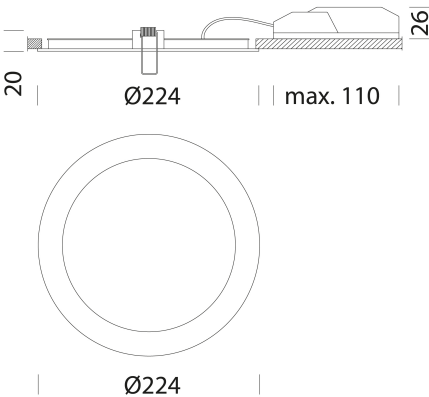

DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio SLIM LEX 1-2-3.0 3 rev4.pdf
- DISEGNI
- DisegnoTecnico slimlex30b.dxf



**Slim Lex 3.0 B**

---

Codice: 22159514-00

