

Codice: 22159517-00



L'illuminazione deve essere efficace e flessibile, in modo da definire al meglio gli ambienti secondo le esigenze più variegate; deve essere di notevole impatto, con bassi costi di gestione e saper durare nel tempo. Deve dar vita a effetti di luce speciali, quali la luce d'accento e la luce d'ambiente.



Articolo	Slim Lex 1.0 B - CCT SWITCH
Codice	22159517-00

Altezza (mm)	20 mm
Diametro (Ø) (mm)	168 mm
Peso (Kg)	0.2 kg


Foro d'incasso min. (mm)	155 mm
Foro d'incasso max. (mm)	160 mm

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile

Slim Lex 1.0 B - CCT SWITCH

Codice: 22159517-00

DATI FOTOMETRICI

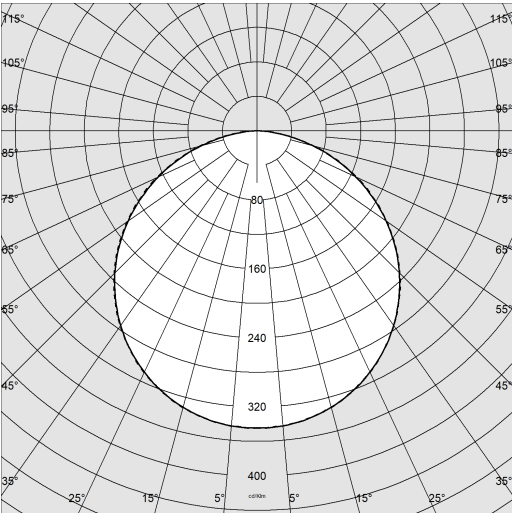

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	900 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	12 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	75 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20

Slim Lex 1.0 B - CCT SWITCH

Codice: 22159517-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Diffusore	PMMA
Dissipatore	built-in.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	Con Slim Lex é possibile realizzare un sistema 'loop-in': sistema di connessione alla rete di alimentazione di due o più apparecchi. Di serie Slim Lex ha un morsetto che consente all'installatore di collegare il cavo della linea di alimentazione al circuito interno attraverso i serrafili automatici.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

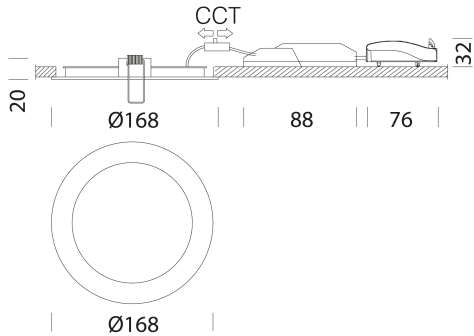

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico slim1cct.dxf



Slim Lex 1.0 B - CCT SWITCH

Code	Wtot	K - Lumen Output - CRI
22159517-00	12	3000K - 850lm - CRI>80
22159517-00	12	4000K - 900lm - CRI>80
22159517-00	12	6000K - 900lm - CRI>80

Slim Lex 1.0 B - CCT SWITCH

Codice: 22159517-00

