

Codice: 22161010-00

CLD						v.a. IP20	IK04	
v.l. IP44	BGO 	LOW ELIKER 	UV 	UGR <19 	Colour quality 		 CASAMIR	
+ KIT EM		CE						



La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Articolo	Studio 193 UGR<19 - DIP SWITCH
Codice	22161010-00

Altezza (mm)	105 mm
Diametro (Ø) (mm)	193 mm
Peso (Kg)	1.1 kg

Foro d'incasso min. (mm)	173 mm
Foro d'incasso max. (mm)	190 mm


Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	650 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno
Funzioni Integrate	Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica)



Studio 193 UGR<19 - DIP SWITCH

Codice: 22161010-00

DATI FOTOMETRICI

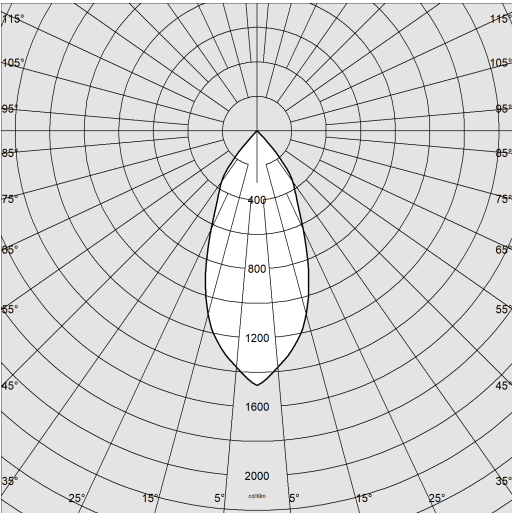

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2805 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	24 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	117 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	44
IP (va)	20

Studio 193 UGR<19 - DIP SWITCH

Codice: 22161010-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	ottica in alluminio speculare antiriflesso che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa. Lente in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Diffusore	in PMMA ad alta trasmittanza.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

DOTAZIONI

A richiesta	- versione con sistema CASAMBI (MAX 40W). - versione CLD-D-D (DALI).
-------------	---

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

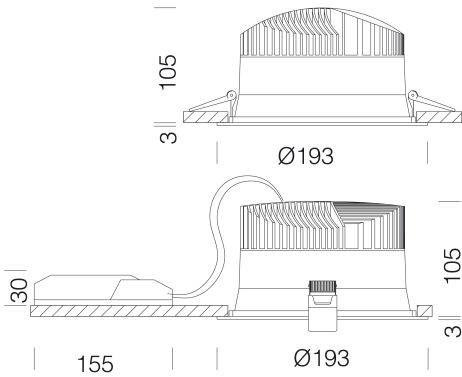

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio STUDIO rev12.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico studio193.dxf




Studio 193 UGR<19 - DIP SWITCH

Codice	Cablaggio	LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – UGR
22161010-00	CLD	600	22	4000K - 2618lm - CRI>90 – UGR<19
22161010-00	CLD	650	24	4000K - 2805lm - CRI>90 – UGR<19
22161010-00	CLD	750	28	4000K - 3188lm - CRI>90
22161010-00	CLD	850	31	4000K - 3579lm - CRI>90
22161010-39	CLD	600	22	3000K - 2478lm - CRI>90 – UGR<19
22161010-39	CLD	650	24	3000K - 2665lm - CRI>90 – UGR<19
22161010-39	CLD	750	28	3000K - 3029lm - CRI>90
22161010-39	CLD	850	31	3000K - 3400lm - CRI>90

Studio 193 UGR<19 - DIP SWITCH

Codice: 22161010-00



EM Kit Q



Cordina di sicurezza