

Codice: 22163013-00

INFORMAZIONI GENERALI



La caratteristica principale di questo apparecchio è la tecnologia di "cambio tonalità": mediante il selettore integrato di serie posizionato sul corpo è possibile scegliere la temperatura di colore preferita (3000K-4000K-5700K), adattandosi così alla maggior parte delle installazioni.



Articolo	Techno B 114 - CCT - DIP SWITCH
Codice	22163013-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	60 mm
Diametro (Ø) (mm)	114 mm
Peso (Kg)	0.3 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	90 mm
Foro d'incasso max. (mm)	102 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	250 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile con Dip Switch

Techno B 114 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22163013-00

DATI FOTOMETRICI

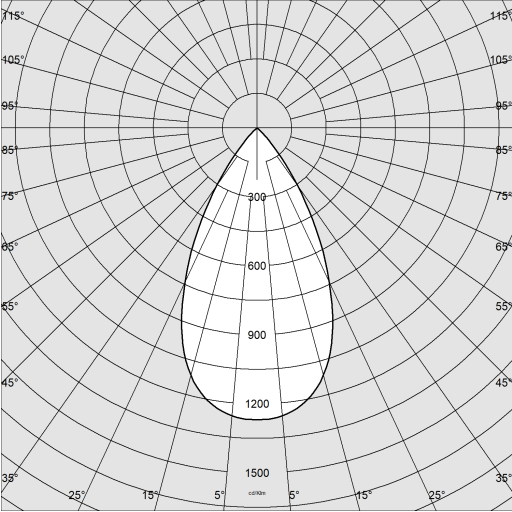

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1007 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	10 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	101 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	55 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP (vl)	54
IP (va)	20

Techno B 114 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22163013-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in die-cast aluminium with springs for recess mounting.
Diffusore	di serie fornito con calotta di schermatura anti-abbagliamento.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

DOTAZIONI

A richiesta	- DIMM-DALI. - CASAMBI.
-------------	----------------------------

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------


DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio CCT TECHNO B 3CCT
rev0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 163013.dxf


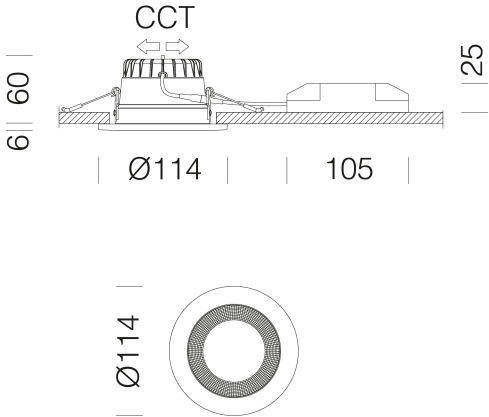


Techno B 114 - CCT - DIP SWITCH

Code	Wtot	LED	K - Lumen Output - CRI
22163013-00	6	150	3000K - 579lm - CRI>80 - 55°
22163013-00	8	200	3000K - 766lm - CRI>80 - 55°
22163013-00	10	250	3000K - 956lm - CRI>80 - 55°
22163013-00	6	150	4000K - 610lm - CRI>80 - 55°
22163013-00	8	200	4000K - 807lm - CRI>80 - 55°
22163013-00	10	250	4000K - 1007lm - CRI>80 - 55°
22163013-00	6	150	5700K - 594lm - CRI>80 - 55°
22163013-00	8	200	5700K - 786lm - CRI>80 - 55°
22163013-00	10	250	5700K - 981lm - CRI>80 - 55°

Techno B 114 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22163013-00

	EM Kit R		Anello - Techno B 114
	Anello quadrato - Techno B 114		Anello con vetro - Techno B 114
	Cordina di sicurezza		