


Rubin big - CCT POWER-SWITCH

Codice: 22163710-00



Rubin, è il faretto da incasso a LED ideale per creare effetti luminosi grazie alle diverse finiture estetiche disponibili. La versatilità di questa serie è garantita anche dalla possibilità di selezionare 3 diverse temperature colore (3000K-4000K-5700K) in due tagli di potenza; in questo modo, è possibile personalizzare l'installazione in base ai requisiti specifici dello spazio espositivo.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Articolo | Rubin big - CCT POWER-SWITCH |
| Codice   | 22163710-00                  |

DIMENSIONI E PESO

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Altezza (mm)      | 80 mm   |
| Diametro (Ø) (mm) | 140 mm  |
| Peso (Kg)         | 0.35 kg |

INSTALLAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 120 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 130 mm |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di tensione        | AC                                                                        |
| Tensione Min (V)        | 220 V                                                                     |
| Tensione Max (V)        | 240 V                                                                     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz                                                                     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz                                                                     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz                                                                     |
| Sigla cablaggio         | CLD                                                                       |
| Fattore di potenza      | >0.9                                                                      |
| Classe di isolamento    | Classe II                                                                 |
| Controllo e Regolazione | Sì (Integrato)                                                            |
| Funzioni Integrate      | CCT regolabile con Dip Switch, Impostazioni flusso/potenza con Dip Switch |

Rubin big - CCT POWER-SWITCH

Codice: 22163710-00

DATI FOTOMETRICI

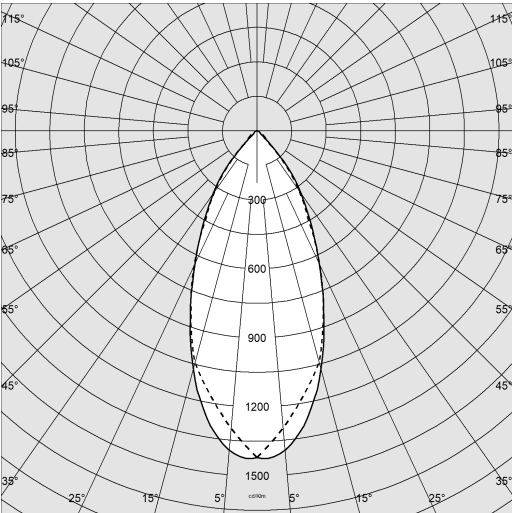

|                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                                                                                  | LED SMD                                                                                  |
| CRI                                                                                                | >80                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)                                                                     | 1536 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)                                                                     | 12 W                                                                                     |
| CCT                                                                                                | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)                                                                         | 128 lm/W                                                                                 |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | UGR<19, secondo le norme EN 12464.                                                       |
| Low Flicker                                                                                        | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                                                                                    | 42 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED                                                               | 50000 hr, L 80, B 20                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK06 |
| IP (vl)                             | 65   |
| IP (va)                             | 20   |

Rubin big - CCT POWER-SWITCH

Codice: 22163710-00

MATERIALI E COLORI

|             |                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo       | in materiale plastico termococonduttivo rivestito in alluminio con molle per l'incasso, e driver integrato. |
| Ottica      | in policarbonato metallizzato ad alto rendimento.                                                           |
| Dissipatore | built-in.                                                                                                   |
| Colore      | Cromato, Bianco                                                                                             |

NORME E CONFORMITÀ


|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | C                                                              |

DOTAZIONI

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | - versione con sistema avanzato di controllo domotico dell'illuminazione CASAMBI (apparecchi da installare in controsoffitti/pannelli NON metallici).<br>Disponibili riflettori con diverse finiture di colore, adattabili perfettamente a qualsiasi ambiente, dal moderno al classico, per un'illuminazione focalizzata e funzionale.<br>- DIM-DALI -1241 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

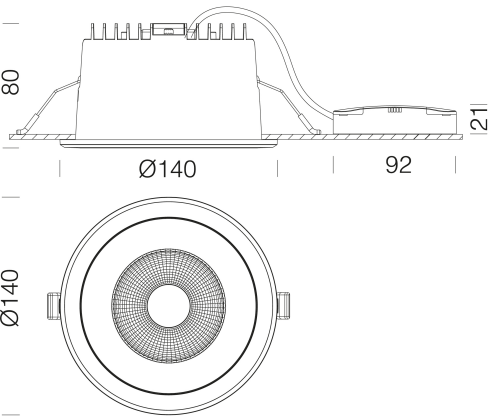

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico rub-big.dxf



Rubin big - CCT POWER-SWITCH


| Code                      | Wtot | LED | K - Lumen Output - CRI - °    |
|---------------------------|------|-----|-------------------------------|
| 22163710-00 / 22163730-00 | 9    | 250 | 3000K - 1080lm - CRI>80 - 42° |
| 22163710-00 / 22163730-00 | 12   | 300 | 3000K - 1425lm - CRI>80 - 42° |
| 22163710-00 / 22163730-00 | 9    | 250 | 4000K - 1136lm - CRI>80 - 42° |
| 22163710-00 / 22163730-00 | 12   | 300 | 4000K - 1536lm - CRI>80 - 42° |
| 22163710-00 / 22163730-00 | 9    | 250 | 5700K - 1126lm - CRI>80 - 42° |
| 22163710-00 / 22163730-00 | 12   | 300 | 5700K - 1496lm - CRI>80 - 42° |

Rubin big - CCT POWER-SWITCH

Codice: 22163710-00



Cordina di sicurezza



EM Kit R



Ottica - Rubin big