


Codice: 22168130-00



La possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata ad una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

La caratteristica principale di questo apparecchio è la tecnologia di "cambio tonalità": mediante il selettore integrato di serie posizionato sul corpo è possibile scegliere la temperatura di colore preferita (2700K-3000K-4000K), adattandosi così alla maggior parte delle installazioni.

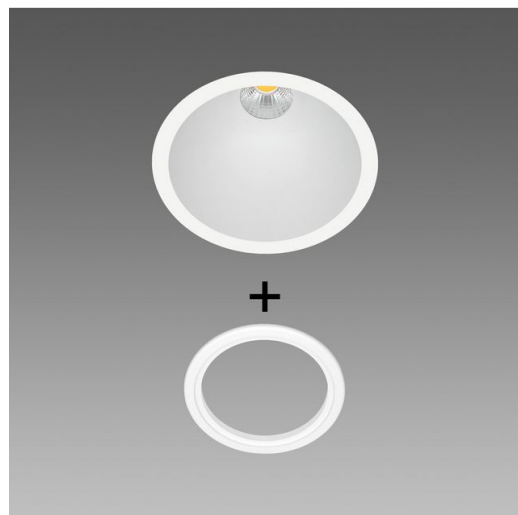

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	New iSpot Comfort 2 - CCT DIP SWITCH
Codice	22168130-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	82 mm
Diametro (Ø) (mm)	82 mm
Peso (Kg)	0.2 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	75 mm
Foro d'incasso max. (mm)	78 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	190 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile, Impostazioni flusso/potenza con Dip Switch

New iSpot Comfort 2 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22168130-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	650 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	8 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	81 lm/W
Apertura fascio	40 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	65
IP (va)	20

New iSpot Comfort 2 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22168130-00

MATERIALI E COLORI

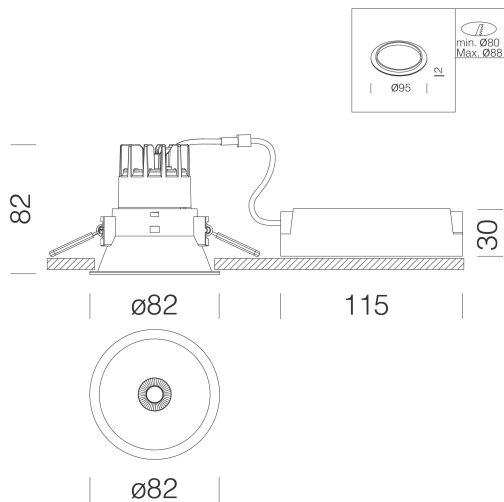

Corpo	in alluminio pressofuso completo di anello di finitura
Diffusore	in policarbonato
Dissipatore	integrato.
Colore	Nero
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	DIMM DALI (-1241).

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio NEW ISPOT COMFORT rev2.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico nnisc2.dxf




New iSpot Comfort 2 - CCT DIP SWITCH

Codice	Cablaggio	LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22168110-00	CLD	90	4.5	2700K - 360lm - CRI>90 - 40°
22168110-00	CLD	140	6	2700K – 540lm - CRI>90 - 40°
22168110-00	CLD	190	8	2700K - 760lm - CRI>90 - 40°
22168110-00	CLD	240	10	2700K - 860lm - CRI>90 - 40°
22168110-00	CLD	90	4.5	3000K - 360lm - CRI>90 - 40°
22168110-00	CLD	140	6	3000K - 540lm - CRI>90 - 40°
22168110-00	CLD	190	8	3000K - 760lm - CRI>90 - 40°
22168110-00	CLD	240	10	3000K - 860lm - CRI>90 - 40°
22168110-00	CLD	90	4.5	4000K - 380lm - CRI>90 - 40°
22168110-00	CLD	140	6	4000K - 620lm - CRI>90 - 40°
22168110-00	CLD	190	8	4000K - 800lm - CRI>90 - 40°
22168110-00	CLD	240	10	4000K - 900lm - CRI>90 - 40°
22168130-00	CLD	90	4.5	2700K - 300lm - CRI>90 - 40°
22168130-00	CLD	140	6	2700K – 460lm - CRI>90 - 40°
22168130-00	CLD	190	8	2700K - 620lm - CRI>90 - 40°
22168130-00	CLD	240	10	2700K - 730lm - CRI>90 - 40°
22168130-00	CLD	90	4.5	3000K - 300lm - CRI>90 - 40°
22168130-00	CLD	140	6	3000K - 460lm - CRI>90 - 40°
22168130-00	CLD	190	8	3000K - 620lm - CRI>90 - 40°
22168130-00	CLD	240	10	3000K - 730lm - CRI>90 - 40°
22168130-00	CLD	90	4.5	4000K – 325lm - CRI>90 - 40°
22168130-00	CLD	140	6	4000K - 530lm - CRI>90 - 40°
22168130-00	CLD	190	8	4000K - 650lm - CRI>90 - 40°
22168130-00	CLD	240	10	4000K - 760lm - CRI>90 - 40°

New iSpot Comfort 2 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22168130-00



EM Kit Q



Cordina di sicurezza