


Codice: 22168210-1241

CLD D-D (DALI)	CLD						
	v.a. IP20	v.l. IP65	IK04	DIMM DIG	RG0 	 CASAM	



New iSpot Comfort 3

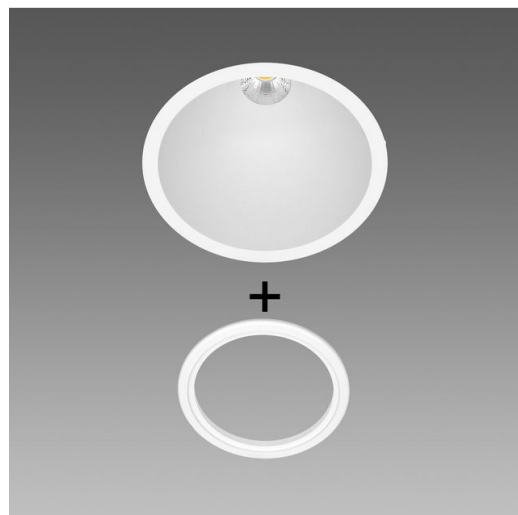

Articolo	New iSpot Comfort 3
Codice	22168210-1241

Altezza (mm)	97 mm
Diametro (Ø) (mm)	92 mm

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	88 mm
--------------------------	-------


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

New iSpot Comfort 3

Codice: 22168210-1241

DATI FOTOMETRICI

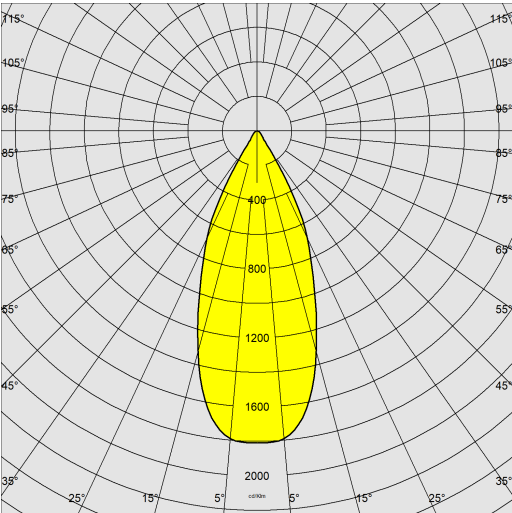

Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	720 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	8 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	90 lm/W
Apertura fascio	40 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	65
IP (va)	20

New iSpot Comfort 3

Codice: 22168210-1241

MATERIALI E COLORI


Corpo	in alluminio pressofuso completo di anello di finitura
Diffusore	in policarbonato
Dissipatore	integrato.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

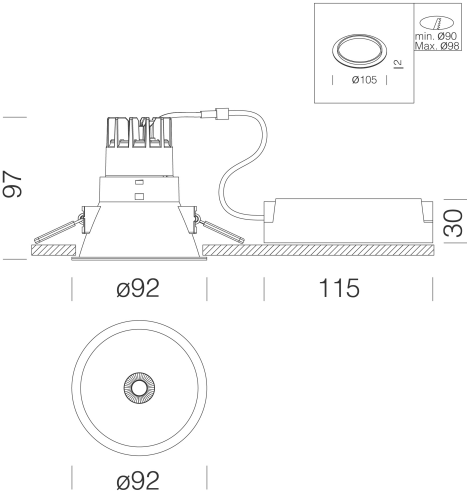

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio NEW ISPOT COMFORT REV1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico nnisc3.dxf



New iSpot Comfort 3

Codice: 22168210-1241

