

New iSpot Comfort 5 - asimmetrico - CCT DIP SWITCH

Codice: 22168410-00

DATI FOTOMETRICI



Tipo distribuzione	Asimmetrico
Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	800 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	8 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	100 lm/W
Apertura fascio	45 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	65
IP (va)	20

New iSpot Comfort 5 - asimmetrico - CCT DIP SWITCH

Codice: 22168410-00

MATERIALI E COLORI

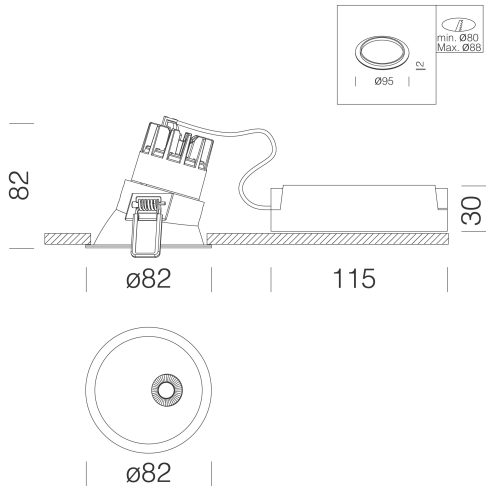

Corpo	in alluminio pressofuso completo di anello di finitura
Diffusore	in policarbonato
Dissipatore	integrato.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	DIMM DALI (-1241).

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio NEW ISPOT COMFORT rev2.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico nnisc5.dxf




New iSpot Comfort 5 - asimmetrico - CCT DIP SWITCH

Codice	Cablaggio	LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22168410-00	CLD	90	4.5	2700K - 360lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	140	6	2700K – 540lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	190	8	2700K - 760lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	240	10	2700K - 860lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	90	4.5	3000K - 360lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	140	6	3000K - 540lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	190	8	3000K - 760lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	240	10	3000K - 860lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	90	4.5	4000K - 380lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	140	6	4000K - 620lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	190	8	4000K - 800lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	240	10	4000K - 900lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	90	4.5	2700K - 300lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	140	6	2700K – 460lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	190	8	2700K - 620lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	240	10	2700K - 730lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	90	4.5	3000K - 300lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	140	6	3000K - 460lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	190	8	3000K - 620lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	240	10	3000K - 730lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	90	4.5	4000K – 325lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	140	6	4000K - 530lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	190	8	4000K - 650lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	240	10	4000K - 760lm - CRI>90 - 40°

New iSpot Comfort 5 - asimmetrico - CCT DIP SWITCH

Codice: 22168410-00



EM Kit Q



Cordina di sicurezza