


New iSpot Comfort 5 - asimmetrico

Codice: 22168410-1241

INFORMAZIONI GENERALI

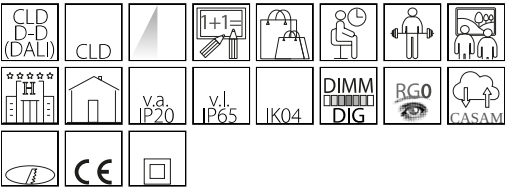

Articolo	New iSpot Comfort 5 - asimmetrico
Codice	22168410-1241

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	82 mm
Diametro (Ø) (mm)	82 mm

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	75 mm
Foro d'incasso max. (mm)	78 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)




New iSpot Comfort 5 - asimmetrico



New iSpot Comfort 5 - asimmetrico

Codice: 22168410-1241

DATI FOTOMETRICI

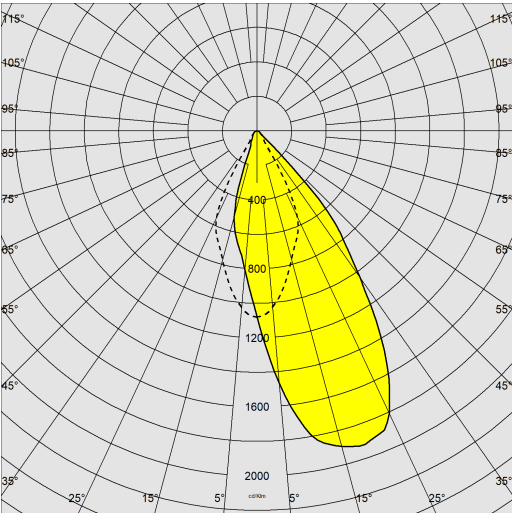

Tipo distribuzione	Asimmetrico
Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	760 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	8 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	95 lm/W
Apertura fascio	45 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	65
IP (va)	20



New iSpot Comfort 5 - asimmetrico

Codice: 22168410-1241

MATERIALI E COLORI

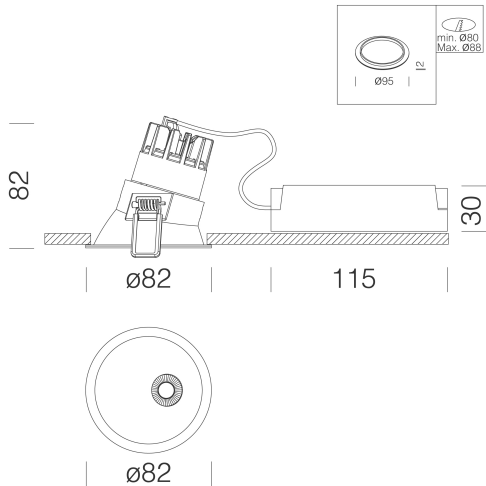

Corpo	in alluminio pressofuso completo di anello di finitura
Diffusore	in policarbonato
Dissipatore	integrato.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio NEW ISPOT COMFORT REV1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico nnisc5.dxf



New iSpot Comfort 5 - asimmetrico

Codice: 22168410-1241

