


Slim Lex 5

Codice: 22169411-0957



SlimLex, nuova ed esclusiva gamma di faretti da incasso e da plafone di forma tonda e quadrata con Led di ultimissima generazione.  
Questa serie è nata per soddisfare le richieste sempre più esigenti imposte dai moderni progetti illuminotecnici destinati all'arredo di interni.  
L'illuminazione deve essere efficace e flessibile, in modo da definire al meglio gli ambienti secondo le esigenze più variegate; deve essere di notevole impatto, con bassi costi di gestione e saper durare nel tempo. Deve dar vita a effetti di luce speciali, quali la luce d'accento e la luce d'ambiente.

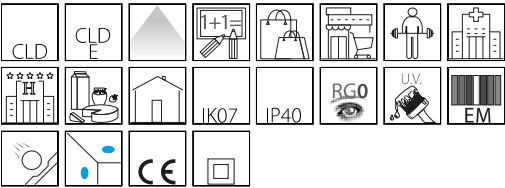

INFORMAZIONI GENERALI

|          |               |
|----------|---------------|
| Articolo | Slim Lex 5    |
| Codice   | 22169411-0957 |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 224 mm |
| Larghezza (mm) | 224 mm |
| Altezza (mm)   | 40 mm  |
| Peso (Kg)      | 1 kg   |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD-E     |
| Fattore di potenza      | >0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Slim Lex 5

Codice: 22169411-0957

DATI FOTOMETRICI

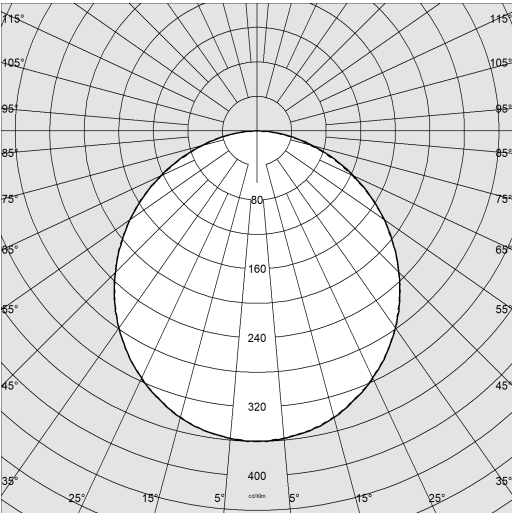

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | >80                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1350 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 18 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 75 lm/W                                                                                  |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 25000 hr, L 70, B 50                                                                     |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |

Slim Lex 5

Codice: 22169411-0957

MATERIALI E COLORI

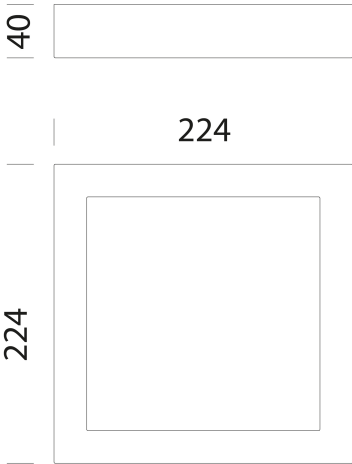

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso.                                               |
| Diffusore       | in PMMA ad alta trasmittanza.                                          |
| Dissipatore     | integrato.                                                             |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore          | Bianco                                                                 |
| Equipaggiamento | staffa regolabile in acciaio.                                          |
| Warnings        | -09: EM 1h<br>-0957: EM 3                                              |

EMERGENZA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tipo di emergenza | S.A. |
| Durata batteria   | 1h   |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marche e test                   | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio SLIM LEX 4-5 rev3.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico sl5s.dxf



## Slim Lex 5

---

Codice: 22169411-0957



**Cordina di sicurezza**